


機種名	適用ドアサイズ		適用ドア厚(mm)	
	巾(mm)	重量(kg)	スチールドア	木製ドア
COU-50 DO	950	65以下	36以上	40以上




最大開き角度	吊金物 寸法 (mm)	ストッパー取付位置					
		①	②	③	④	⑤	⑥
PH208	25	76"	81"	86"	91"	97"	104"
	丁番	20	75"	80"	86"	91"	97"

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品はドアのフッチを外すと自動でドアを開く仕様です。
- ドアを閉鎖する場合は、手でフッチがかかるまでドアを閉じてください。
- 本品使用時にはドアの最大開き位置へ必ず戸当りを設けてください。

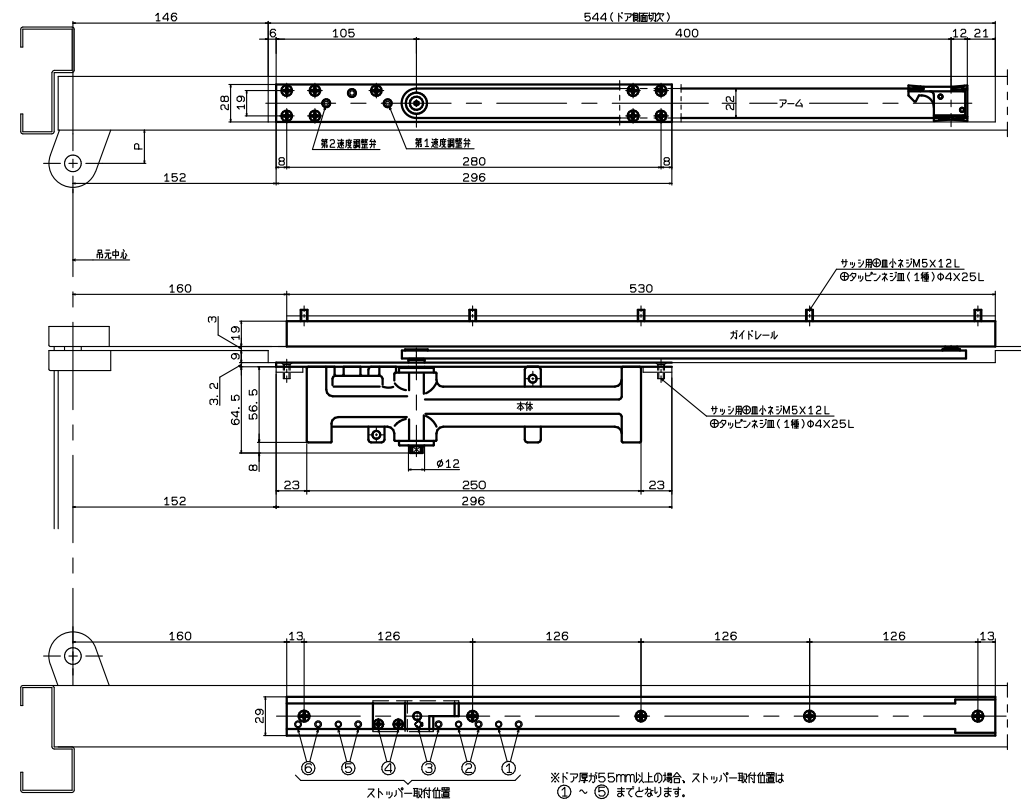

リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアローザ	逆作動(ドアオープン)仕様・標準取付	COU-50 DO	2022年12月13日	1

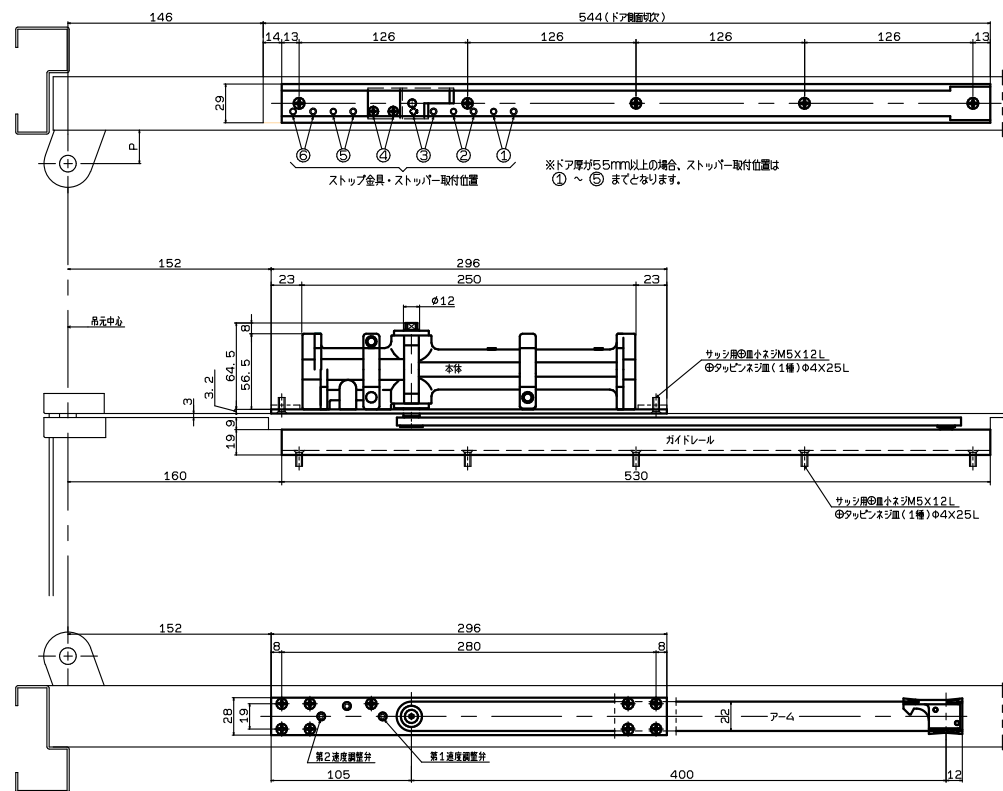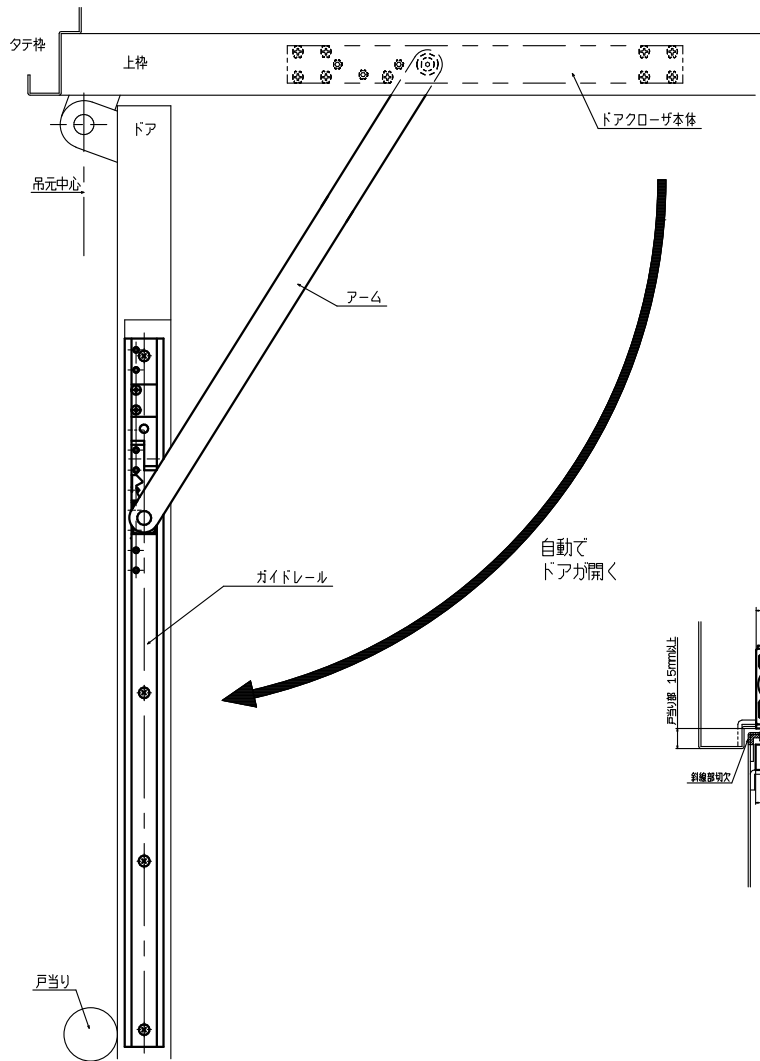

機種名	適用ドアサイズ		適用ドア厚(mm)	
	巾(mm)	重量(kg)	スチールドア	木製ドア
COU-50 DO	950	65以下	36以上	40以上

最大開き角度	吊金物	P寸法 (mm)	ストップ取り付け位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
PH208	25	69	75*	81*	88*	96*	105*	
	丁番	20	69*	75*	82*	88*	97*	105*

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品はドアのフッチを外すと自動でドアを開く仕様です。
- ドアを閉鎖する場合は、手でフッチがかかるまでドアを閉じてください。
- 本品使用時にはドアの最大開き位置へ必ず戸当りを設けてください。

※ドア厚が55mm以上の場合、ストップ取り付け位置は①～⑤までとなります。

リョービ株式会社

製品名

コンシールドドアクローザ

種別

逆作動(ドアオープン)仕様・逆取付

機種

COU-50 DO

作成

2022年12月13日

改訂

1