
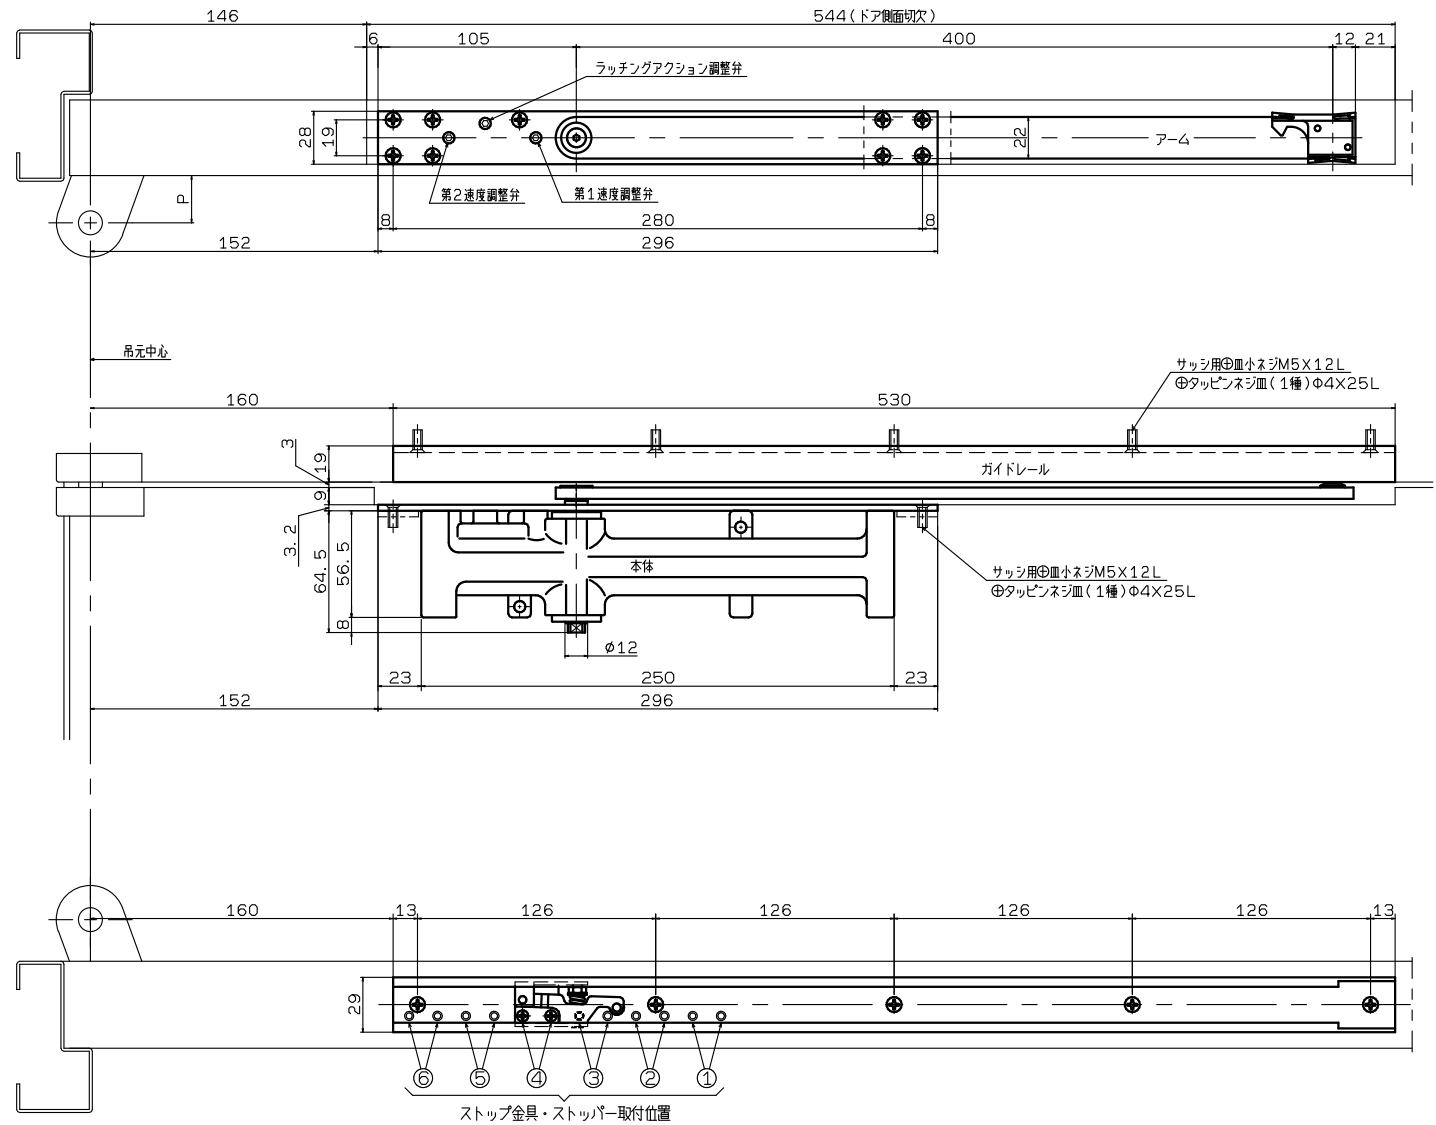


機種名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52	COU-152	900	45以下	36以上	40以上
COU-53	COU-153	950	65以下		

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

最大開き角度	吊金物	寸法 (mm)	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
PH208	PH208	25	76°	81°	86°	91°	97°	104°
	丁番	20	75°	80°	86°	91°	97°	104°

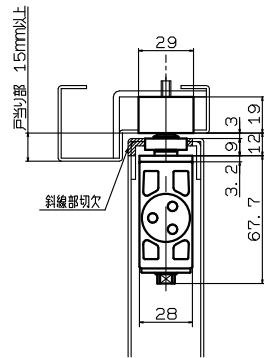



リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	持出吊105°開き・標準取付	COU-52・COU-53・COU-152・COU-153	2022年12月13日	1

機種名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52	COU-152	900	45以下	36以上	40以上
COU-53	COU-153	950	65以下		

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

最大開き角度	吊金物	寸法 (mm)	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
PH208	PH208	25	69°	75°	81°	88°	96°	105°
	丁番	20	69°	75°	82°	88°	97°	105°

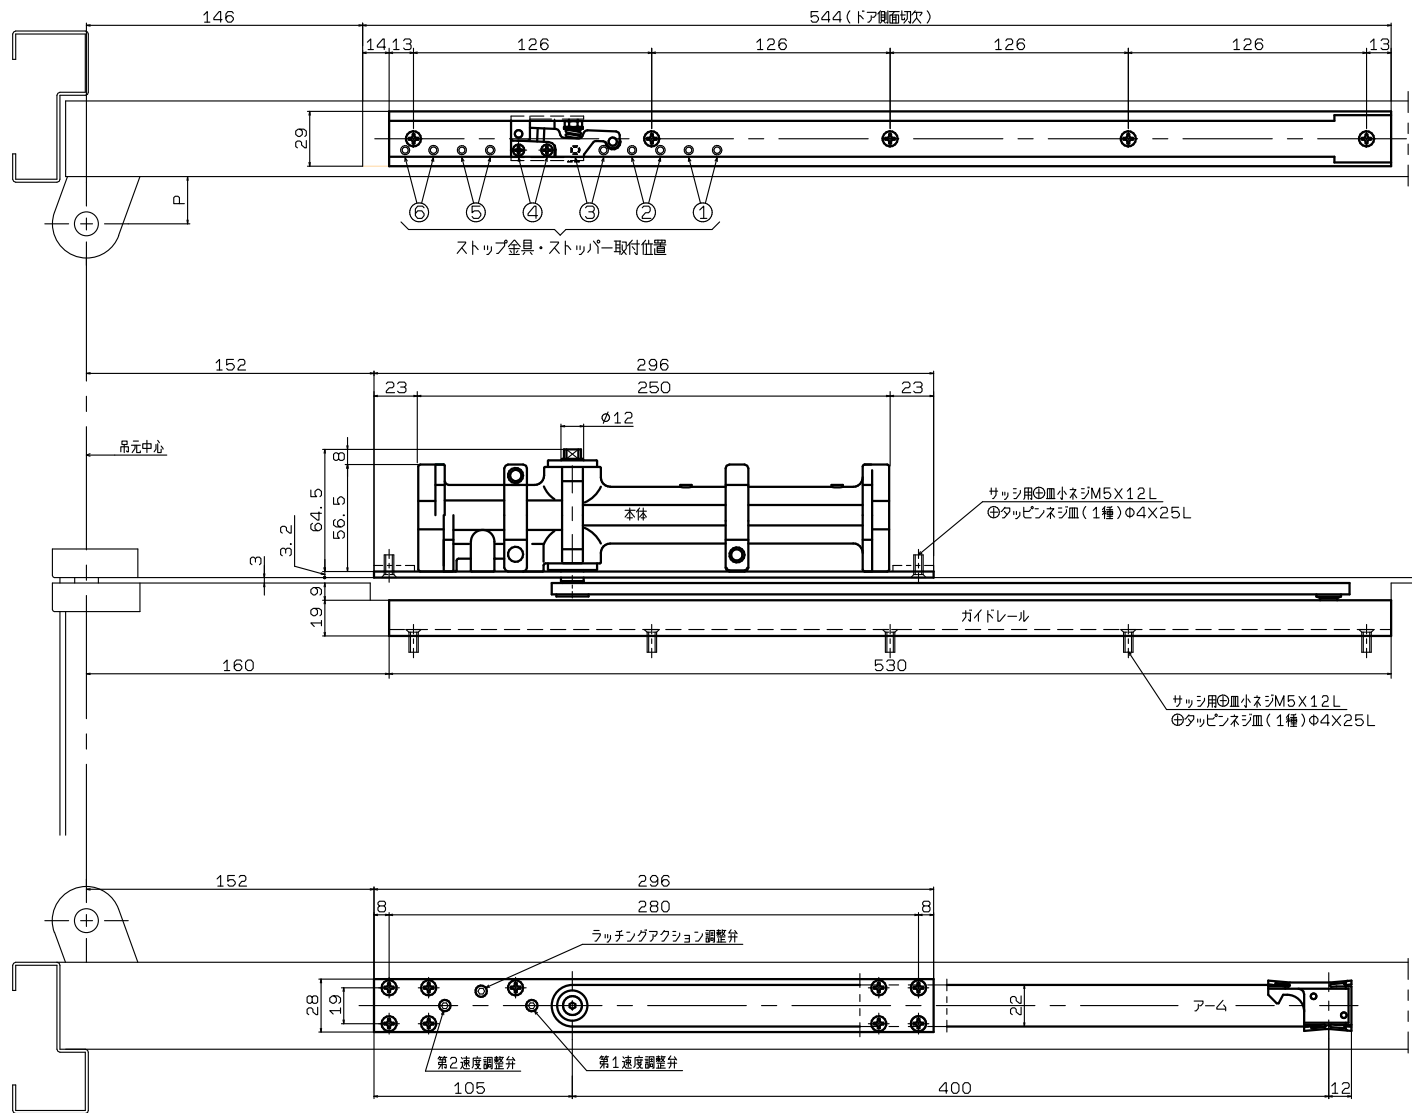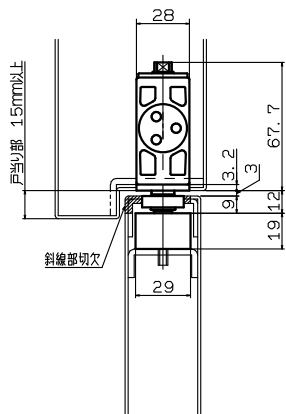



リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	持出吊105°開き・逆取付	COU-52・COU-53・COU-152・COU-153	2022年12月13日	1

機種名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52ES	COU-152ES	900	45以下	36以上	40以上
COU-53ES	COU-153ES	950	65以下		

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH吊を示しています。丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

最大開き角度	吊金物	寸法 (mm)	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
PH208	丁番	25	76°	81°	86°	91°	97°	104°
		20	75°	80°	86°	91°	97°	104°

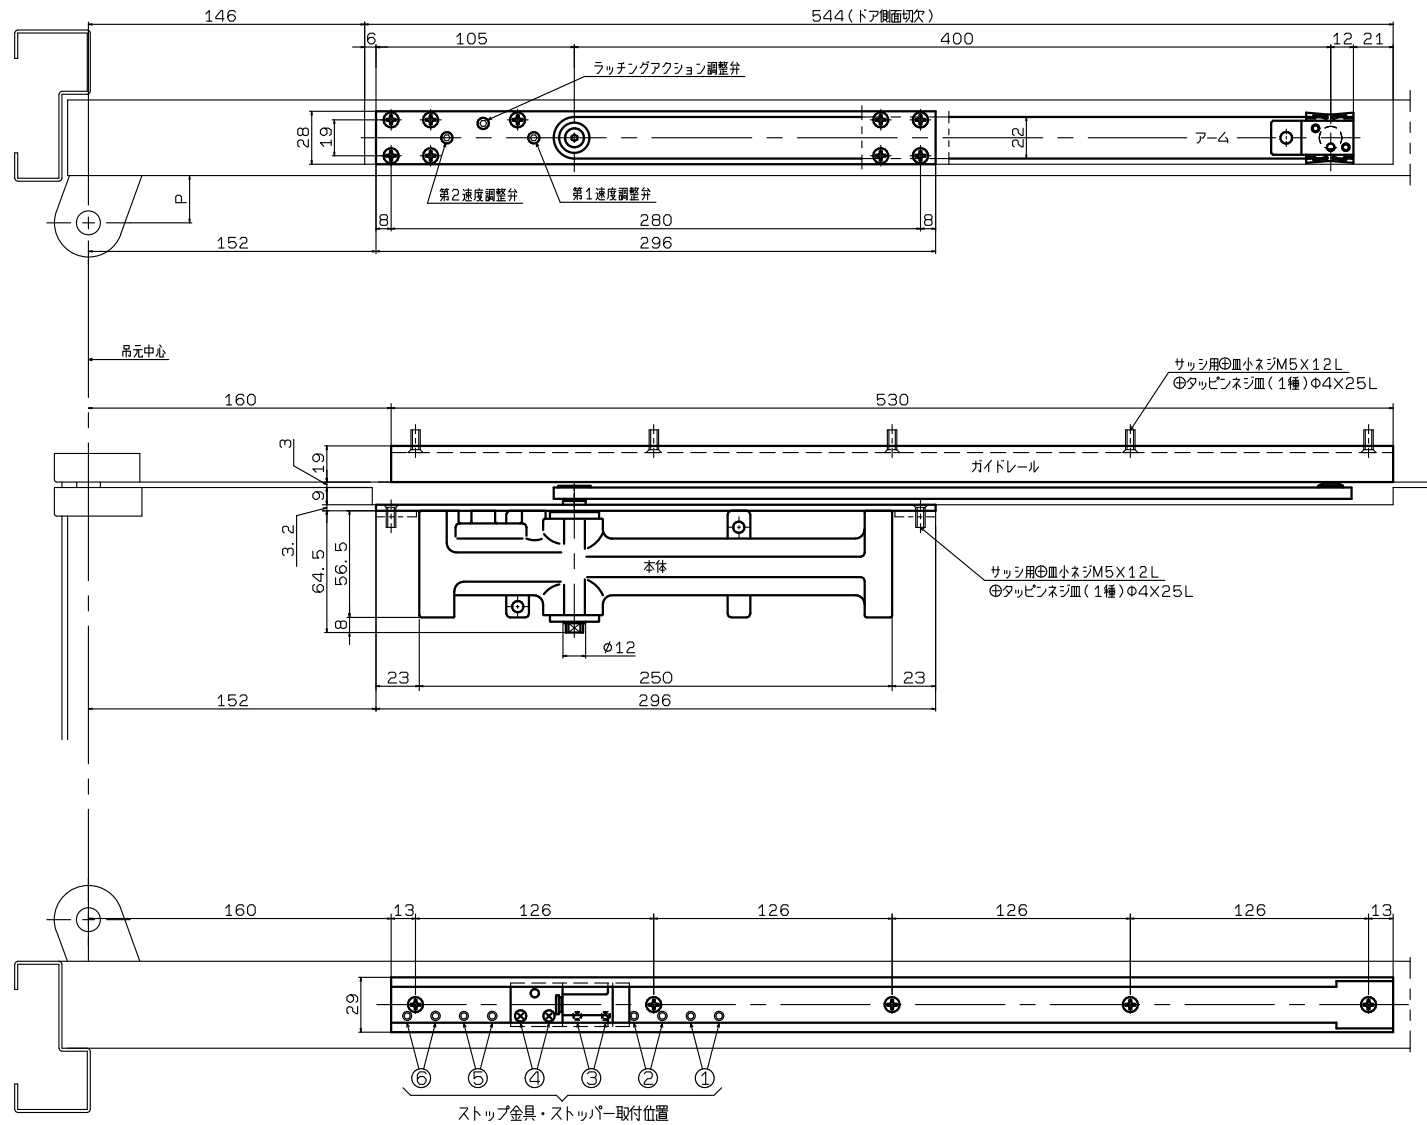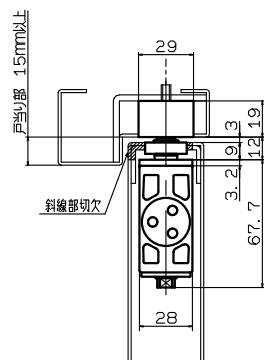



リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	強化型・持出吊105°開き・標準取付	COU-52ES・COU-53ES・COU-152ES・COU-153ES	2022年12月13日	1

機種名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52 ES	COU-152 ES	900	45以下	36以上	40以上
COU-53 ES	COU-153 ES	950	65以下		

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

最大開き角度	吊金物	寸法 (mm)	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
PH208	PH208	25	69°	75°	81°	88°	96°	105°
	丁番	20	69°	75°	82°	88°	97°	105°

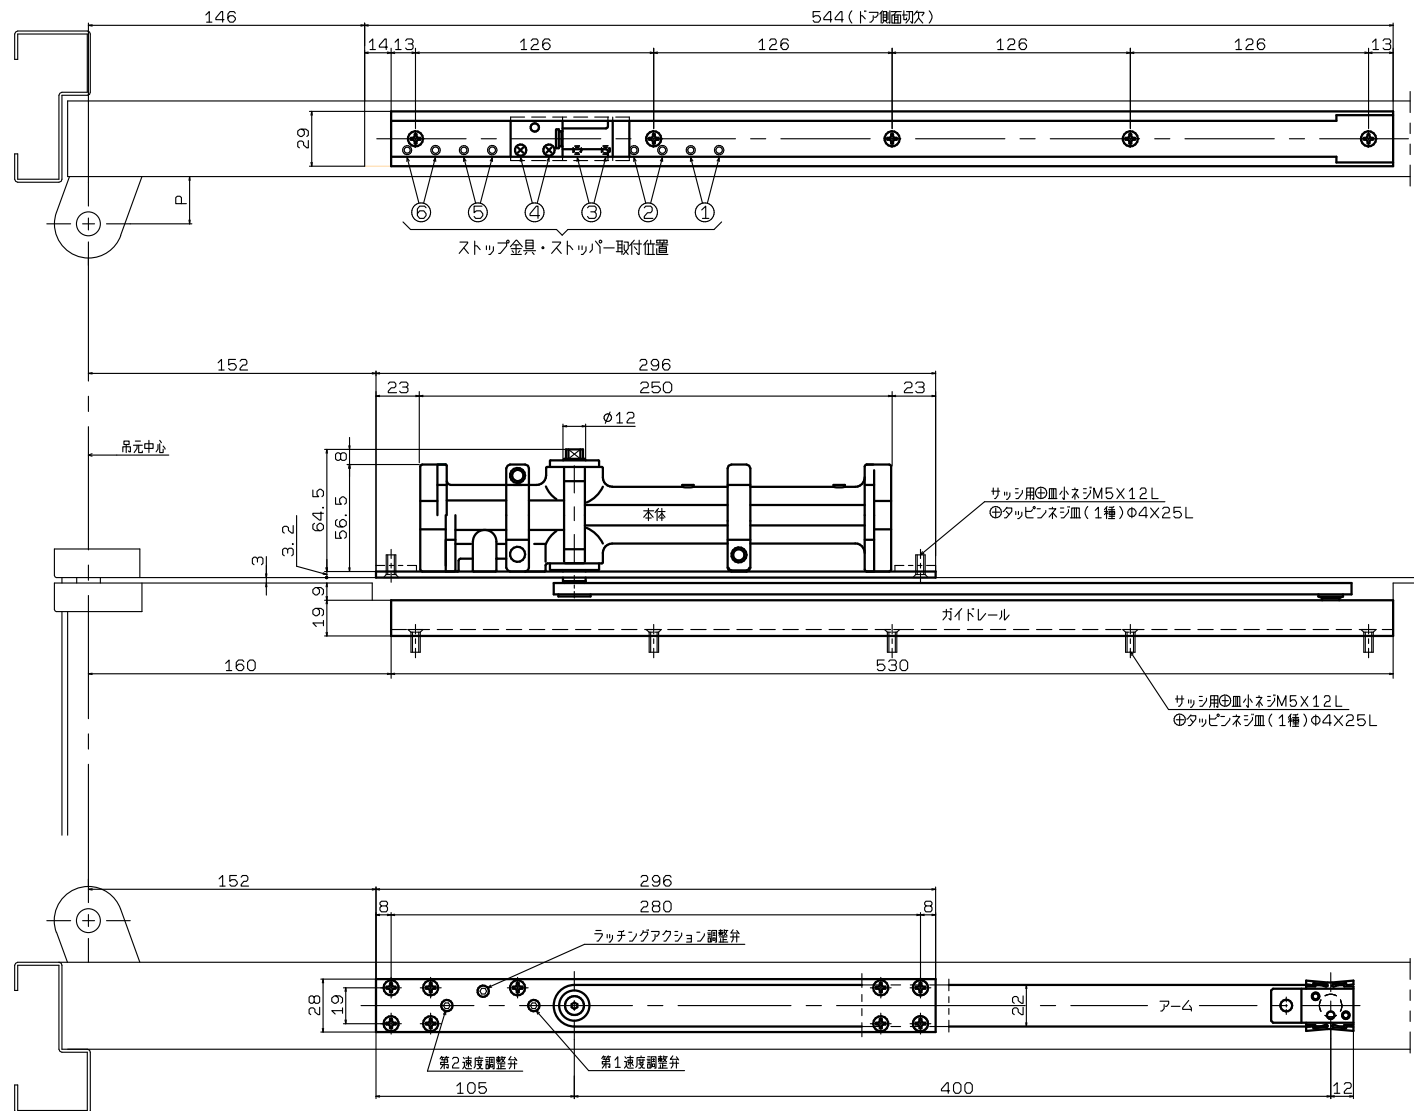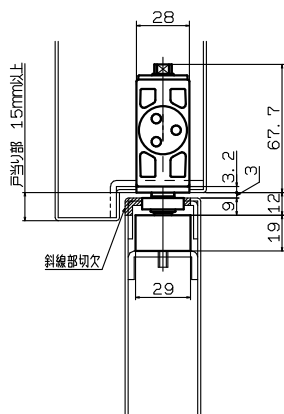

リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	強化型・持出吊105°開き・逆取付	COU-52 ES・COU-53 ES・COU-152 ES・COU-153 ES	2022年12月13日	1