
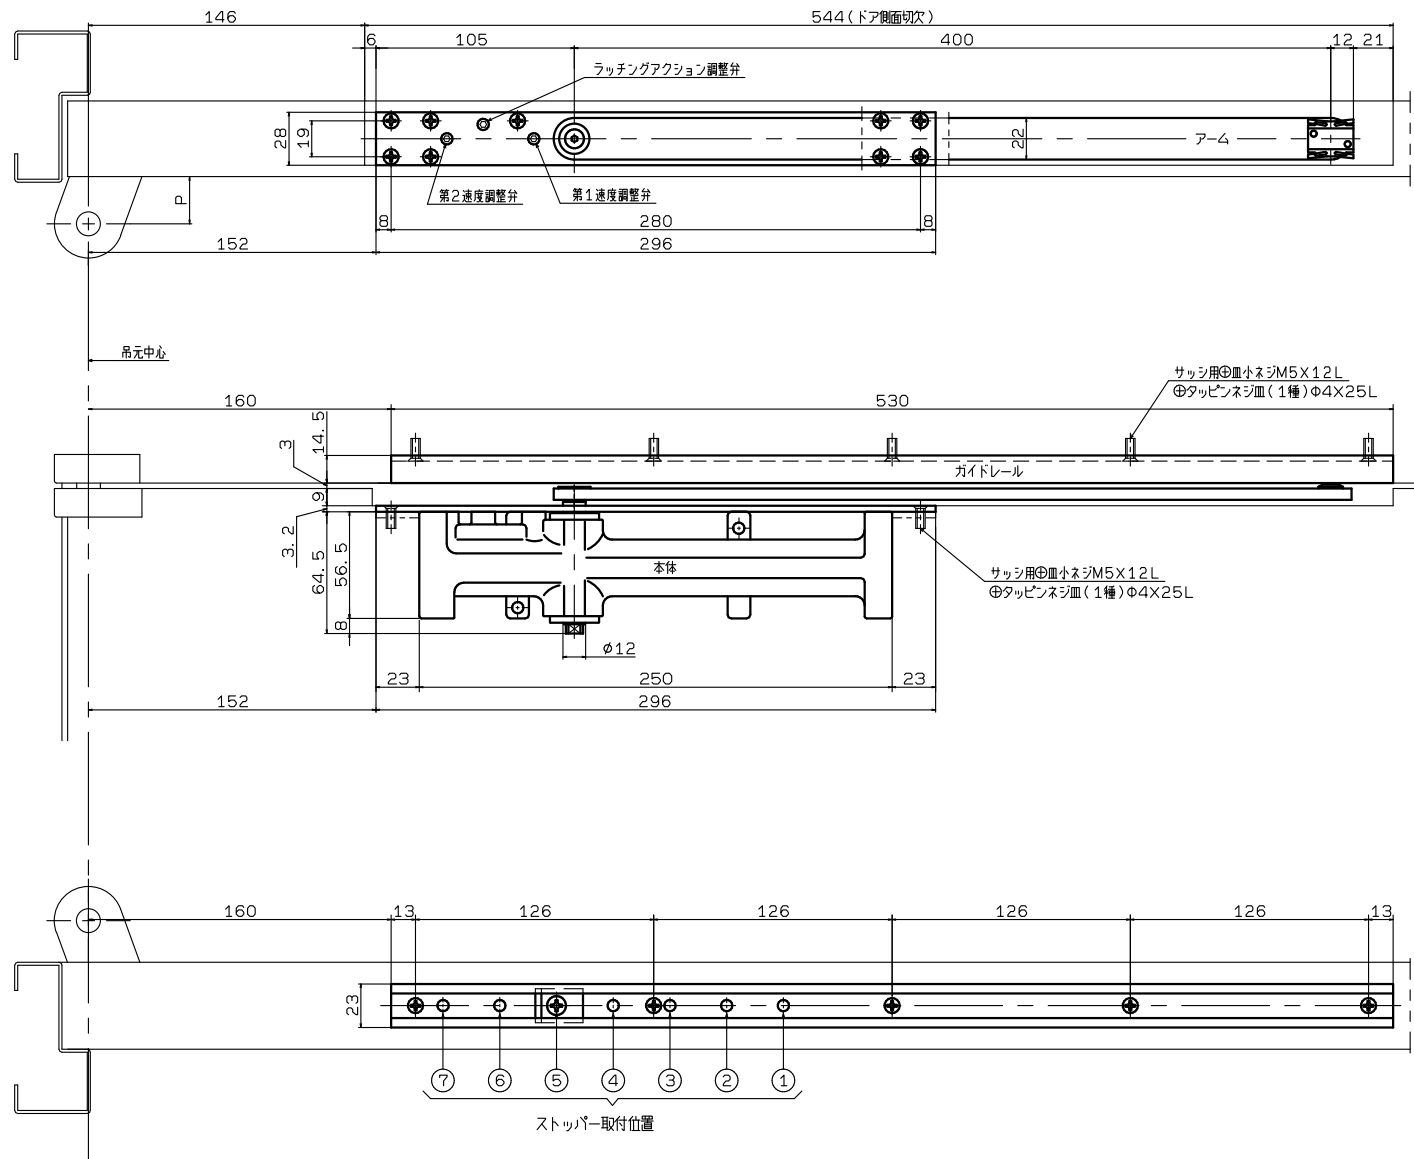


機種名	適用ドアサイズ	適用ドア厚 (mm)
ストップなし	巾 (mm) 重量 (kg)	スチールドア 木製ドア
COU-52H	900 45以下	
COU-53H	950 65以下	36以上 40以上

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品はストップなしのみです。(ストップ付に変更できません。)
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

吊金物	P寸法 (mm)	ストッパー取付位置						
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
PH208	25	76°	81°	86°	92°	98°	104°	使用しないでください
丁番	20	75°	80°	86°	91°	97°	104°	

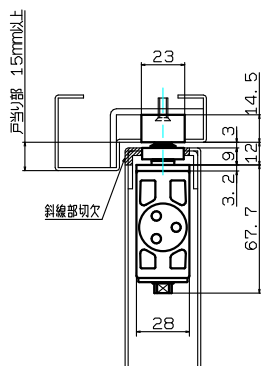



リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	ホテルドア用・持出吊105°開き・標準取付	COU-52H・COU-53H	2022年12月13日	1

機種名	適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52H	900	45以下	36以上	35以上
COU-53H	950	65以下		

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品はストップなしのみです。(ストップ付に変更できません。)
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

最大開き角度	吊金物 丁番	P寸法 (mm)	ストップ-取付位置						
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
PH208	25	69*	75*	82*	89*	97*	106*	使用しないでください	
	20	69*	75*	82*	89*	97*	105*		

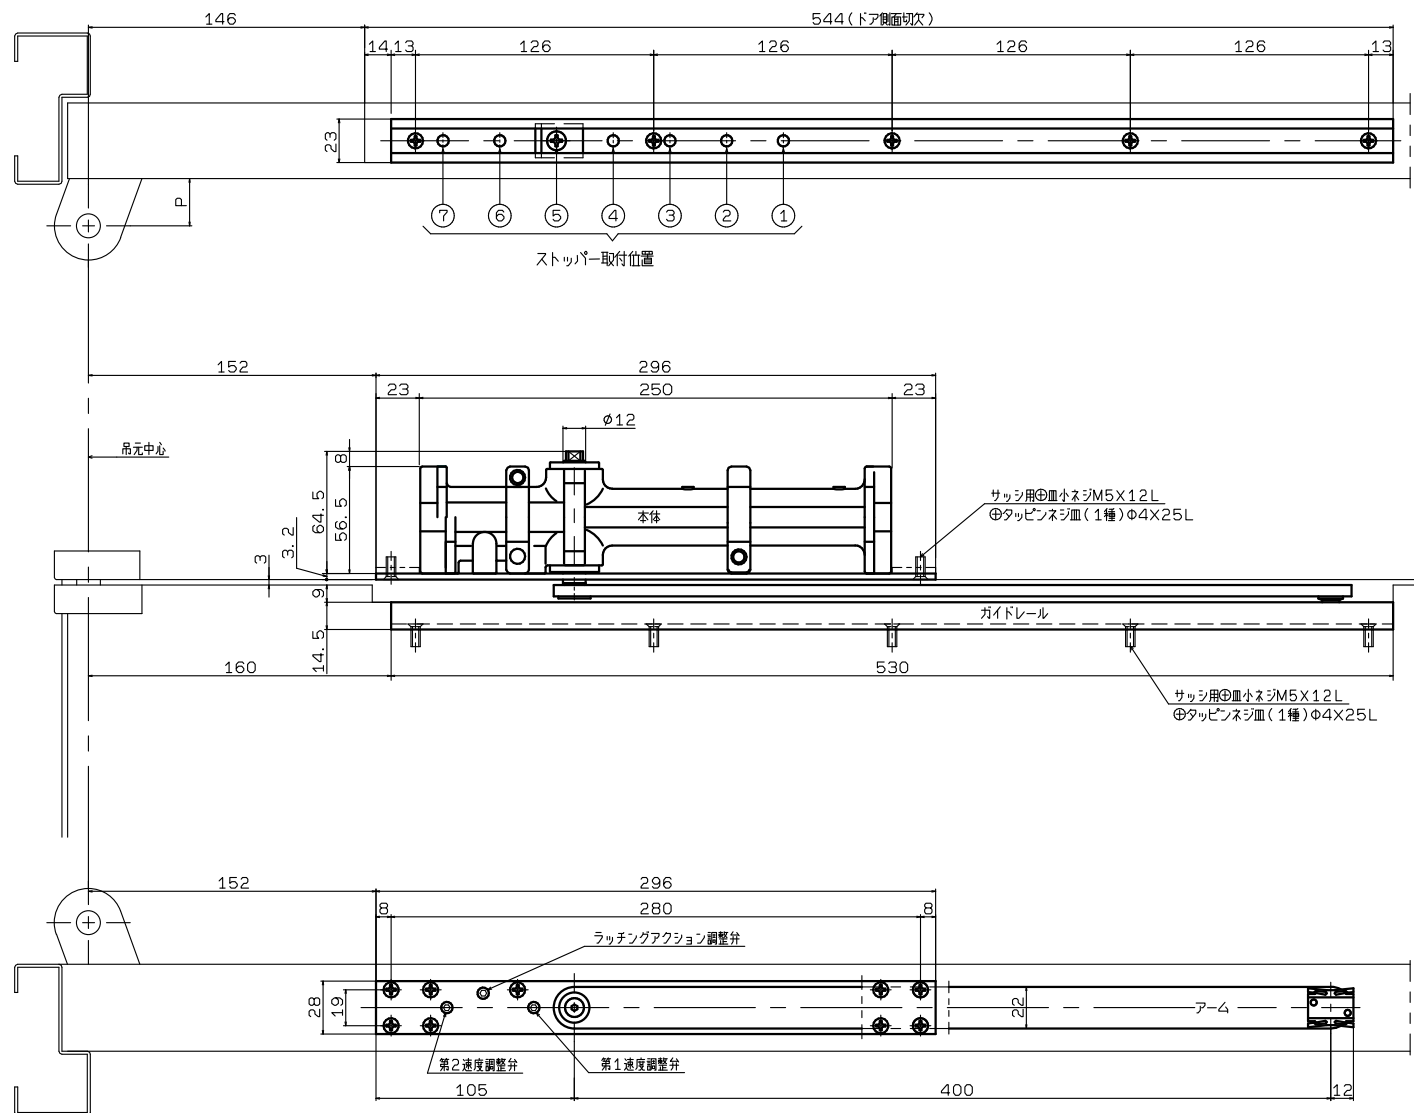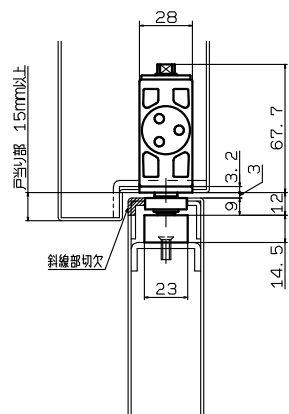

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	コンシールドドアクローザ	ホテルドア用・持出品105°開き・逆取付	COU-52H・COU-53H	2022年12月13日	1