


機種名	先開めドア適用サイズ		適用ドア厚 (mm)	
	最小ドア巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52J1	550(600)以上	45以下	36以上	40以上

吊金物	P寸法 (mm)	ストッパー取付位置			
		①	②	③	
最大開き角度	PH20B	25	85°	92°	100°

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを抜けてください。
- DW720mm以上は標準品をご使用ください。
- 本品は標準品ですので、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。

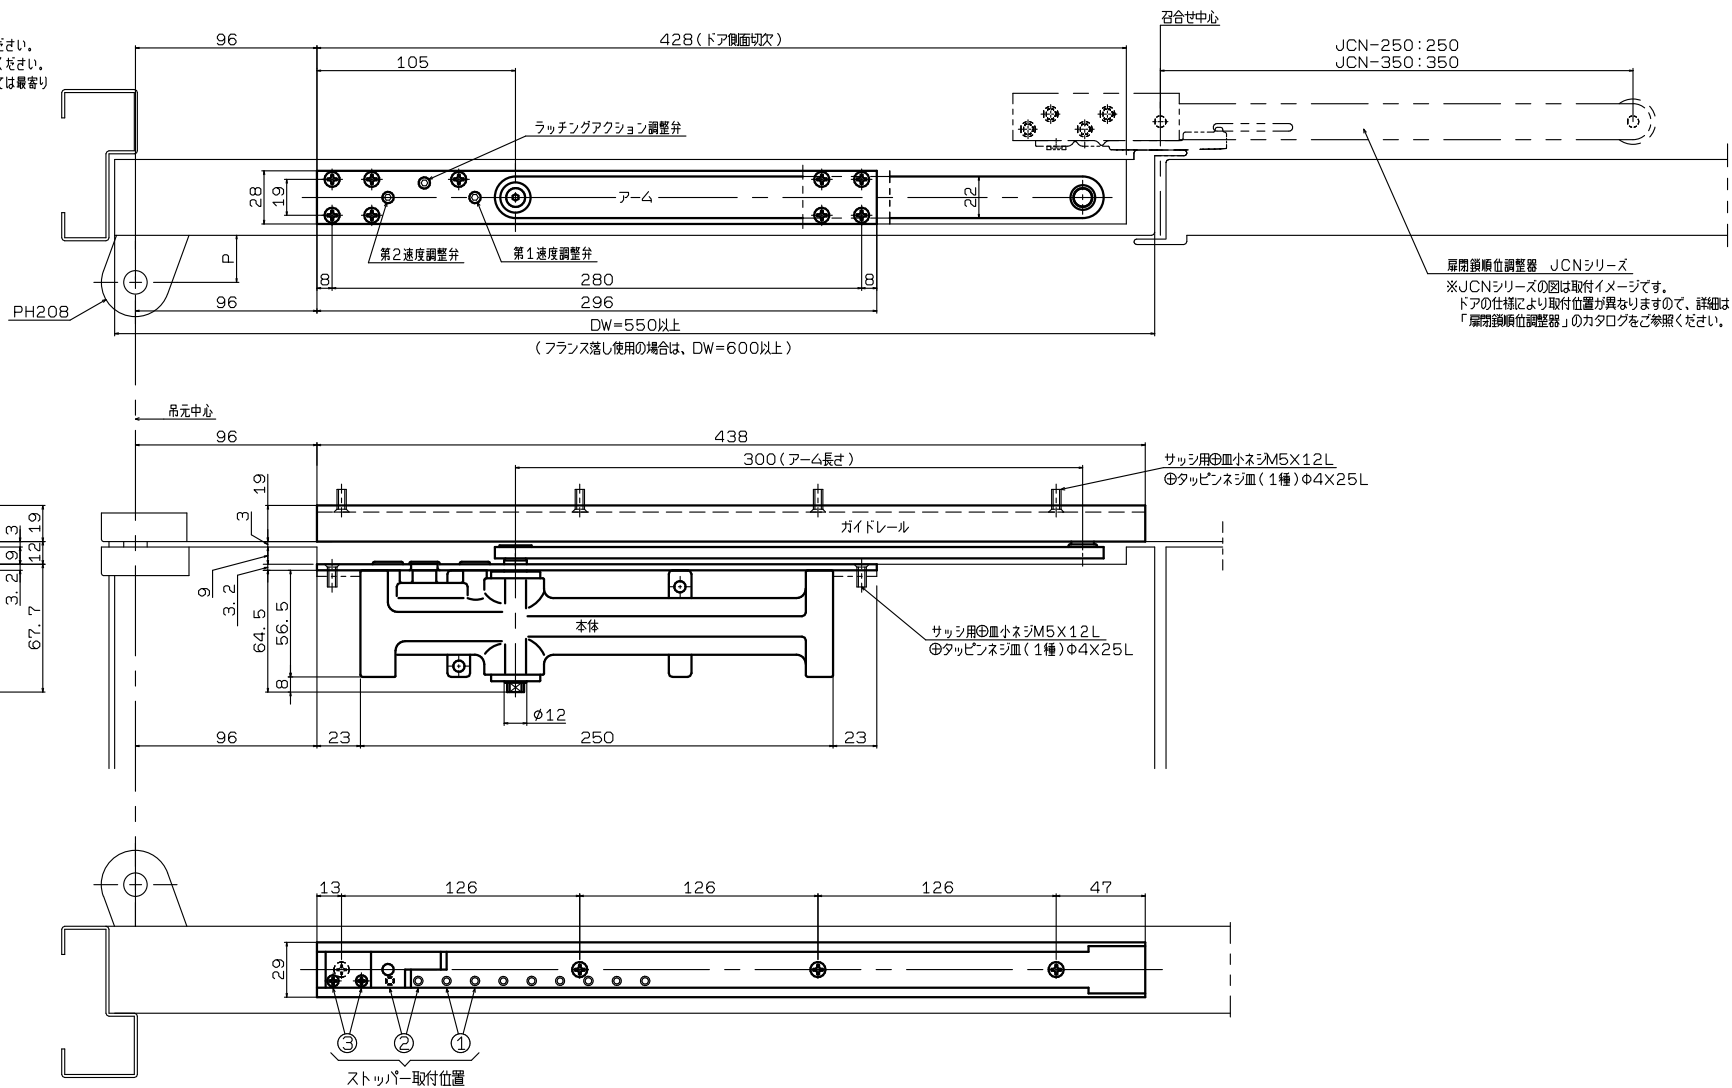


リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	順調面付型併用・PH持出吊	COU-52J1	2022年12月13日	2

機種名	先開めドア適用サイズ		適用ドア厚 (mm)	
	最小ドア巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52J1	550(600)以上	45以下	36以上	40以上

最大開き角度	吊金物	P寸法 (mm)	ストッパー取付位置		
			①	②	③
85°	PH20B	25	85°	92°	100°

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを抜けてください。
- DW720mm以上は標準品をご使用ください。
- 本品は標準品ですので、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。

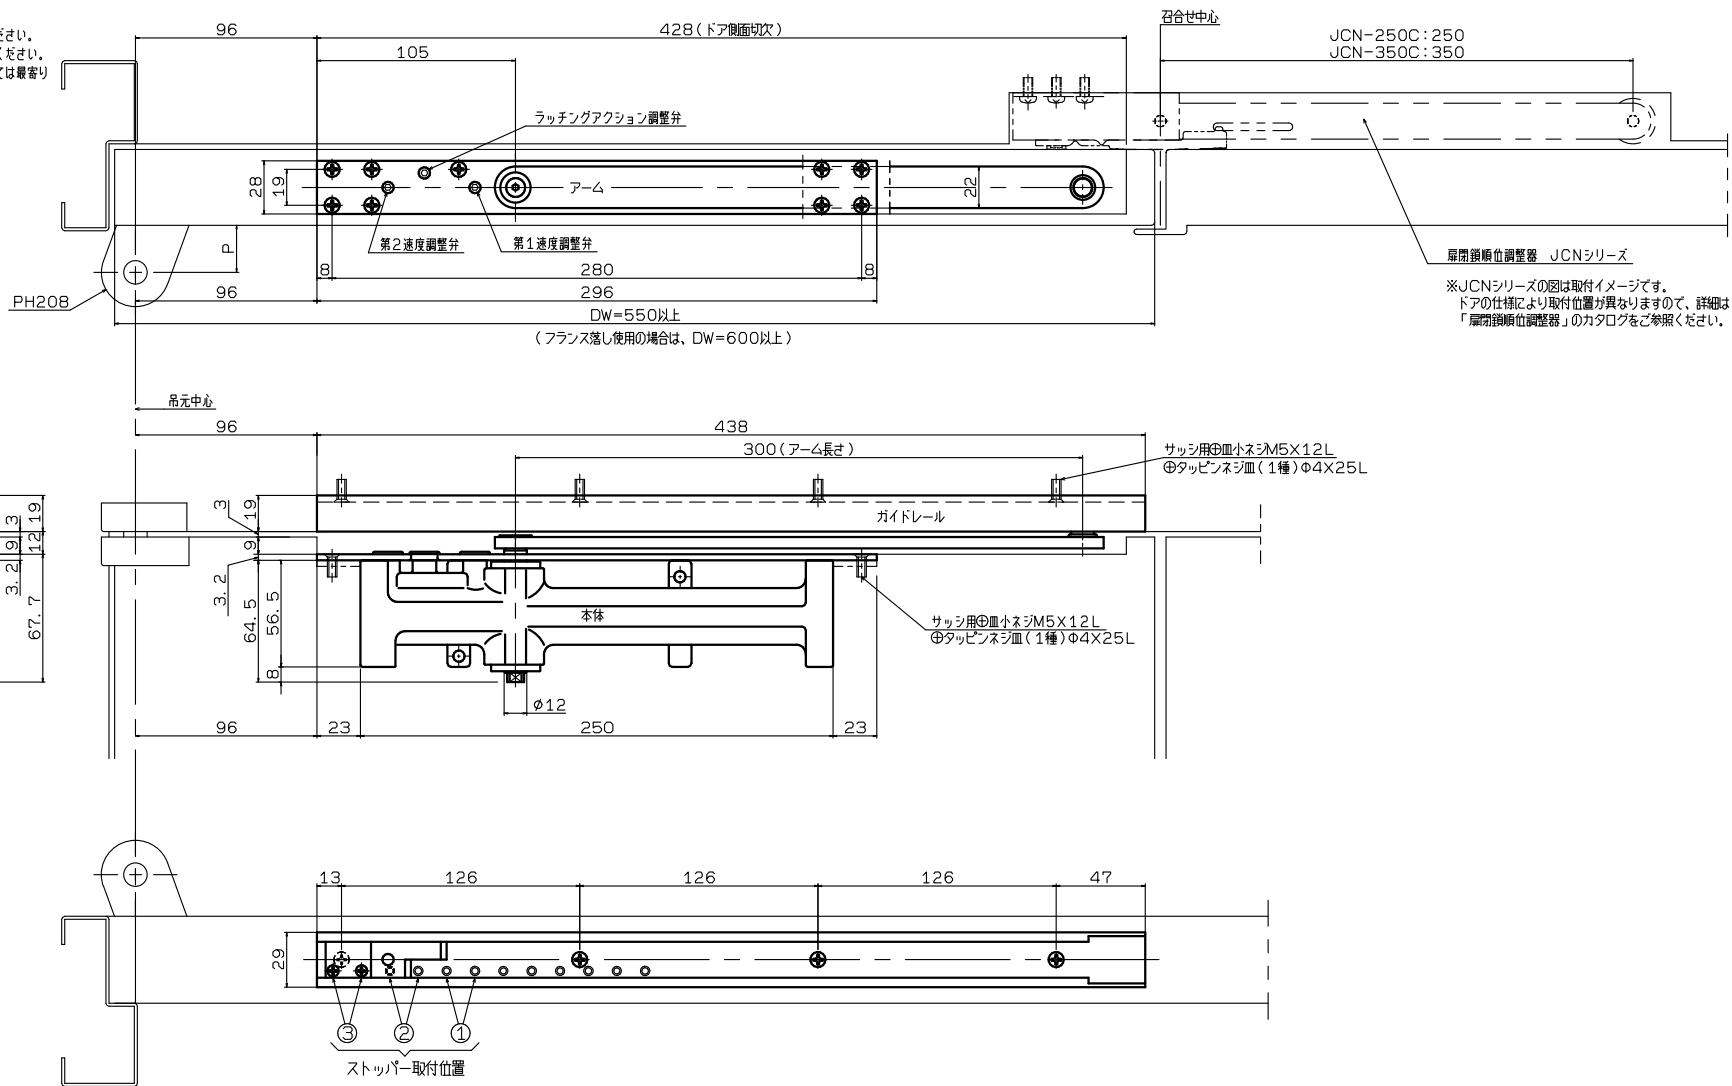

リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	順調格納型併用・PH持出吊	COU-52J1	2022年12月13日	2