
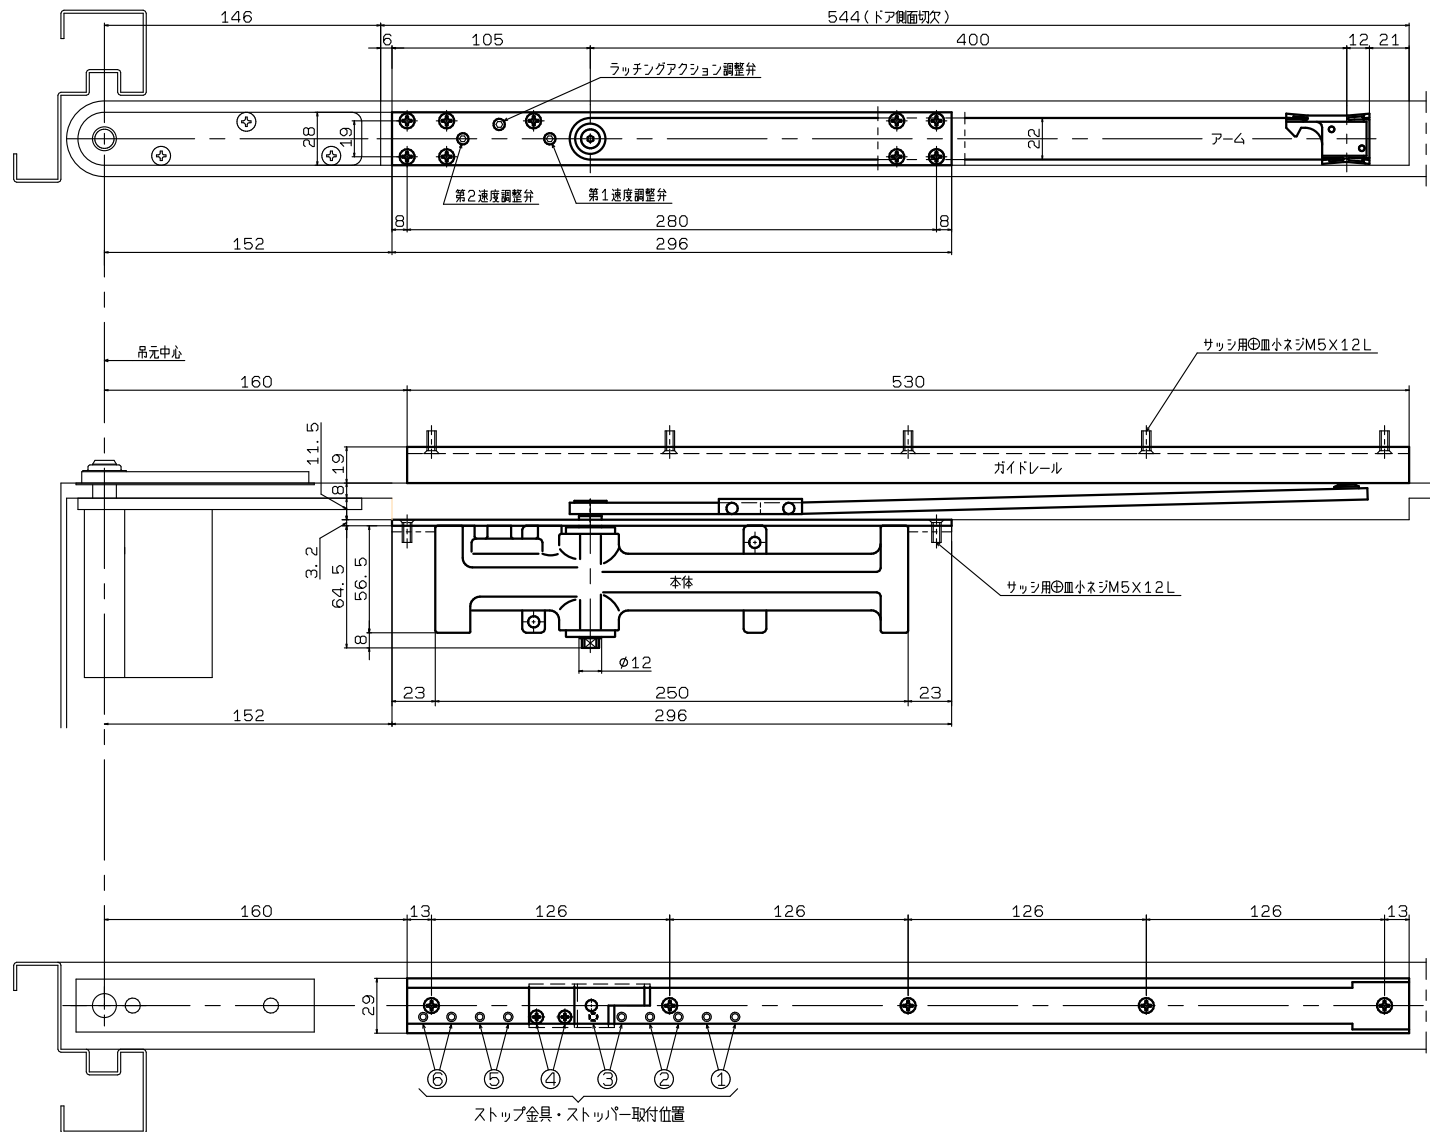


機種名	適用ドアサイズ	適用ドア厚 (mm)
ストップなし	巾 (mm) 重量 (kg)	スチールドア 木製ドア
COU-52M	900 45以下	36以上
COU-53M	950 65以下	40以上

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを破けてください。

最大開き角度	ストップ金具・ストッパー取付位置					
	①	②	③	④	⑤	⑥
	73°	79°	85°	91°	98°	107°

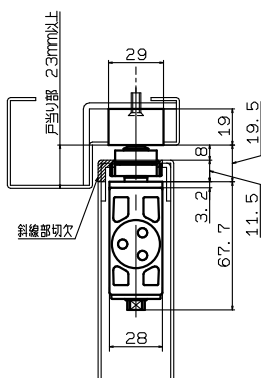



リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	耐震ドア対応型・中心吊110°開き・標準取付	COU-52M・COU-53M	2022年12月13日	1

機種名	適用ドアサイズ	適用ドア厚 (mm)
ストップなし	巾 (mm) 重量 (kg)	スチールドア 木製ドア
COU-52M	900 45以下	
COU-53M	950 65以下	36以上 40以上

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを破けてください。

ストップ-取付位置						
①	②	③	④	⑤	⑥	
最大開き角度	73°	79°	85°	91°	98°	107°

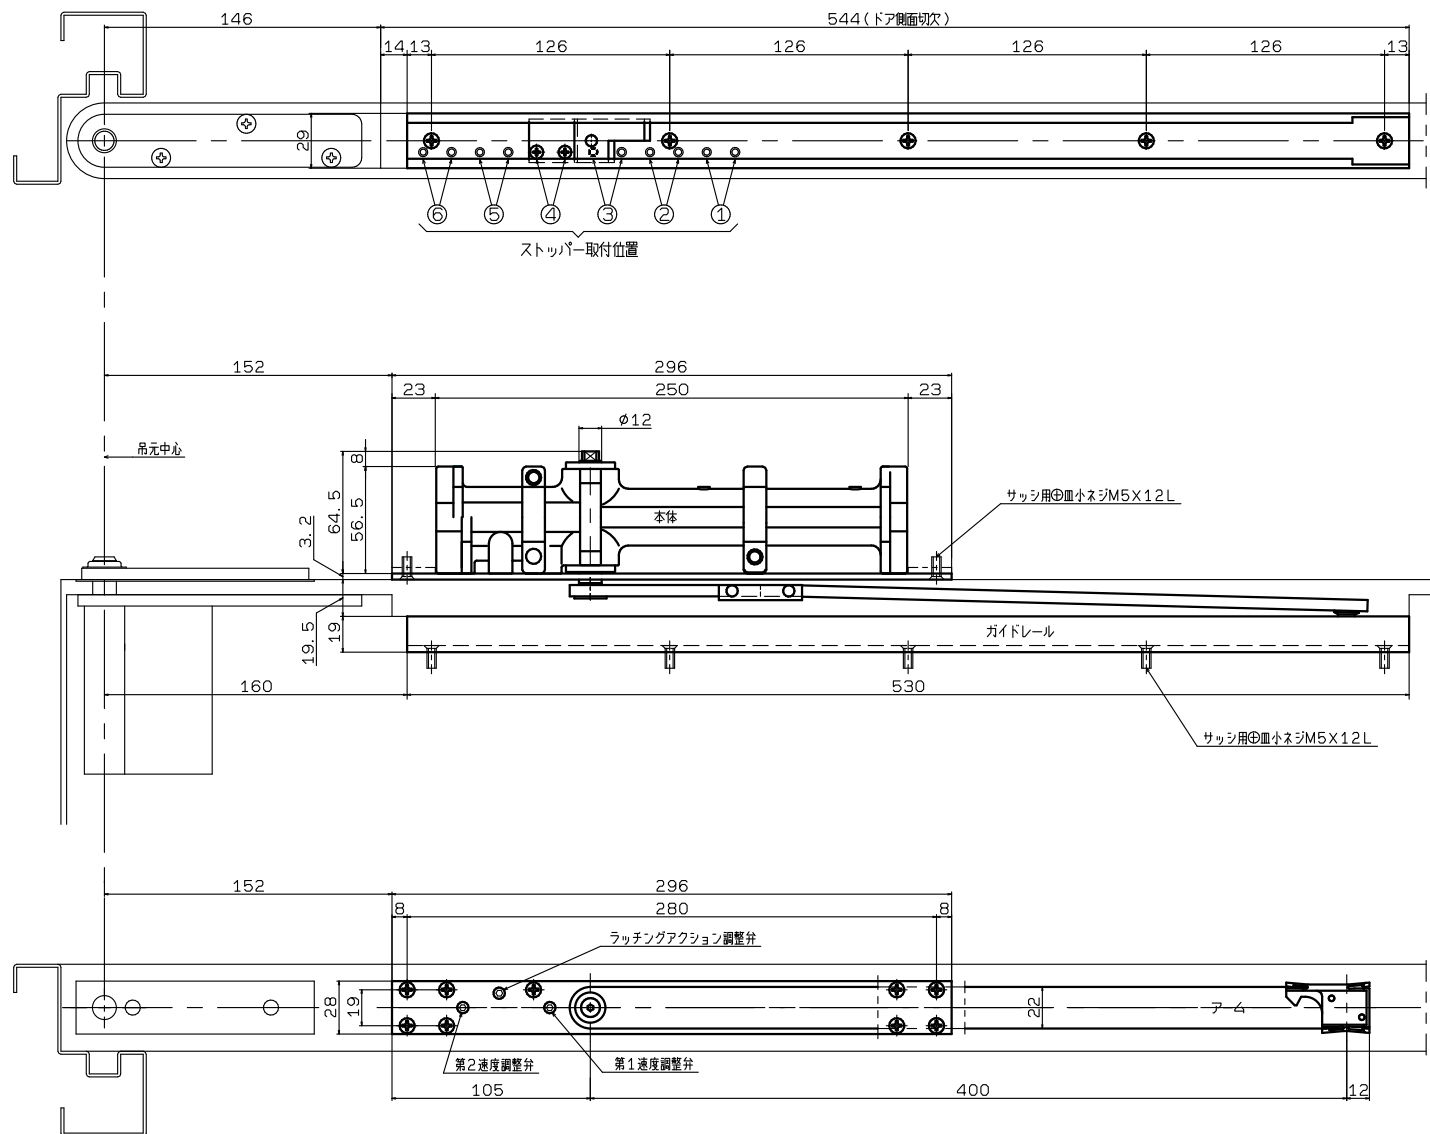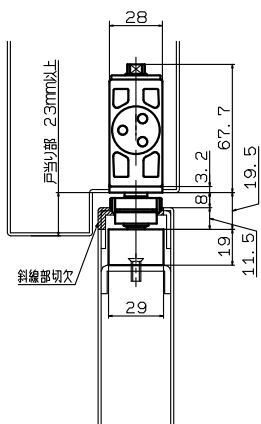

リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
コンシールドドアクローザ	耐震ドア対応型・中心吊110°開き・逆取付	COU-52M・COU-53M	2022年12月13日	1