

A N D A L F L  R



LUXURY SPC VINYL FLOORING  
**CATALOGO**

Il rivoluzionario pavimento in polvere di pietra e vinile



***“Qualità è  
soddisfare le  
necessità del  
cliente e superare  
le sue stesse  
aspettative  
continuando a  
migliorarsi.”***

# Index

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Comfy</b>                                  | <b>03</b> |
| <b>Comfy click system &gt; effetto legno</b>  | <b>04</b> |
| <b>Comfy click system &gt; effetto pietra</b> | <b>22</b> |
| <b>Accessori pvc</b>                          | <b>28</b> |
| <b>Accessori alluminio</b>                    | <b>30</b> |
| <b>Detergenti</b>                             | <b>32</b> |
| <b>Specifiche tecniche</b>                    | <b>34</b> |
| <b>Istruzioni di posa</b>                     | <b>35</b> |
| <b>Manuale per la corretta posa</b>           | <b>36</b> |
| <b>Istruzioni per il mantenimento</b>         | <b>38</b> |



# COMFY

---

è la rivoluzionaria linea di pavimenti per interni che sfrutta la tecnologia SPC, ossia il composito di polvere di pietra e polimeri riciclati per ottenere un rivestimento vinilico di lusso senza precedenti! La sua alta densità offre un'ottima resistenza ai colpi.


# EFFETTO LEGNO

## Serie COMFY click system

COMFY click system è la collezione dei pavimenti SPC concepita per l'utilizzo residenziale, commerciale e industriale.

### **STRATO DI USURA 0,55**

I pavimenti SPC stile 0,55 sono l'ideale per le loro qualità insonorizzanti e possono essere utilizzati anche in ambito scolastico, per aule private e locali ad alto traffico.



# Informazioni Generali

Larghezza: 180 mm  
Lunghezza: 1220 mm  
Spessore totale: 5,55 mm

Strato di usura: 0.55  
Retro IXPE: 1 mm  
Click: Unilin Click

Rivestimento: UV  
Superficie: Groffata  
Smusso: Micro

| Cod.           | Colore        | Descrizione            | Peso Scat. KG | PZ/Scat. | Q.tà/Scat. | U.M. |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|----------|------------|------|
| COMFY-CS-BR-55 | BROWN OAK     | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |
| COMFY-CS-GR-55 | GREY OAK      | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |
| COMFY-CS-GO-55 | GOLDEN OAK    | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |
| COMFY-CS-TA-55 | TAUPE OAK     | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |
| COMFY-CS-VA-55 | VANILLA OAK   | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |
| COMFY-CS-DG-55 | DARK GREY OAK | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |
| COMFY-CS-HO-55 | HONEY OAK     | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |
| COMFY-CS-SI-55 | SILVER OAK    | COMFY SPC Click System | 19            | 10       | 2,196      | MQ   |



**COMFY-CS-BR-55**

Colore: Brown Oak



**COMFY-CS-GR-55**

Colore: Grey Oak



**COMFY-CS-GO-55**

Colore: Golden Oak




**COMFY-CS-TA-55**

Colore: Taupe Oak



**COMFY-CS-VA-55**

Colore: Vanilla Oak



**COMFY-CS-DG-55**

Colore: Dark Grey Oak



**COMFY-CS-HO-55**

Colore: Honey Oak



**COMFY-CS-SI-55**

Colore: Silver Oak





Codice: COMFY-CS-BR-55



# COMFY click system Brown Oak

MAXI DOGA  
1220 x 180 mm spessore 5,55 mm





Codice: COMFY-CS-GR-55



# COMFY click system Grey Oak

MAXI DOGA  
1220 x 180 mm spessore 5,55 mm





Codice: COMFY-CS-GO-55



# COMFY click system Golden Oak

MAXI DOGA  
1220 x 180 mm spessore 5,55 mm





Codice: COMFY-CS-TA-55



# COMFY click system Taupe Oak

MAXI DOGA  
1220 x 180 mm spessore 5,55 mm







Codice: COMFY-CS-VA-55



# COMFY click system Vanilla Oak

MAXI DOGA

1220 x 180 mm spessore 5,55 mm






Codice: COMFY-CS-DG-55



# COMFY click system Dark Grey Oak

MAXI DOGA  
1220 x 180 mm spessore 5,55 mm






Codice: COMFY-CS-HO-55



# COMFY click system Honey Oak

MAXI DOGA  
1220 x 180 mm spessore 5,55 mm





Codice: COMFY-CS-SI-55



# COMFY click system Silver Oak

MAXI DOGA  
1220 x 180 mm spessore 5,55 mm




# EFFETTO PIETRA

## Serie COMFY click system

COMFY click system è la collezione dei pavimenti SPC concepita per l'utilizzo residenziale, commerciale e industriale.

### **STRATO DI USURA 0,55**

I pavimenti SPC stile 0,55 sono l'ideale per le loro qualità insonorizzanti e possono essere utilizzati anche in ambito scolastico, per aule private e locali ad alto traffico.





# Informazioni Generali

Larghezza: 305 mm  
Lunghezza: 910 mm  
Spessore totale: 5,55 mm

Strato di usura: 0.55  
Retro IXPE: 1 mm  
Click: Unilin Click

Rivestimento: UV  
Superficie: Groffata  
Smusso: Micro

| Cod.           | Colore     | Descrizione            | Peso Scat. KG | PZ/Scat. | Q.tà/Scat. | U.M. |
|----------------|------------|------------------------|---------------|----------|------------|------|
| COMFY-CS-AR-55 | ARDESIA    | COMFY SPC Click System | 24,00         | 10       | 2,776      | MQ   |
| COMFY-CS-LG-55 | LIGHT GREY | COMFY SPC Click System | 24,00         | 10       | 2,776      | MQ   |



**COMFY-CS-AR-55**

Colore: Ardesia



**COMFY-CS-LG-55**

Colore: Light Grey

# COMFY click system Ardesia

MAXI DOGA

910 x 305 mm spessore 5,55 mm



EN 14041:2004



Codice: COMFY-CS-AR-55





# COMFY click system Light Grey

MAXI DOGA

910 x 305 mm spessore 5,55 mm



EN 14041:2004



Codice: COMFY-CS-LG-55





# COMFY click system

## accessori pvc | colori

---



**Brown Oak**



**Grey Oak**



**Golden Oak**



**Honey Oak**



**Taupe Oak**



**Vanilla Oak**



**Dark Grey Oak**




**Silver Oak**



**Ardesia**



**Light Grey**



**Bianco**



# COMFY click system

## accessori pvc | schede tecniche

### BATTISCOPA IN PVC


#### Informazioni generali

Larg. **60 mm** Lung. **2400 mm** Spess. **12 mm**

Peso scatola **12,90 Kg**

Pezzi / scatola **10**

Quantità / scatola **24**



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bianco</b>        | cod. COMFY-BAT-WH |
| <b>Brown Oak</b>     | cod. COMFY-BAT-BR |
| <b>Grey Oak</b>      | cod. COMFY-BAT-GR |
| <b>Golden Oak</b>    | cod. COMFY-BAT-GO |
| <b>Taupe Oak</b>     | cod. COMFY-BAT-TA |
| <b>Vanilla Oak</b>   | cod. COMFY-BAT-VA |
| <b>Dark Grey Oak</b> | cod. COMFY-BAT-DG |
| <b>Honey Oak</b>     | cod. COMFY-BAT-HO |
| <b>Silver Oak</b>    | cod. COMFY-BAT-SI |
| <b>Ardesia</b>       | cod. COMFY-BAT-AR |
| <b>Light Grey</b>    | cod. COMFY-BAT-LG |

### BATTISCOPA SGUSCIA IN PVC

#### Informazioni generali

Larg. **28 mm** Lung. **2400 mm** Spess. **28 mm**

Peso scatola **12,30 Kg**

Pezzi / scatola **25**

Quantità / scatola **60**



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bianco</b>        | cod. COMFY-SG-WH |
| <b>Brown Oak</b>     | cod. COMFY-SG-BR |
| <b>Grey Oak</b>      | cod. COMFY-SG-GR |
| <b>Golden Oak</b>    | cod. COMFY-SG-GO |
| <b>Taupe Oak</b>     | cod. COMFY-SG-TA |
| <b>Vanilla Oak</b>   | cod. COMFY-SG-VA |
| <b>Dark Grey Oak</b> | cod. COMFY-SG-DG |
| <b>Honey Oak</b>     | cod. COMFY-SG-HO |
| <b>Silver Oak</b>    | cod. COMFY-SG-SI |
| <b>Ardesia</b>       | cod. COMFY-SG-AR |
| <b>Light Grey</b>    | cod. COMFY-SG-LG |

### PROFILO A T IN PVC

#### Informazioni generali

Larg. **45 mm** Lung. **2400 mm** Spess. **7 mm**

Peso scatola **15,60 Kg**

Pezzi / scatola **25**

Quantità / scatola **60**



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Brown Oak</b>     | cod. COMFY-PROT-BR |
| <b>Grey Oak</b>      | cod. COMFY-PROT-GR |
| <b>Golden Oak</b>    | cod. COMFY-PROT-GO |
| <b>Taupe Oak</b>     | cod. COMFY-PROT-TA |
| <b>Vanilla Oak</b>   | cod. COMFY-PROT-VA |
| <b>Dark Grey Oak</b> | cod. COMFY-PROT-DG |
| <b>Honey Oak</b>     | cod. COMFY-PROT-HO |
| <b>Silver Oak</b>    | cod. COMFY-PROT-SI |
| <b>Ardesia</b>       | cod. COMFY-PROT-AR |
| <b>Light Grey</b>    | cod. COMFY-PROT-LG |

### PROFILO RAMPA IN PVC

#### Informazioni generali

Larg. **45 mm** Lung. **2400 mm** Spess. **7 mm**

Peso scatola **19,80 Kg**

Pezzi / scatola **25**

Quantità / scatola **60**



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Brown Oak</b>     | cod. COMFY-RAM-BR |
| <b>Grey Oak</b>      | cod. COMFY-RAM-GR |
| <b>Golden Oak</b>    | cod. COMFY-RAM-GO |
| <b>Taupe Oak</b>     | cod. COMFY-RAM-TA |
| <b>Vanilla Oak</b>   | cod. COMFY-RAM-VA |
| <b>Dark Grey Oak</b> | cod. COMFY-RAM-DG |
| <b>Honey Oak</b>     | cod. COMFY-RAM-HO |
| <b>Silver Oak</b>    | cod. COMFY-RAM-SI |
| <b>Ardesia</b>       | cod. COMFY-RAM-AR |
| <b>Light Grey</b>    | cod. COMFY-RAM-LG |

### COPRIBATTISCOPA WALLSTYLL

#### Informazioni generali

Larg. **110 mm** Lung. **2000 mm** Spess. **22 mm**

Peso scatola **11,30 Kg**

Pezzi / scatola **18**

Materiale **HDPE**



**Bianco** cod. 00859


# COMFY **click system** accessori alluminio | colori



Beige Stone



Sabbia Stone



Grigio Perla Stone




Grigio Antracite Stone



Marrone Stone



Satinato



Bianco





# COMFY click system

## accessori alluminio

schede tecniche

### BATTISCOPA SATINATO

Informazioni generali

Lung. **2000 mm** Altez. **60 mm**

Peso scatola **11,75 Kg**

Pezzi / scatola **25**

Spessore **11 mm**



**Satinato**

cod. 00425

### BATTISCOPA STONE

Informazioni generali

Lung. **2000 mm** Altez. **60 mm**

Peso scatola **11,75 Kg**

Pezzi / scatola **25**

Spessore **11 mm**



**Beige Stone**

cod. 00840

**Sabbia Stone**

cod. 00841

**Gr. Perla Stone**

cod. 00842

**Gr. Antracite S.**

cod. 00843

**Marrone Stone**

cod. 00844

### ANGOLO ESTERNO

Informazioni generali

Altezza **60 mm**

Peso scatola **0,10 Kg**

Pezzi / scatola **5**



**Satinato**

cod. 00425AE

**Beige Stone**

cod. 00840AE

**Sabbia Stone**

cod. 00841AE

**Gr. Perla Stone**

cod. 00842AE

**Gr. Antracite S.**

cod. 00843AE

**Marrone Stone**

cod. 00844AE

### ANGOLO INTERNO

Informazioni generali

Altezza **60 mm**

Peso scatola **0,10 Kg**

Pezzi / scatola **5**



**Satinato**

cod. 00425AI

**Beige Stone**

cod. 00840AI

**Sabbia Stone**

cod. 00841AI

**Gr. Perla Stone**

cod. 00842AI

**Gr. Antracite S.**

cod. 00843AI

**Marrone Stone**

cod. 00844AI

### COPRIBATTISCOPA

Informazioni generali

Lung. **2000 mm** Altez. **95 mm**

Peso scatola **17,60 Kg**

Pezzi / scatola **20**

Spessore **16 mm**



**Beige Stone**

cod. 00860

**Sabbia Stone**

cod. 00861

**Gr. Perla Stone**

cod. 00862

**Gr. Antracite S.**

cod. 00863

**Marrone Stone**

cod. 00864

**Bianco**

cod. 00865

**Satinato**

cod. 00866

### BATTISCOPA QUADRO 5.5

Informazioni generali

Lung. **2000 mm** Altez. **55 mm**

Peso scatola **11,80 Kg**

Pezzi / scatola **20**

Spessore **16 mm**



**Bianco**

cod. 00881

### PASSACAVO

Informazioni generali

Lung. **2000 mm** Altez. **55 mm**

Peso scatola **11,80 Kg**

Pezzi / scatola **20**

Spessore **16 mm**



**Satinato**

cod. 00880

# COMFY click system

## accessori alluminio | schede tecniche

### PORTABATTISCOPA

#### Informazioni generali

Peso scatola **12,30 Kg**  
Pezzi / scatola **25**  
Misura **2 ml**



**Satinato** cod. 00900

### PARAGRADINO RIGATO

#### Informazioni generali

Lung. **2700 mm** Altezz. **4,5 x 4,5 mm**  
Peso scatola **3 Kg**  
Pezzi / scatola **5**  
Colore **Silver** **Cod. PZA4545A**



# COMFY click system

## detergenti | schede tecniche



### LVT CLEANER

Detergente antistatico intensivo per pavimenti vinilici

Confezione **1 L - 5 L**  
Resa **3 tappi + 1 litro di acqua - 70 m<sup>2</sup>**  
Eventuale diluizione **acqua**  
Temp. di applicazione **+10° ÷ +25°**  
Applicazione **mocio / spugna**

Codice **AF-CLEANER**



### PROTECTION LACK

Protettivo per la manutenzione straordinaria di pavimentazioni in legno, resina e resistenti

Confezione **1 L**  
Finitura **Lack (Lucida 60 gloss)**  
Eventuale diluizione **non diluire**  
Temp. di applicazione **+10° ÷ +35°**  
Applicazione **panno in microfibra base mop clean**

Codice **AF-LACK**



### PROTECTION MATT

Protettivo per la manutenzione straordinaria di pavimentazioni in legno, resina e resistenti

Confezione **1 L**  
Finitura **Matt (Opaca 15 gloss)**  
Eventuale diluizione **non diluire**  
Temp. di applicazione **+10° ÷ +35°**  
Applicazione **panno in microfibra base mop clean**

Codice **AF-MATT**




### ANTISTATIC SPRAY

Soluzione antistatica a base acqua, pronta all'uso, ad elevata efficacia

Confezione **750 ml**  
Resa **750 ml / 45 - 60 m<sup>2</sup>**  
Eventuale diluizione **acqua**  
Temp. di applicazione **+10° ÷ +35°**  
Applicazione **spruzzo / immersione straccio / pennello**

Codice **AF-SPRAY**

# COMFY click system stratificazione

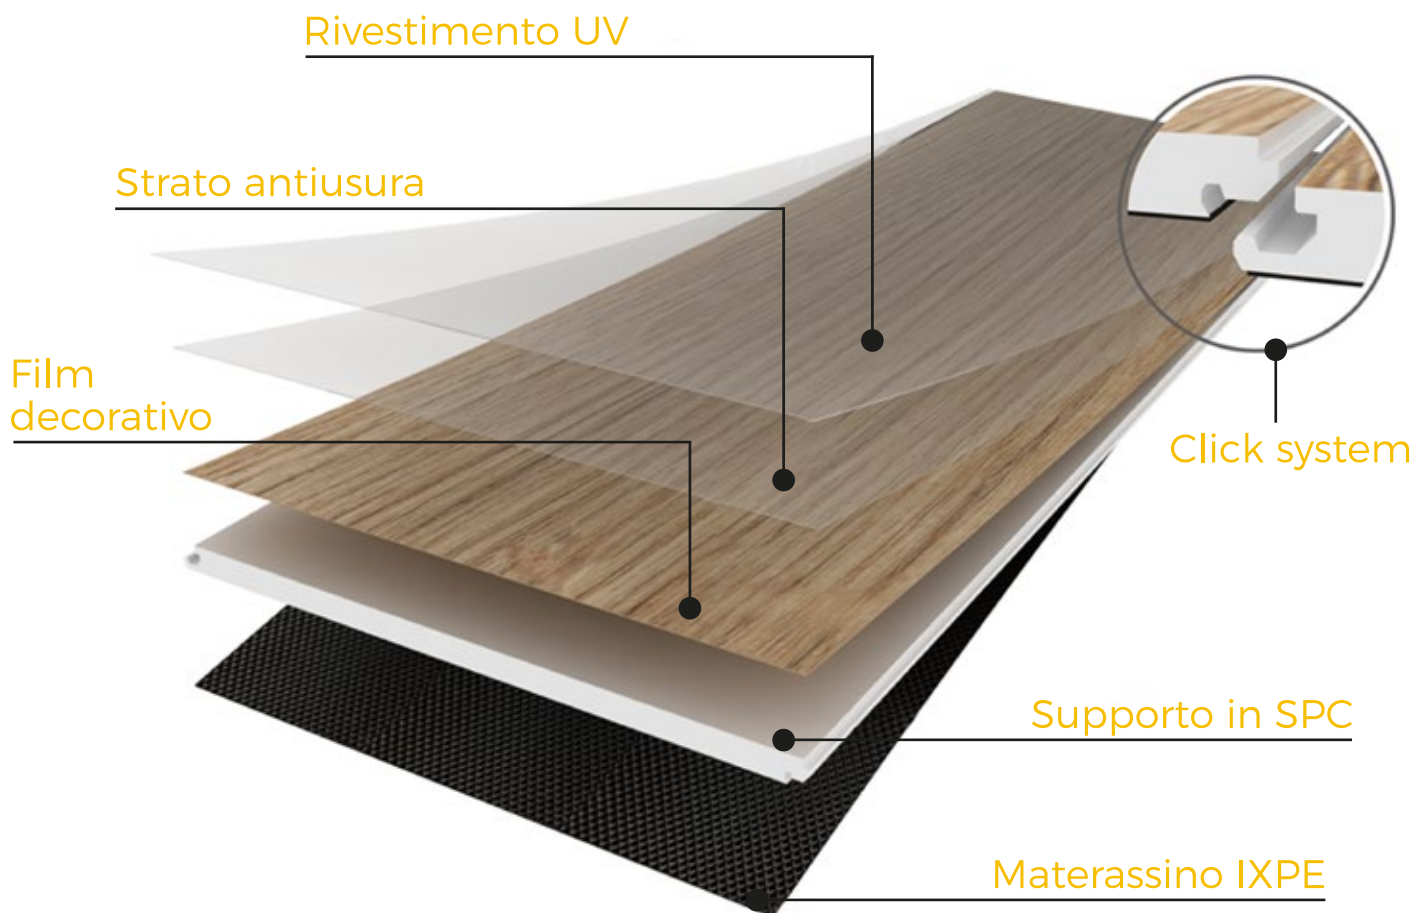

## INFORMAZIONI GENERALI

Composizione

Polivinilcloruro - SG5 (23%)

Polietilentereflatato (8%)

Carbonato di calcio (68%)

Altri (1%)



Utilizzabile anche con riscaldamento a pavimento

# COMFY click system

## specifiche tecniche

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Spessore totale                        |   | EN ISO 24346 - EN 428 |
| Strato di usura                        |   | EN ISO 23340 - EN 429 |
| Dimensioni (LxP)                       |   | EN 427                |
| Peso                                   |   | EN ISO 23997 - EN 430 |
| Forza adesione degli strati            |   | EN 431                |
| Isolamento rumore da calpestio         |   | ISO 717-2             |
| Reazione al fuoco                      |    | EN 13501-1            |
| Stabilità dimensionale                 |    | EN 23999              |
| Solidità del colore alla luce          |   | ISO 105-B02           |
| Impronta residua                       |   | EN 24343              |
| Det. della flessibilità e deformazione |   | EN 435                |
| Resistenza all'abrasione               |   | EN 660-2              |
| Effetto ruota sedie a rotelle          |   | EN 425                |
| Proprietà antiscivolo                  |   | DIN 51130             |
| Resistenza allo scivolamento           |  | EN 13893              |
| Resistenza alle sostanze chimiche      |   | EN ISO 26987 EN 423   |
| Resistenza alla luce                   |   | ISO 105-B02-3         |
| Emissione di formaldeide               |  | EN 717-1              |
| Ftalati                                |   | CPSIA sezione 108     |
| Tappetino fonoassorbente               |  | EN ISO 717-2          |
| Classe di utilizzo                     |   | EN 685                |


### USURA 0,55

|                        |
|------------------------|
| 5,55 mm                |
| 0,55                   |
| 1220x180 mm            |
| g/m <sup>2</sup> 8333  |
| PASS                   |
| > 4,8 dB               |
| Bfl-S1                 |
| < 0,10%                |
| > 6 su scala Blue Wool |
| ≤ 0,1 mm               |
| PASS                   |
| Classe T               |
| PASS                   |
| R10                    |
| DS                     |
| Classe 1               |
| > 6                    |
| E1                     |
| PASS                   |
| > 4,8 dB               |




## Istruzioni di posa


1. Posare una fila di assi sciolte (Figura A) senza prima fissarle l'una all'altra per determinare se è necessario regolare la lunghezza della prima tavola per evitare un piccolo pezzo inferiore a 20 cm alla fine della fila, o misurare la lunghezza della stanza e dividere per la lunghezza di una tavola.




2. L'installazione dovrebbe iniziare in un angolo (mano sinistra) e procedere con la linguetta rivolta verso il muro. Lasciare uno spazio minimo di 6-8 mm per il movimento del sottofondo (Figura B).



3. Quando si installa Comfy SPC bisogna scaglionare le file in modo che le giunture dei bordi corti non siano allineate in modo uniforme. Raccomandiamo il metodo random sfalsato (Figura C). Mantenere un minimo di 20 cm o più, sfalsare la giuntura di estremità da fila a fila durante l'intera installazione.



4. Inizia la seconda fila con un taglio della tavola alla lunghezza desiderata per l'aspetto sfalsato desiderato, la tavola non deve essere inferiore a 20 cm (Figura D). Misurare l'asse per la lunghezza desiderata e segnare con una matita. Quindi segnare con un coltello multiuso sulla parte superiore della plancia (diversi passaggi) e quindi far scattare la tavola. Dovrai anche tagliare lo strato sul fondo della tavola.



5. Attaccare la tavola in modo stretto contro la prima fila (lato lungo) di nuovo con un angolo di 15-20 gradi (Figura D).

Quindi posiziona la seconda tavola collegando il lato lungo alla prima fila, se necessario, usa un tassello e una mazza sulle cuciture lunghe per assicurare una buona aderenza (Figura E).


**NOTA:** Quando si taglia Comfy SPC per la lunghezza, assicurarsi di tagliare sempre il lato corto della doga con il bordo della scanalatura sulla destra.

Il pezzo rimanente può quindi essere utilizzato sul lato opposto della stanza, alla fine di quella riga (Figura F) se la posizione lo consente.


6. Inizia la terza fila con il taglio della doga a 2/3 della lunghezza, sufficiente a sovrapporsi.

Anche in questo caso il pezzo rimanente può essere utilizzato all'estremità opposta della riga, se il layout della stanza lo consente.

7. Continuare in questo modo per il resto delle doghe da installare. Posizionare sempre l'estremità tagliata della prima tavola contro il muro.



8. La posa del pavimento attorno ad oggetti irregolari non è un problema, basta semplicemente ricreare il profilo su un foglio di carta, posizionare il modello sulla tavola e tagliare la sagoma.



## Manuale per la corretta posa in opera

Questo manuale è destinato agli utenti preposti alla posa, all'uso e alla manutenzione del pavimento in SPC. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi per vendita o qualsiasi altra motivazione, il pavimento **ANDALFLOOR®** deve essere consegnato completo di tutta la documentazione. Prima di iniziare qualsiasi operazione con il prodotto da costruzione è necessario avere letto l'intero manuale in merito alle operazioni che si intendono effettuare. In caso di ulteriori informazioni richieste, contattare direttamente il vostro venditore per richiedere la scheda tecnica del pavimento **ANDALFLOOR®** in SPC.

### GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il pavimento **ANDALFLOOR®** in SPC viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria, se previsti ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate, determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto da costruzione, o da cattiva od omessa manutenzione. La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, posa e manutenzione del pavimento **ANDALFLOOR®** in SPC contenute nel manuale, determinano l'annullamento dei termini di garanzia. Il materiale deve essere controllato alla consegna ed un suo utilizzo o modifica è considerato come accettazione dello stesso. Eventuali difetti o non conformità del materiale fornito, vanno comunicati in tempi brevi al venditore. Gli obblighi del fornitore non possono andare oltre alla sostituzione del materiale riconosciuto come difettoso.

### USO PREVISTO

Il pavimento **ANDALFLOOR®** in SPC può essere utilizzato solo come pavimentazione per ambienti interni e la sua installazione è solo flottante. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta per periodi prolungati, in tal caso si potrebbe causare lo scolorimento. Durante le ore di massima intensità di luce solare, si consiglia l'uso di tende o tapparelle. L'eccessiva temperatura dovuta alla luce solare diretta può causare dilatazione termica e deformazione del pavimento. L'utilizzo del pavimento **ANDALFLOOR®** in SPC in ambienti esterni non illuminati direttamente dalla luce del sole e sottoposti a ricircolo d'aria, va consigliato ed approvato solo dai professionisti che si occuperanno della posa. Il metodo di installazione misto, flottante e ad incollaggio parziale, va consigliato ed approvato solo dai professionisti che si occuperanno della posa.

### CONSIGLI PER LA POSA

Per la posa del pavimento **ANDALFLOOR®** in SPC è fondamentale assicurarsi che il sottofondo sia piano, compatto, senza crepe, pulito ed asciutto.

- > Può essere posato su pavimenti esistenti, quali parquet, ceramica, linoleum, PVC, gomma, marmo, granito, pietra.
- > Può essere posato su piastrelle in ceramica e legno, accertarsi che eventuali dislivelli dovuti a fughe o irregolarità, se eccessive, vengano riempiti e livellati.
- > Può essere posato su massetto cementizio, assicurarsi che l'umidità di risalita sia inferiore al 2% per evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli. È consigliato l'utilizzo di una barriera al vapore in caso di umidità di risalita. Controllare sempre la planarità del massetto.
- > Può essere posato su pavimenti sopraelevati, ma devono essere planari, livellati e la loro struttura fissa.
- > Può essere posato su sistemi di riscaldamento a pavimento, assicurarsi che, all'accensione del nuovo impianto, la soletta del massetto non superi i 40 °C di temperatura (impossibile con impianti a pompa di calore ma probabile con impianti ibridi o a gas).
- > Può essere posato sotto gli stipiti delle porte, se necessario, è possibile utilizzare una barra di trazione piatta per agevolare il bloccaggio delle doghe.
- > Non può essere posato direttamente sopra la moquette.

Prima di iniziare l'installazione del pavimento verificare che la qualità dei prodotti forniti sia conforme alle proprie esigenze. Eventuali reclami successivi al taglio/posa del materiale non saranno accettati.

Prima della loro installazione le doghe devono essere lasciate per almeno 48 ore nei locali destinati alla posa, i quali dovranno essere preventivamente ed opportunamente climatizzati. La temperatura ideale nell'ambiente di posa è tra 18-25 °C quella del pavimento tra 15-27 °C. Disporre le scatole in modo tale da consentire al materiale di acquisire la temperatura ottimale consigliata in tutto il suo volume. Tali condizioni climatiche devono essere mantenute anche a posa terminata per almeno 7 giorni. Assicurarsi che nella fase di acclimatamento le scatole siano posizionate su superfici piane, per evitare eventuali deformazioni delle doghe. Consigliamo nella fase di posa di prendere le doghe da scatole diverse avendo cura di miscelarle in modo da rendere più armonioso l'effetto finale e ridurre al minimo eventuali variazioni di tonalità.

- > Per superfici superiori a 100 mq o in locali con una lunghezza/larghezza superiore a 20 m valutare se necessario installare idonei profili di dilatazione.
- > Per locali che possono avere temperature ambientali diverse è necessaria l'installazione di giunti di dilatazione.
- > È preferibile creare l'accoppiamento di 2 doghe tagliate manualmente vicino ai muri o ai battiscopa, al fine di evitare il calpestio frequente e ridurre il rischio di sollevamento della pellicola superficiale delle doghe.
- > Assicurarsi che durante l'installazione del battiscopa o dei bordi di finitura, gli stessi devono essere fissati al muro e non devono mai essere fissati direttamente al pavimento.

## POSA FLOTTANTE

Prima di iniziare la posa è importante determinare il layout del pavimento.

La pianificazione e la disposizione impediranno di avere larghezze delle doghe strette in prossimità delle giunzioni murarie o pezzi di lunghezza molto breve alla fine delle file.

Iniziare sempre la posa del pavimento, da sinistra verso destra nel lato della parete più lunga. È necessario l'utilizzo di distanziatori per mantenere uno spazio dalle pareti di almeno 8/10 mm, per permettere alle doghe di espandersi e contrarsi in modo naturale.

- > Determinare se è necessario tagliare la fila di partenza. Se la prima fila di doghe non deve essere tagliata in larghezza, sarà necessario rimuovere il bordo di aggancio non utilizzato in modo che la prima dogha si presenti verso la parete in modo pulito e lineare.
- > La seconda dogha della prima fila va agganciata testa a testa con la prima già posata. Tenendo la parte da agganciare con un'inclinazione di circa 25°, agganciare la linguetta di inserimento con quella di ricezione e appoggiare al suolo assicurandosi, con delle lievi pressioni, che l'aggancio sia completato e che le doghe abbiano la stessa altezza ed orientamento.
- > Continuare con lo stesso metodo per le tavole successive. Per l'ultima dogha della prima fila ricordarsi sempre di lasciare uno spazio dal muro di almeno 8/10 mm.
- > Iniziare la seconda fila tagliando una dogha alla lunghezza desiderata. Tenere presente che non deve essere più corta di 15 cm per ottenere un buon effetto estetico. Posare la prima dogha nella seconda fila inserendo la linguetta del lato lungo nella scanalatura della dogha della prima fila. È meglio eseguire l'aggancio con un piccolo angolo di inserimento. Mantenere la pressione anche sull'aggancio laterale mentre si ruota la tavola verso la posizione di aggancio finale.
- > Posare la seconda dogha della seconda fila inserendo la linguetta dell'estremità corta nella scanalatura della dogha precedentemente posata. Allineare la tavola in modo che la punta della linguetta sul lato lungo sia posizionata appena sopra il bordo della scanalatura della tavola nella prima fila. Lavorare tenendo la dogha con un angolo di circa 30° e inserire la linguetta lunga nella scanalatura della dogha adiacente. È richiesta poca forza per inserire la linguetta nella scanalatura e si dovrebbe sentire la linguetta bloccarsi.
- > Lavorare su tutta la lunghezza della stanza posando le doghe lungo il muro nella prima fila e quindi allineando le doghe nella seconda fila. È fondamentale mantenere queste due file dritte e squadrate poiché sono il "fondamento" per il resto della posa. Controllare spesso l'ortogonalità e la linearità del pavimento.

## CONSIGLI PER IL TAGLIO DELLA DOGA

- > Utilizzare le macchine utensili **ANDALFLOOR®** per il taglio dei pavimenti (taglio coperto da garanzia)
- > Utilizzare cutter di ottima qualità (taglio non coperto da garanzia)
- > Applicare soltanto una sola incisione profonda durante il taglio
- > Spezzare la dogha utilizzando un solo colpo netto

## Istruzioni per il corretto mantenimento

La pulizia regolare del pavimento richiede poco tempo e pulire frequentemente le superfici aiuterà a mantenere le caratteristiche del pavimento **ANDALFLOOR®** nel tempo.

A tal fine si consiglia di usare, a scelta:

- > Aspirapolvere senza battitappeto
- > Scopa con le setole morbide
- > Panno elettrostatico

Il pavimento in SPC è impermeabile ma è sempre meglio evitare ristagni d'acqua. Il liquido potrebbe infatti, in caso di ristagni, penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi sotto il pavimento, generando cattivi odori.

A tal fine si consiglia di:

- > Utilizzare uno straccio umido e ben strizzato
- > Evitare spazzole tipo mocio
- > Evitare spugne abrasive
- > Strofinare in verso longitudinale rispetto alla dogia

## PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA PULIZIA

- > Sapone neutro, e comunque privo di agenti schiumogeni aggressivi

## PRODOTTI DA EVITARE PER LA PULIZIA

- > Prodotti a base di ammoniaca, candeggina o agenti chimici che potrebbero intaccare la superficie del pavimento
- > Sapone in pasta / cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie
- > Acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore che potrebbero danneggiare la superficie del pavimento

## USURA E CONSIGLI D'USO

L'usura del pavimento **ANDALFLOOR®** in SPC è legata alla frequenza di utilizzo dello stesso. È consigliabile utilizzare dei feltrini da apporre sotto i mobili, soprattutto quelli che vengono mossi frequentemente. È consigliato dotare i mobili con ruote larghe in gomma a scomparsa. Evitare di trascinare oggetti pesanti e/o appuntiti sul pavimento. Predisporre un tappetino all'ingresso dell'abitazione che riduca lo sporco ed i detriti dalle scarpe. Non usare tappetini con la parte posteriore in gomma o latex perché potrebbero macchiare ed alterare il colore del pavimento.

**RISPETTANDO QUESTE SEMPLICI REGOLE,  
IL PAVIMENTO MANTERRÀ PER LUNGO TEMPO LA SUA BELLEZZA.**

**A N D A L F L  R**



# ANDALFLOR

## NOTE



A series of horizontal dashed lines for writing.



ANDALFLOR  
NOTE

---

A series of horizontal dashed lines provided for writing notes, starting from the top of the page and extending down to the footer area.





A N D A L F L   R

## Get In Touch

---

Via Nazionale, 7  
88837 Foresta di Petilia Policastro (KR)

**T:** +39 (0)962 431436

**E:** [info@andalfloor.com](mailto:info@andalfloor.com)

**w:** [www.andalfloor.com](http://www.andalfloor.com)