


CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA

SEWAGE
VORTEX F

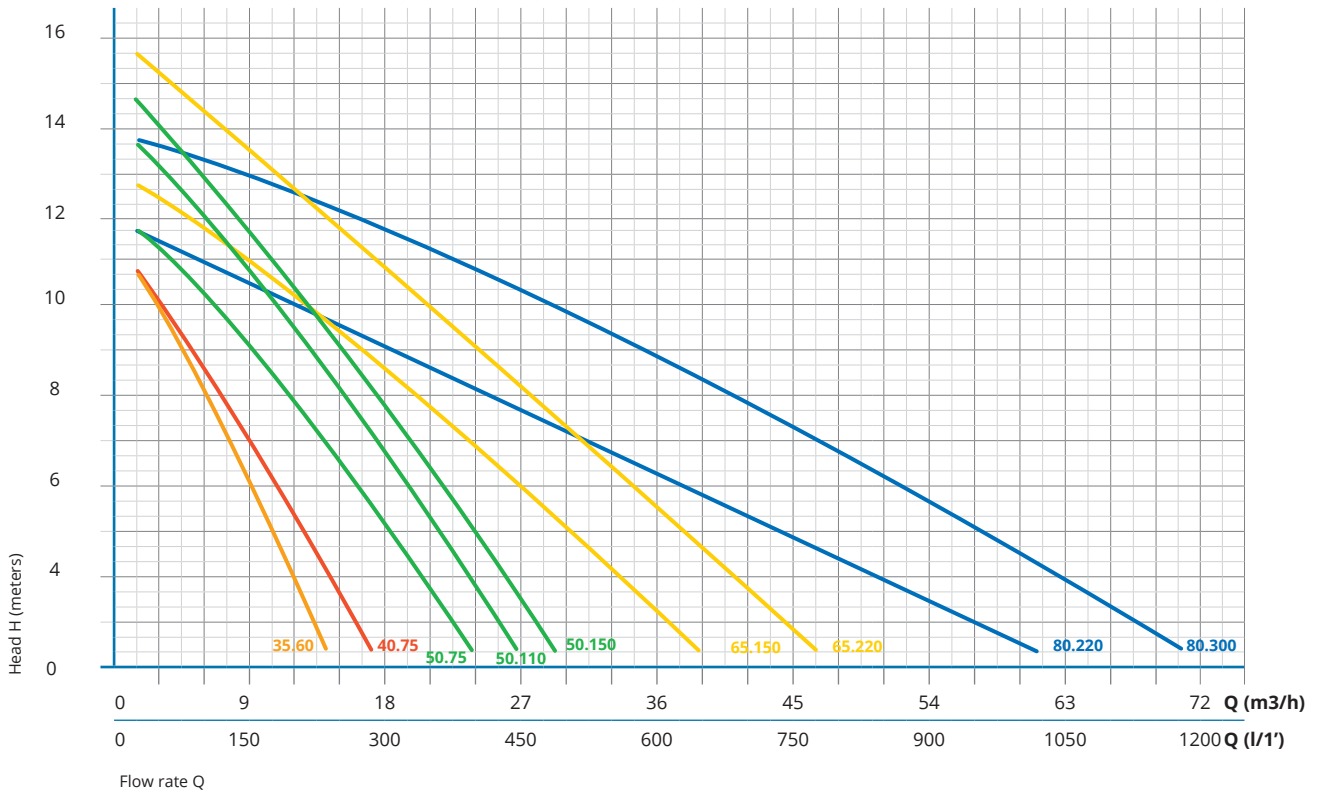

TYPE	POWER kW	MOTOR			PORT		Q m³/h															
		1~ A	1~ µF	3~ A	Ømm	DN	0	3	6	9	12	15	18	24	27	30	36	48	60	72		
							l/min															
							0	50	100	150	200	250	300	400	450	500	600	800	1000	-		
F 35.60	0,6	5,2	16	1,4	33	1"¼	11	10,1	8,1	5,7	3	0										
F 40.75	0,75	6,4	20	2,6	38	1"½	11	9,7	8,4	6,8	4,9	2,7	0									
F 50.75		7,7	20	2,8	50	2"	12	11,4	10,3	9	7,7	6,2	4,6	1,1								
F 50.110	1,1	8,9	35	3,0			14	13,1	12,1	10,9	9,5	8	6,4	2,7	0,7							
F 50.150	1,5	9,8	35	3,7	65	2" ½	15	14,1	13,1	12	10,8	9,4	7,8	4,4	2,4	0						
F 65.150		11,3	40	4,8			13	12,5	12	11	10	9	8	6	5,1	4,1	2,2					
F 65.220	2,2	-	-	6,1	80	3"	16	15,3	14,4	13,5	12,6	11,7	10,7	8,8	7,9	6,9	4,9	0				
F 80.220		12,2	50	5			12	11,5	11	10,5	10	9,6	9,1	8,1	7,6	7	5,9	3,5	0,8			
F 80.300	3	-	-	8			14	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,6	10,6	10,1	9,5	8,4	5,9	3	0		