


GUIDA RAPIDA D'USO

BC


JR310BT



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

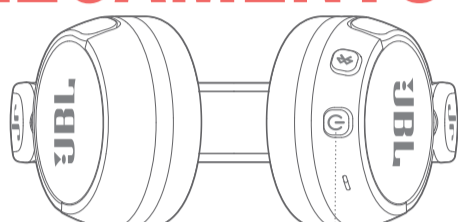


ACCENDERE, ENTRERÀ AUTOMATICAMENTE
IN MODALITÀ DI ABBINAMENTO



SCEGLI "JBL JR310BT" PER COLLEGARE

ABBINAMENTO MANUALE

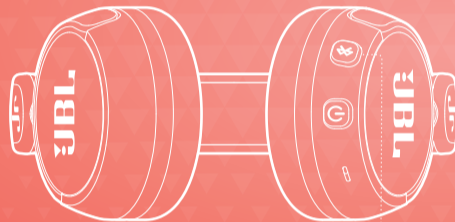


ABBINAMENTO MANUALE



SCEGLI "JBL JR310BT" PER COLLEGARE

PULSANTI

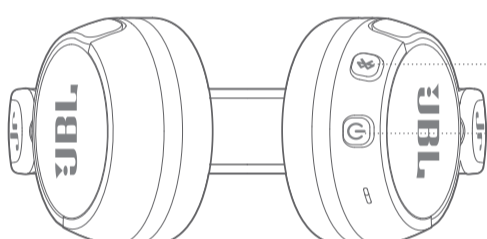


RICARICA



CHARGE 2HR

COMPORTEMENTO LED

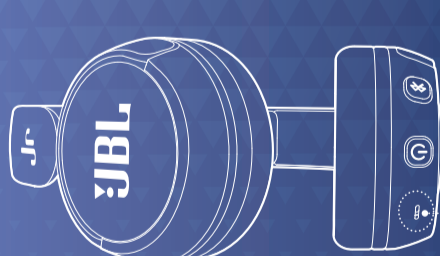

☀	🔌	POWER ON/OFF
🔵	📶	BT CONNECTING
🟢	📶	BT CONNECTED
.....		
☀	🔋	LOW BATTERY
●	🔋	CHARGING
●	🔋	FULLY CHARGED

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche

Modello: JR310BT
Dimensione del driver: 32 mm (1,25")-Treiber
Alimentazione: 5,0 V ~ 1,0 A
Peso: 115 g (0,254 lbs)
Tipo di batteria: Litium-Ionen-Akku (410 mAh, 3,7 V) < 2 Std. ab leerem Akku

Tempo di ricarica: Autonomia in riproduzione con BT attivo:
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
Impedenza: 32 ohm
Sensibilità: 90 dB SPL bei 1 kHz / 1mW
SPL massima: 80 dB
Sensibilità del microfono: -40 ± 3 dBV / Pa
Versione Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Versione profilo Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: < 4 dbm
Potenza del trasmettitore Bluetooth: < 4 dbm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima: 45 °C

ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ
Αναμμά και αυτόματα μετάβαση στη λειτουργία ζεύξης. Επιλέξτε "JBL JR310BT" για να συνδεθείτε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ
Λειτουργία χειροκίνητης ζεύξης. Επιλέξτε "JBL JR310BT" για να συνδεθείτε.

Χρόνος φόρτισης: Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο: Συχνότητα απόκρισης: Αντίσταση: Ευαισθησία: Μέγιστο SPL: Έκδοση Bluetooth: Έκδοση προφίλ Bluetooth: Εύρος συχνότητας μορμού Bluetooth: Ισχύς μορμού Bluetooth: Διαμόρφωση μορμού Bluetooth: Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

DA HVAD ER DER I ÆSKEN TÆND OG FORBIND
Tænd, og gå automatisk til parningsstilstand. Vælg "JBL JR310BT" for at oprette forbindelse.

MANUEL PARRING
Manuel parningsstilstand. Vælg "JBL JR310BT" for at oprette forbindelse.

STYRING MED KNAP

OPPLADNING LED-SIGNALER
Tænd/sluk Bluetooth forbrnder. Lært batteri opladning. Helt opladt.

DE VERPACKUNGSINHALT EINSCHALTEN UND VERBINDEN
Einschalten und automatisch in den Kopplungsmodus wechseln. Wähle „JBL JR310BT“ zum Verbinden.

MANUELLE KOPPLUNG
Manueller Kopplungsmodus. Wähle „JBL JR310BT“ zum Verbinden.

TASTENBEFEHL

WIRD GELADEN LED-VERHALTEN
Ein/Aus. BT wird verbunden. BT verbunden. WIRD GELADEN. Voll geladen.

Tekniske specifikationer
Model: JR310BT
Enhedsstørrelse: 1,25" (32 mm) dynamisk enhed
Stromforsyning: 5,0 V ~ 1,0 A
Vægt: 115 g
Batteritype: Lithium-ion Polymer (410 mAh, 3,7 V)
Opladningstid: < 2 timer fra tom
Musik-spilletid med Bluetooth tændt: 30 timer
Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
Impedans: 32 ohm
Sensibilitet: 90 dB SPL @ 1kHz / 1mW
Maksimal SPL: 80 dB
Mikrofonfølsomhed: -40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
Bluetooth-version: 5.0
Bluetooth-profil version: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth-senderefrekvensområde: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: < 4 dbm
Bluetooth-sendemodulation: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal drifttemperatur: 45 °C

Techn. Daten
Modell: JR310BT
Triebgröße: 32 mm (1,25")-Treiber
Energieversorgung: 5,0 V ~ 1,0 A
Gewicht: 115 g (0,254 lbs)
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Akku (410 mAh, 3,7 V) < 2 Std. ab leerem Akku
Ladezeit: < 2 Std. ab leerem Akku
BT: 30 Std.
Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
Impedanz: 32 ohm
Empfindlichkeit: 90 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW
Sensibilität: -40 ± 3 dBV bei 1 kHz / Pa
Bluetooth-Version: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth-Profilversion: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: < 4 dbm
Bluetooth-Übertragungsleistung: < 4 dbm
Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebtemperatur: 45 °C

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: JR310BT
Driver size: 32 mm (1.25")-Driver
Power supply: 5.0 V ~ 1.0 A
Weight: 115 g (0.254 lbs)
Battery type: Lithium-Ion Polymer (410 mAh, 3.7 V) < 2 Std. ab leerem Akku
Charging time: < 2 Std. ab leerem Akku
BT: 30 Std.
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 32 ohm
Sensitivity: 90 dB SPL at 1 kHz / 1 mW
Max SPL: 80 dB
Microphone sensitivity: -40 ± 3 dBV / Pa
Bluetooth version: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth profile version: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmission frequency range: < 4 dbm
Bluetooth transmission power: < 4 dbm
Bluetooth transmission modulation: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maximum operating temperature: 45 °C

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο: JR310BT
Μέγεθος οδηγού: 32 mm / 1,25" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία: 5,0 V ~ 1,0 A
Βάρος: 115 g (0,254 lbs)
Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου (410 mAh, 3,7 V) < 2 ώρες όταν είναι άδεια
Χρόνος φόρτισης: 30 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο: 20 ώρες - 20 kHz
Συχνότητα απόκρισης: 32 ohm
Αντίσταση: 90 dB SPL @ 1kHz / 1mW
Ευαισθησία: 80 dB
Μέγιστο SPL: 80 dB
Έκδοση Bluetooth: -40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
Έκδοση προφίλ Bluetooth: 5.0
Εύρος συχνότητας μορμού Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Ισχύς μορμού Bluetooth: < 4 dbm
Διαμόρφωση μορμού Bluetooth: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45 °C

ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΝΗΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
Αναμμά/Σβήσιμο. Σύνδεση BT. BT συνδεθείτε. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. ΦΟΡΤΙΣΗ. Έχει φορτιστεί πλήρως.

