

GUIDA RAPIDA d'USO

BOOMBBOX3





HARMAN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



* La quantità di cavi e il tipo di connettore variano a seconda della regione.

ABBINAMENTO BLUETOOTH

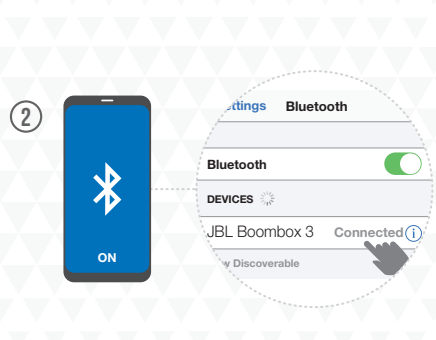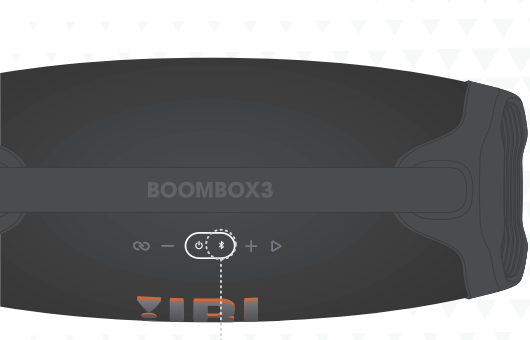

RIPRODUZIONE



PARTYBOOST




APP




JBL PORTABLE

usa l'app JBL PORTABLE per la configurazione DELLO SPEAKER E L'AGGIORNAMENTO software.




RICARICA

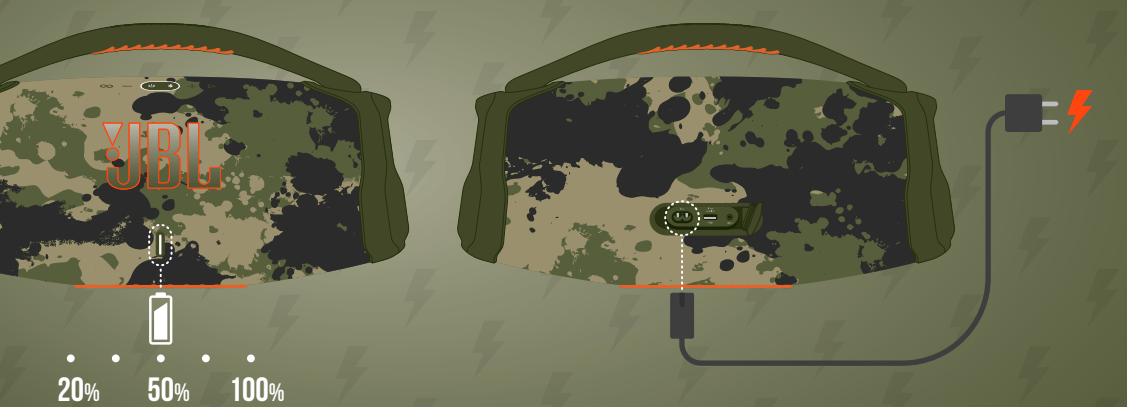

POWERBANK



RESISTENTE ALL'ACQUA E POLVERE IP67

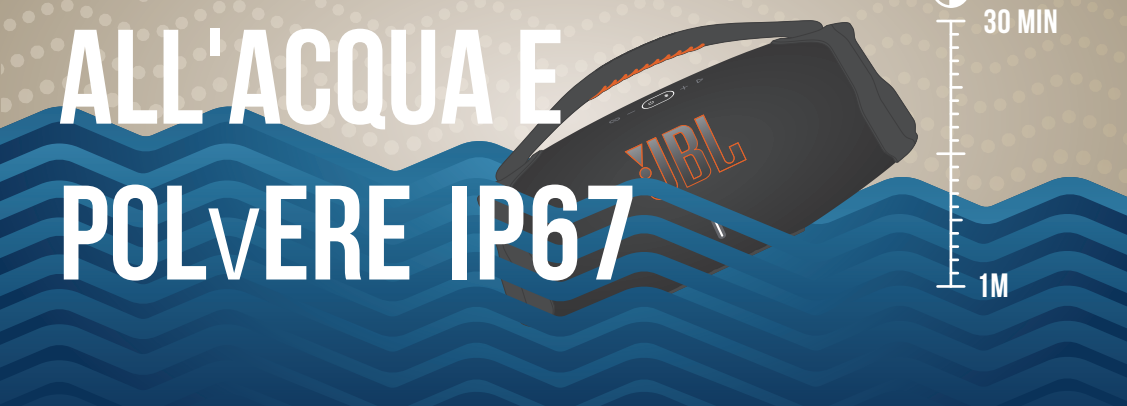

specifiche tecniche

FR
CONTENU DE LA BOÎTE (*Le nombre de cordons d'alimentation et le type de prise varient en fonction de la région.) / **APPAREILAGE BLUETOOTH / LECTURE / PARTYBOOST / APP** (JBL PORTABLE / utilisez JBL PORTABLE pour configurer / lire et mettre à jour le logiciel.) / **CHARGEMENT / CHARGEUR / ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À LA POUSSIERE IP67**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Transducteurs: Subwoofer 189 x 114 mm, 2 médiums 80,9 x 80,9 mm / 2 x 2,75 pouces, 2 tweeters 62,0 mm / 2 x 0,75 pouce
 Puissance de sortie: 1 subwoofer 80 W RMS + 2 médiums 40 W RMS + 2 tweeters 10 W RMS (mode secteur) / 1 subwoofer 60 W RMS + 2 médiums 30 W RMS + 2 tweeters 8 W RMS (mode batterie)
 Alimentation électrique: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz
 Réponse en fréquence: 40 Hz - 20 kHz
 Rapport signal sur bruit: > 80 dB
 Type de batterie: Li-ion polymère 69,12 Wh (équivalente à 7,2 V / 9600 mAh)
 Temps de charge de la batterie: 6,5 heures
 Autonomie en lecture de musique: Jusqu'à 24 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)
 Ports de connexion: AC-in, USB-A, Aux-in
 Type de câble: Câble d'alimentation CA
 Longueur du câble: 2000 mm / 78,7"
 Poids net: 6,7 kg / 14,7 lbs
 Dimensions de l'emballage (L x H x P): 565 x 324 x 256,5 mm / 22,2" x 12,8" x 10,1"
 Poids brut: 9,74 kg / 21,47 lbs
 Température d'exercice maximale: 45 °C

DA
INDVÄR ER DERI ÅSENEN (*Mængden af strømledere og stiktyper varierer efter land.) / **BLUETOOTH-PÅRING / AFSPIL / PARTYBOOST / APP** (JBL PORTABLE: Brug JBL PORTABLE-appen til højttalermidlerting og software-opgradering.) / **OPLADER / POWERBANK / VANDTÆT / STØVTÆT IP67**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
 Transducere: 189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Mellemtone / 2 x 2,75 tommer, 2 x 0,75 tommer
 Udgangseffekt: 1 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W RMS-mellemtone + 2 x 10 W RMS-tweeter (vekselstrømsstand) / 1 x 60 W RMS-subwoofer + 2 x 30 W RMS-mellemtone + 2 x 8 W RMS-tweeter (batteristand)
 Strømindgang: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 Frekvensområde: 40 Hz - 20 kHz
 Signal-til-støjforhold: > 80 dB
 Batteritype: Li-ion polymer 69,12 Wh (svarende til 7,2 V / 9600 mAh)
 Musikspilletid: op til 24 timer (afhængigt af lydniveauet og lydindhold)
 Forbindelseporte: Vekslestrøm ind, USB-A, Aux-in
 Kabeltype: Vekslestrømskabel
 Kabellængde: 2 meter
 USB-oplading: 5 V / 2 A (maksimum)
 Bluetooth®-version: 5.3
 Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 Bluetooth®-sendersens frekvensområde: ≤ 9 dBm (EIRP)
 Bluetooth®-sendersens effekt: ≤ 9 dBm (EIRP)
 Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 Produktemål (B x H x D): 482,4 x 256,5 x 199,7 mm
 Nettovægt: 6,7 kg
 Pakkens mål (B x H x D): 565 x 324 x 256,5 mm
 Bruttovægt: 9,74 kg
 Maksimal driftstemperatur: 45 °C

DE
LIEFERUMFANG (*Anzahl der Stromkabel und Steckerarten können je nach Region unterschiedlich sein.) / **BLUETOOTH-PAARUNG / WIEDERGABE / PARTYBOOST / APP** (JBL PORTABLE: Netze die JBL PORTABLE App für Lautsprecherkonfiguration und Softwareupdates.) / **AUFLADER / POWERBANK / WASSER- UND STAUBTÄTIG IP67**

TECHNISCHE DATEN
 Lautsprechertriebwerk: 189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Mitteltoner / 2 x 0,75 Zoll, 2 x 0,75 Zoll
 Ausgangsleistung: 1 x 80 W RMS Subwoofer + 2 x 40 W RMS Mitteltoner + 2 x 10 W RMS Hochtoner (Netzstrom-DC-Modus) / 1 x 60 W RMS Subwoofer + 2 x 30 W RMS Mitteltoner + 2 x 8 W RMS Hochtoner (Batteriemodus)
 Stromversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz
 Rauschabstand: > 80 dB
 Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 69,12 Wh (gleichwertig zu 7,2 V, 9600 mAh)
 Akkulaufzeit: 6,5 Stunden
 Musikkostenzeit: Bis zu 24 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)
 Anschlüsse: AC-Eingang, USB-A, Aux-Eingang
 Netzkabel: 2.000 mm
 USB-Ladeanschluss: 5 V / 2 A (maximal)
 Bluetooth®-Version: 5.3
 Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung: 2,4 - 2,4835 GHz
 Bluetooth®-Übertragung: ≤ 9 dBm (EIRP)
 Übertragungsleistung: ≤ 9 dBm (EIRP)
 Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 Produktabmessungen (B x H x T): 482,4 x 256,5 x 199,7 mm
 Nettogewicht: 6,7 kg
 Verpackungsmasse (B x H x T): 565 x 324 x 256,5 mm
 Bruttogewicht: 9,74 kg
 Maximale Betriebstemperatur: 45 °C

