

MULTIWELD 320T-C er en kompakt trefaset strømkilde, der kombinerer MIG/MAG, fluxkernet tråd og MMA-svejsprocesser. MULTIWELD 320T-C er udstyret med et præcist og kraftfuldt 4-rollers tilførselsystem, der er egnet til tråde op til Ø 1,2 mm. Forstærket struktur med 2 håndtag til løft og slynge, Multiweld er en ideel maskine til fremstilling, stålkonstruktion og værkstedsbrug.

MULTIFUNKTIONALITET

- **MIG/MAG-svejsning:**
 - stålwire: Ø 0,6-1,2 mm
 - rustfri stålwire: Ø 0,8-1,2 mm
 - aluminiumswire: Ø 0,8 og 1,0 mm
 - ledning med kerne (omvendt polaritet): Ø 0,9-1,2 mm
- **MMA-svejsning:** almindelige og rutil elektroder (op til Ø 6 mm).

OPTIMEREDE MIG/MAG-INDSTILLINGER

- **Valg af udløsertilstand:** 2T eller 4T.
- **Svejsenhjælp:** Bordet på siden af generatoren kan bruges som hjælp til at justere spænding og fyldtråddiameter afhængigt af tykkelsen af det materiale, som skal svejdes.

INTUITIV

- **Displayet kan aflæses** i selv stærkt sollys.
- **Enkel grænseflade** med store knapper og taster, der er nemme at bruge med behandskede hænder for at foretage justeringer.

INTEGRERET WIREFØDER

- Kompatible wirepoler: Ø 200/300 mm.
- Kraftig 4-rullet motoriseret trådføder til effektiv trådfremføring.
- EURO-brændertilslutning af hensyn til hurtig samling/adskillelse.

FORVARMNING, REN CO₂

- Forudindstalleret stik (36 V - 4,2 A) til gasopvarmer i ren CO₂-svejsning (opvarmer medfølger ikke).
- Kompatibel med amerikanske (type A) og europæiske el-stik (type C/E/F).

ROBUST

- IP 23-klassificering af hensyn til udendørsbrug.
- Forstærket struktur.
- To stålhåndtag sikrer nem betjening.

TILBEHØR (ekstraudstyr)

| 350 A | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| STÅL/RUSTFRIT STÅL | | ALU | |
| 290 A (60%) | 290 A (60%) | 290 A (60%) | 290 A (60%) |
| 3 m | 4 m | 3 m | 4 m |
| 040687 | 040946 | 040731 | 040953 |

| Jordklemme |
|----------------------------------|
| 400 A - 4 m - 35 mm ² |
| 043817 |

| Elektrodeholder |
|----------------------------------|
| 300 A - 4 m - 35 mm ² |
| 043862 |


| Rulletype B | | |
|----------------------|-----------|--------|
| Stål / rustfrit stål | Ø 0,6/0,8 | 042353 |
| | Ø 0,8/1,0 | 042360 |
| | Ø 1,0/1,2 | 046849 |
| Aluminium | Ø 0,8/1,0 | 042377 |
| | Ø 1,0/1,2 | 040915 |
| Wire med kerne | Ø 0,9/1,2 | 042407 |



Vogn JOB SITE XL
039568



Leveres uden tilbehør (063037)

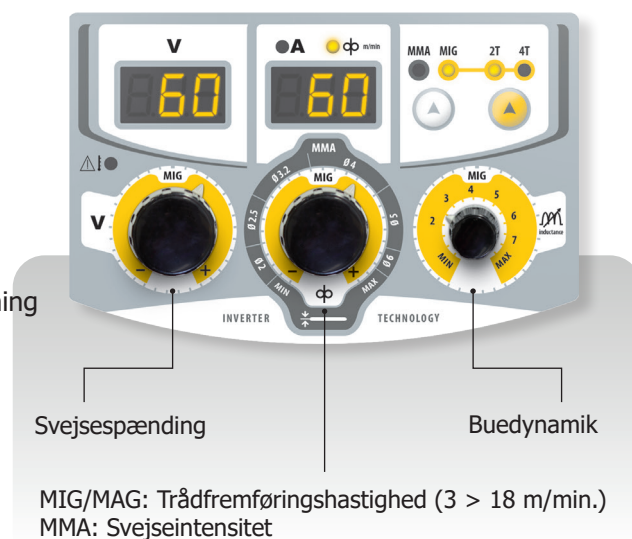

| 50/60 Hz | A | I ₂ MMA | I ₂ MIG | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Electronic Control | m/min | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica | PL 60974-1 (40°C) | U ₀ | cm | kg | IP | Protected & compatible power generator (+/-15%) | |
|----------|----|--------------------|--------------------|------|--------|------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----|--------------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 50/60 Hz | A | A | A | GAS | NO GAS | 200 | 300 | Ø mm | Electronic Control | m/min | X (40°C) | V | cm | kg | IP | Protected & compatible power generator (+/-15%) |
| 400V 3~ | 16 | 40 → 300 | 40 → 320 | 0.6 | 0.9 | ✓ | ✓ | 2 → 6 | 0.8 | 3.0 | 200A @ 60% | 64 | 65 x 52 x 34 | 38 | IP 23 | 10 kVA |
| | | | | 1.2 | 1.2 | | | | 1.0 | 18.0 | 160A @ 100% | | | | | |