

Fino a / To  
**125**  
mm/sec

(medio veloce)  
(medium-fast)

# MCL

**PRESSA OLEODINAMICA  
VELOCE PER STAMPAGGIO  
A FREDDO**

**FAST HYDRAULIC PRESS  
FOR COLD PRESSWORKS**



**SICODAN®**

Din forhandler af:


**SICMI**

PRESSE OLEODINAMICHE

# MCL

## PRESSA OLEODINAMICA VELOCE PER STAMPAGGIO A FREDDO

### FAST HYDRAULIC PRESS FOR COLD PRESSWORKS

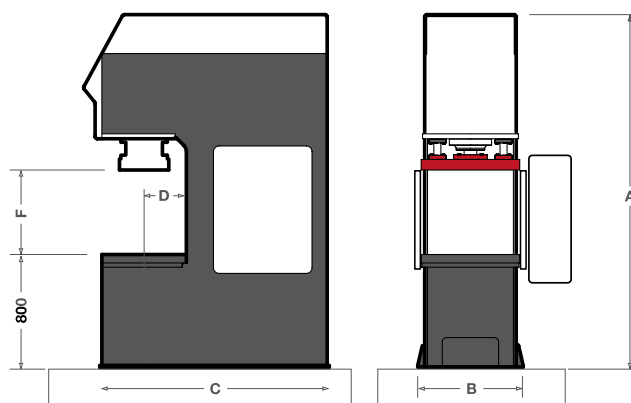

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- 4 guide di scorrimento slitta
- Tavole con scanalature a T
- Gruppo oleodinamico REXROTH
- Elettrovalvole monitorate
- Scambiatore di calore aria/olio
- Pressostato
- Comandi a doppi pulsanti con sincronismo
- Display Siemens per impostazione quote
- Reti fisse laterali di protezione
- Certificazione CE "allegato IV"

#### ACCESSORI A RICHIESTA

- Premilamiera
- Guide prismatiche
- Barriere fotoelettriche
- Controllo Digitale con display Siemens Touchscreen
- Trasduttore di pressione con visualizzatore
- Valvole proporzionali
- Controllo separato delle velocità
- Reti laterali scorrevoli con micron di sicurezza

#### STANDAR FEATURES

- 4 guides for the slide
- "T" grooves on the tables
- Rexroth hydraulic unit
- Monitored electrovalves
- Air/oil heat exchanger
- Pressureswitch
- Double pushbuttons control with synchronism
- Siemens display for setting sizes
- Fixed lateral protection nets
- CE Certification following "IV enclosure"

#### OPTIONAL ON REQUEST

- Blank-holder
- Prismatical slides
- Light curtains
- Digital control with Siemens touch-screen display
- Pressure transducer with viewer
- Proportional valves
- Separate control of speed
- Lateral sliding nets with security microns

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	CORSA SLITTA Slide stroke	F	D	DIMENSIONI SLITTA Slide sizes	DIMENSIONE TAVOLA Working table size	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ RALLENTAMENTO mm/sec Slowdown speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	VELOCITÀ RITORNO Return speed	KW
MCL 35	35	2300	1100	1400	500	600	250	700x350	700x500	125	43	9	68	4
MCL 60	60	2350	1100	1500	500	600	250	700x350	700x500	120	38	8	58	5,5
MCL 85	85	2500	1200	1600	500	600	300	700x400	800x600	105	41	7	58	7,5
MCL 125	125	2600	1400	1950	500	600	300	800x400	900x600	115	42	7	70	15
MCL 170	170	2650	1500	1950	500	600	300	870x500	1000x600	110	42	7	70	19

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.  
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L. - S. QUIRICO 43018 SISSA - TRECASALI (PARMA) ITALY VIA  
IV NOVEMBRE, 35 - TEL. +39 0521 873346/44 - FAX +39 0521 872952  
info@sicmi.it - www.sicmi.it

**SICODAN®**  
**SICMI**  
PRESSE OLEODINAMICHE