


# PFC

**PRESSA OLEODINAMICA  
STANDARD**

**STANDARD  
HYDRAULIC PRESS**

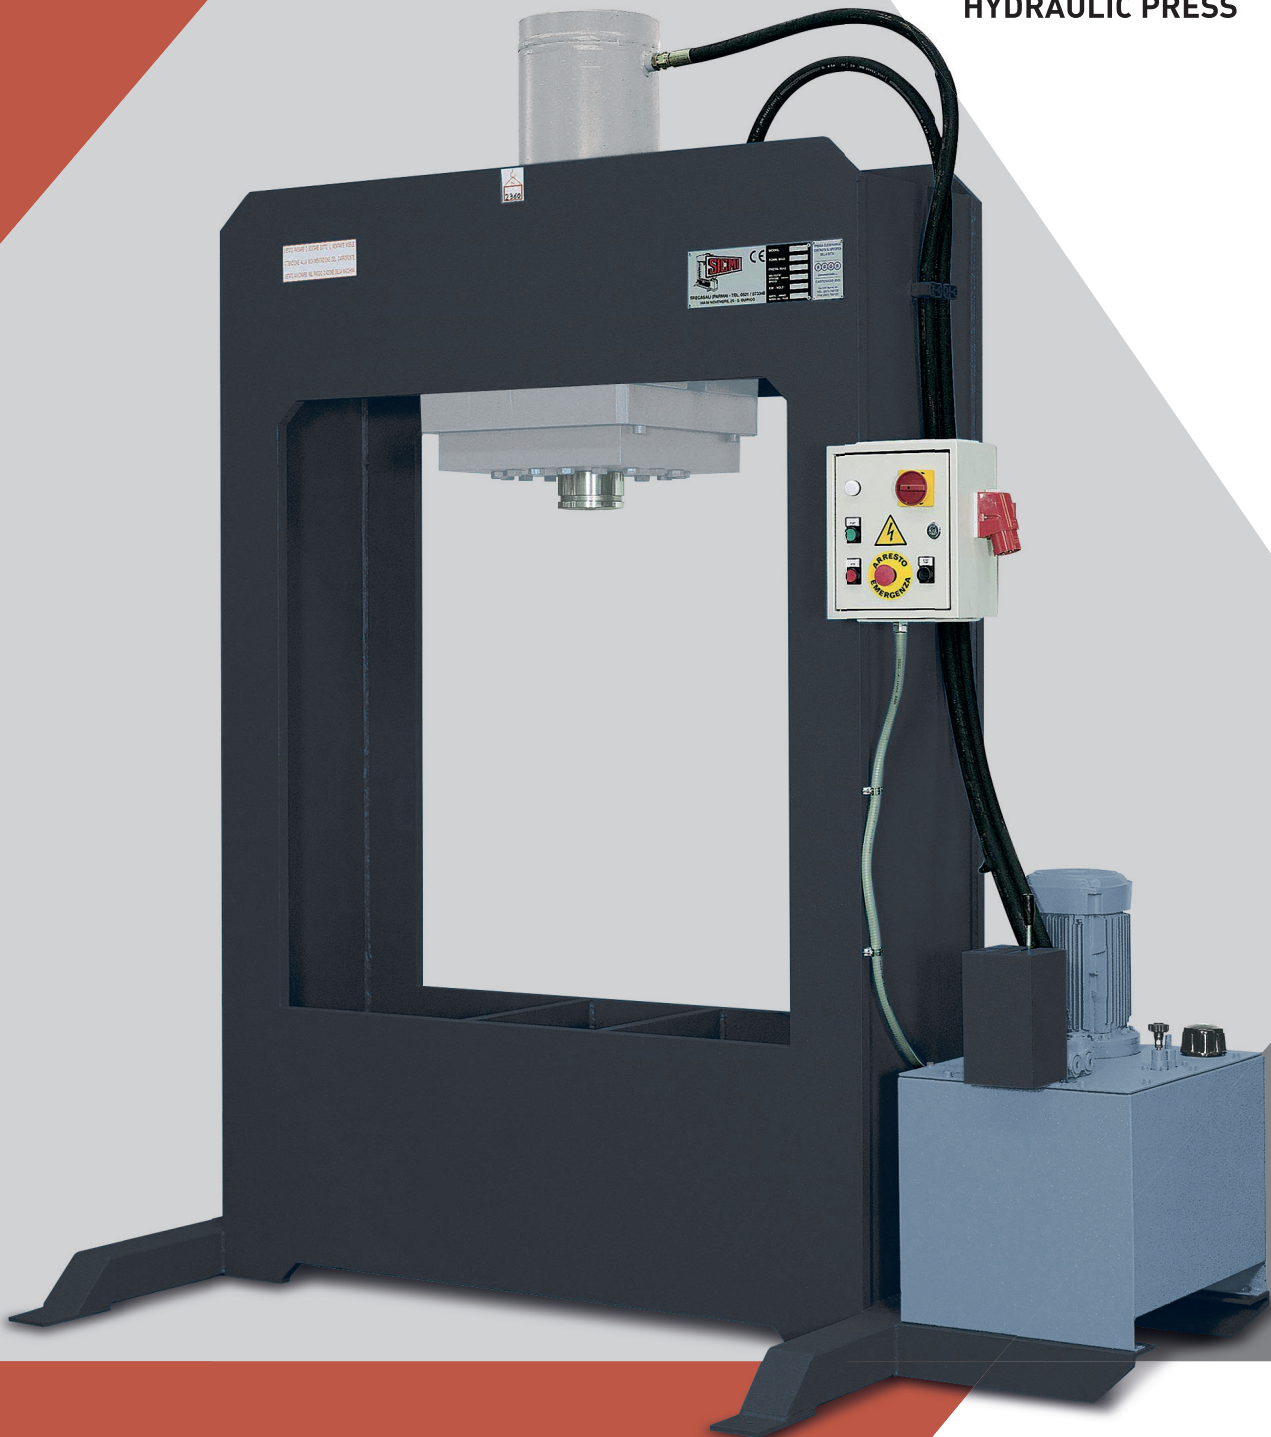

**CON TELAIO MONOLITICO**

**MONOLITHIC FRAME**

**SICODAN®**

**Din forhandler af:**


**SICMI**

**PRESSE OLEODINAMICHE**

# PFC

## PRESSA OLEODINAMICA STANDARD

### STANDARD HYDRAULIC PRESS

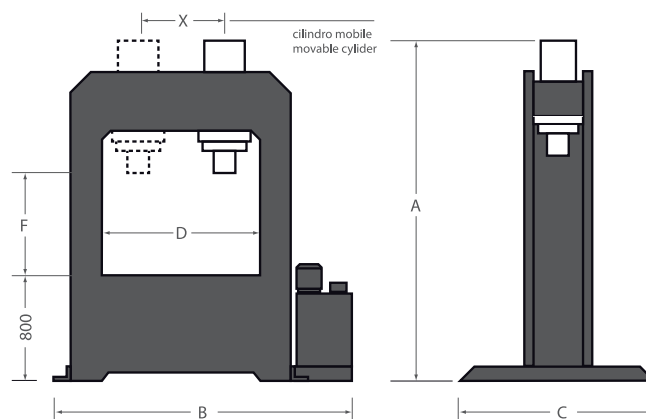

#### CARATTERISTICHE

Struttura monolitica, cilindro mobile trasversale a comando manuale fino a 100 tonn; da 150 tonn in poi viene fornito con lo spostamento OLEODINAMICO.

#### UTILIZZO

Montaggi, raddrizzature e aggiustaggi.

#### COMANDI

LEVA e PULSANTE coordinati, rispondenti alle normative CE.

#### ACCESSORI

Piano di appoggio lavoro, SEMICICLO con Leva e Pulsante coordinati e microns di arresto salita/discesa.

#### FEATURES

Monolithic frame, transversal movable cylinder with manual displacement up to 100 tonn., from 150 tons. upwards it is supplied with hydraulic displacement.

#### USE

Assembling, straightening and fitting works.

#### CONTROLS

By coordinate LEVER and PUSHBUTTON, following to "CE" norms.

#### OPTIONALS

Work supporting plate, SEMIAUTOMATIC control by coordinate Lever and Pushbutton + microns for up/downstroke stop.

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	F	X	CORSA Stroke	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	KW	PESO Weight kg
PFC 40	40	2350	1600	900	900	700	● FISSO	500	29	4	1,5	630
PFC 70	70	2350	1700	900	900	700	● FISSO	500	20	2	1,5	740
PFC 70 M	70	2350	1950	900	90	700	▲ 550	500	20	2	1,5	780
PFC 100	100	2400	1950	1050	1050	700	● FISSO	500	25	2	2	1340
PFC 100 M	100	2400	2200	1050	1050	700	▲ 600	500	25	2	2	1450
PFC 100 MD	100	2400	2400	1300	1500	700	▲ 1050	500	25	2	2	1650
PFC 150	150	2450	2200	1500	1500	700	● FISSO	500	22	3	4	2400
PFC 150 M	150	2450	2500	1500	1500	700	■ 800	500	22	3	4	2600
PFC 150 MD	150	2500	3500	1500	2000	700	■ 1400	500	22	3	4	3000
PFC 200	200	2500	2550	1500	1500	700	● FISSO	500	20	2	4	3400
PFC 200 M	200	2560	2550	1500	1500	700	■ 880	500	20	2	4	3600
PFC 200 MD	200	2560	3050	1500	2000	700	■ 1350	500	20	2	4	4500
PFC 300	300	2700	2800	1800	1500	700	● FISSO	500	20	2	5,5	5200
PFC 300 MD	300	2700	3300	1800	2000	700	■ 1250	500	20	2	5,5	5900
PFC 400	400	2700	2600	1800	1500	700	● FISSO	500	20	2	5,5	6200
PFC 400 MD	400	2850	3400	1800	2000	700	■ 1200	500	20	2	5,5	7300

■ MOBILE OLEODINAMICO / MOVABLE HYDRAULIC

● FISSO / FIXED

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.  
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L. - S. QUIRICO 43018 SISSA - TRECASALI (PARMA) ITALY  
VIA IV NOVEMBRE, 35 - TEL. +39 0521 873346/44 - FAX +39 0521 872952  
info@sicmi.it - www.sicmi.it

**SICODAN®**

**SICMI**

PRESSE OLEODINAMICHE