

Fino a / To  
**30**  
mm/sec

# PST

**PRESSA OLEODINAMICA  
PER STAMPAGGI**

**HYDRAULIC PRESS  
FOR PRESSWORKS**



**A 2 MONTANTI  
DOUBLE STANCHION**

**SICODAN®**

**Din forhandler af:**


**SICMI**

**PRESSE OLEODINAMICHE**

# PST

## PRESSA OLEODINAMICA PER STAMPAGGI

### HYDRAULIC PRESS FOR PRESSWORKS

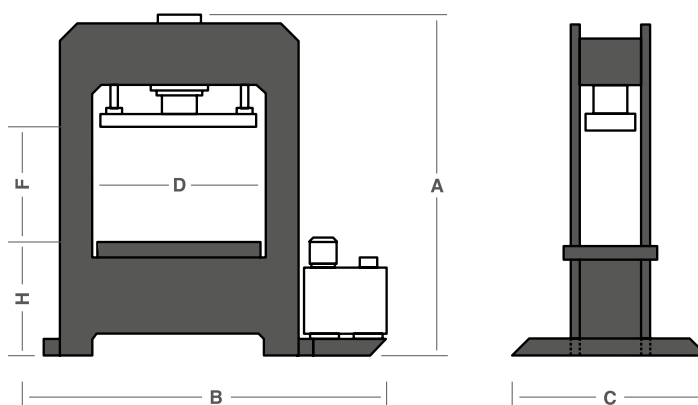

#### CARATTERISTICHE

Telaio monolitico, piano superiore mobile con 2 o 4 guide, piani con scanalature a "T", rete di protezione posteriore.

#### UTILIZZO

Stampaggi, piegature e montaggi.

#### COMANDI

- **SEMICICLO** bimanuale con LEVA E PULSANTE, microns di arresto discesa / salita.
- **CICLO** a DOPPI PULSANTI con sincronismo, microns di arresto discesa / salita, risalita automatica, PLC SIEMENS, gruppo elettrovalvole REXROTH o EATON.

#### ACCESSORI

Premilamiera, scambiatore di calore, pressostati, lettura digitale per quote e tempi, contapezzi.

#### FEATURES

Monolithic frame, upper movable table with 2 or 4 lateral slides, tables with "T" grooves, protection net on the back.

#### USE

Pressworks, bending and assembling works.

#### CONTROLS

- **SEMIAUTOMATIC** two hands control by LEVER AND PUSHBUTTON, microns for up/downstroke stop.
- **AUTOMATIC** two hands control by DOUBLE PUSHBUTTONS with synchronism, microns for up/downstroke stop, automatic table return, SIEMENS PLC, REXROTH or EATON electrovalve group.

#### OPTIONALS

Blank holder, heat exchanger, pressure switch, digital reading for dimensions and time, piece counter.

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	H	TAVOLA DI LAVORO Working table size	TAVOLA MOBILE SUPERIORE Upper movable plate size	F	CORSA Stroke	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	KW	PESO Weight kg
PST 40	40	2200	1700	1050	900	730	800x500	700x350	500	500	26	9	4	1050
PST 70	70	2250	1850	1050	900	730	800x500	700x350	500	500	24	5	4	1450
PST 100	100	2260	2080	1050	1050	730	900x600	700x350	500	500	25	4	4	2300
PST 150	150	2500	2350	1500	1250	800	1200x700	1000x400	500	500	20	3	4	4900
PST 200	200	2500	2350	1600	1250	800	1200x700	1000x400	500	500	21	3	7,5	5800
PST 300	300	2650	2500	1600	1500	800	1400x1000	1100x800	500	500	22	2	7,5	7200
PST 400	400	2800	3000	1800	1500	800	1400x1000	1200x900	500	500	20	2	7,5	8500

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.  
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L. - S. QUIRICO 43018 SISSA - TRECASALI (PARMA) ITALY VIA  
IV NOVEMBRE, 35 - TEL. +39 0521 873346/44 - FAX +39 0521 872952  
info@sicmi.it - www.sicmi.it

**SICODAN®**  
**SICMI**  
PRESSE OLEODINAMICHE