




HØJEFFEKTIV LASERRØRSKÆREMASKINE

Tekniske specifikationer

Model	SLT-6025ES
Skærelængde	6300mm
Laserkraft	1KW -12KW
Udstyrsbelastning	330KG
X, Y-aksens positionsnøjagtighed	± 0.03mm/m
X, Y-aksens gentagelsespositionsnøjagtighed	± 0.02mm/m
Gulv areal	11728 x 2563 x 2600mm
Afskåret rørdiameter	16 - 240mm
Y-akse vandring	7400mm
X-akse vandring	760mm
Z-akse vandring	300mm

Udskæring af prøver

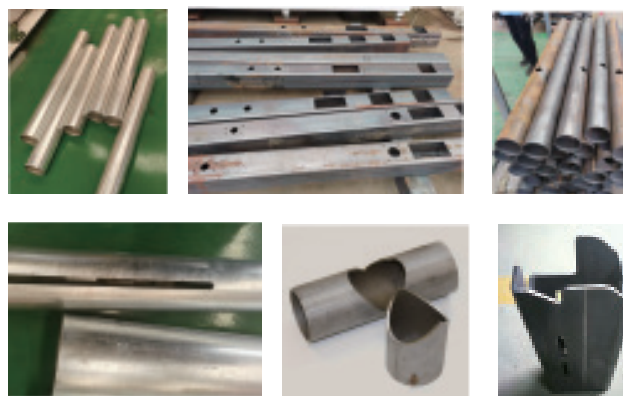


FUNKTIONER

Sicodan har et komplet udvalg af produkter til at opfylde kravene fra forskellige industrier, til efterbehandling af metalrør. SLT-6025ES er en mainframe-maskine, som kan tilpasses efter anmodning.




Pneumatiske patroner med fuld slaglængde med otte-cylindret konstruktion og dobbelt så stor spændekraft som almindelige patroner.

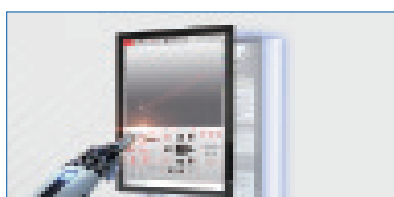

Bus systems with good flexibility.



Double-sided gantry construction for high cutting accuracy and long-term use.

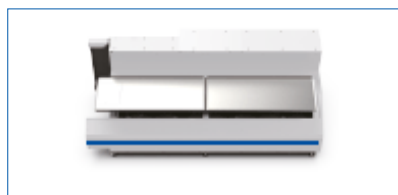

Tre meter opsamling som standard med to sæt følgende servostøtter.



Segmenteret servostøtte til højpræcisionsbearbejdning med automatisk kalibrering.