

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Todo para el Concreto Decorativo.

NUEVOS PRODUCTOS

Sobre Nosotros

En Stancolor® entendemos que el tiempo y esfuerzo que dedicamos a nuestros clientes y sus construcciones es lo más importante, por eso nuestra misión es trabajar cada día para garantizar y ofrecer un servicio y de calidad con los mejores materiales del mercado para el concreto decorativo.

Nuestra prioridad, eres tú.



Calidad Garantizada

Ofrecemos productos novedosos para el concreto decorativo, buscando siempre la excelencia en la calidad de nuestros materiales.



Tienda en línea

Ahora puedes adquirir los productos de la familia Stancolor® y más a través de nuestra tienda en línea www.Stancolor.mx




Envíos a toda la República

Priorizamos que nuestros productos lleguen a tiempo y en las mejores condiciones hacia su destino final.



Atención a clientes

Ofrecemos atención personalizada a nuestros clientes sobre el método de uso de nuestros productos.

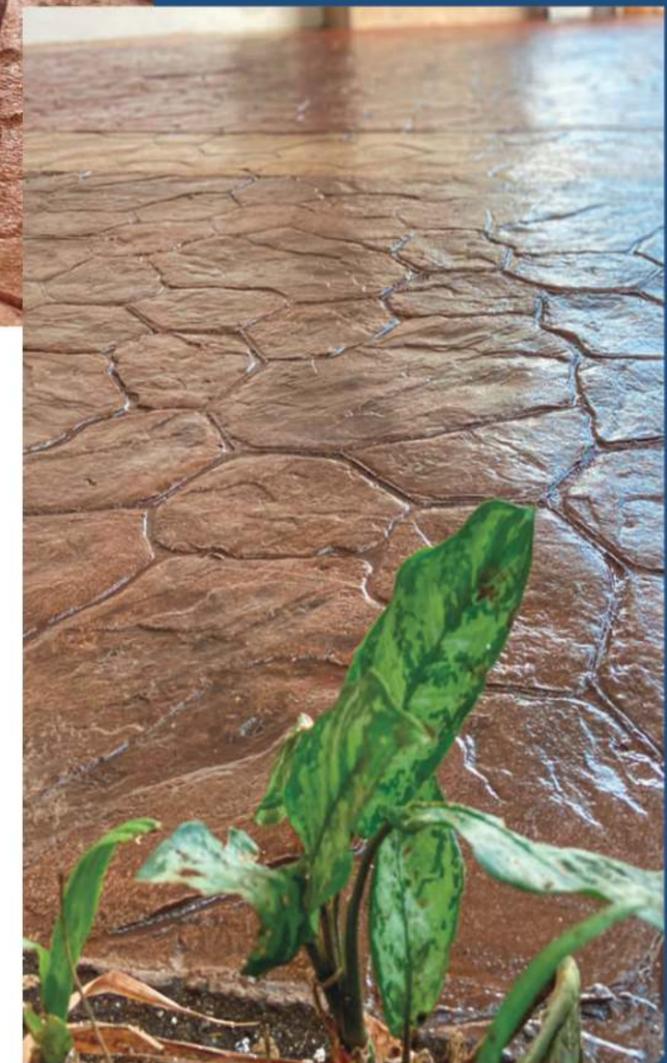

Color Endurecedor Stancolor®



Color **Endurecedor Stancolor®** es un compuesto en polvo para aplicaciones de Concreto Estampado. Se espolvorea en seco sobre superficies de concreto que estén en el inicio de su fraguado, proporcionando un acabado de color y una capa de alta resistencia a la abrasión, sobre la que se aplican diversos patrones de estampado.

Usos y características

Ideal para estampar elementos de concreto sujetos a tráfico y que requieren un acabado estético: calles de concreto, aceras, andadores, calles peatonales, plazuelas, estacionamientos, perímetros de albercas, etc.

Su composición a base de cementos especiales, agregados minerales, pigmentos y aditivos químicos le confieren las mejores propiedades de trabajabilidad, dispersión de color, uniformidad de acabado, dureza superficial y alta resistencia a la abrasión.

Rendimientos!

Cada saco de 20 kg rinde entre 6 y 10 metros, para colores claros los rendimientos son menores comparados con colores oscuros, los rendimientos están sujetos a las condiciones del clima, concreto y modo de aplicación.




Escanea el código QR para más información

Carta de colores *de línea*



19 Colores disponibles

*Los colores mostrados en este documento son una representación grafica; por lo que pueden variar con respecto a la realidad.

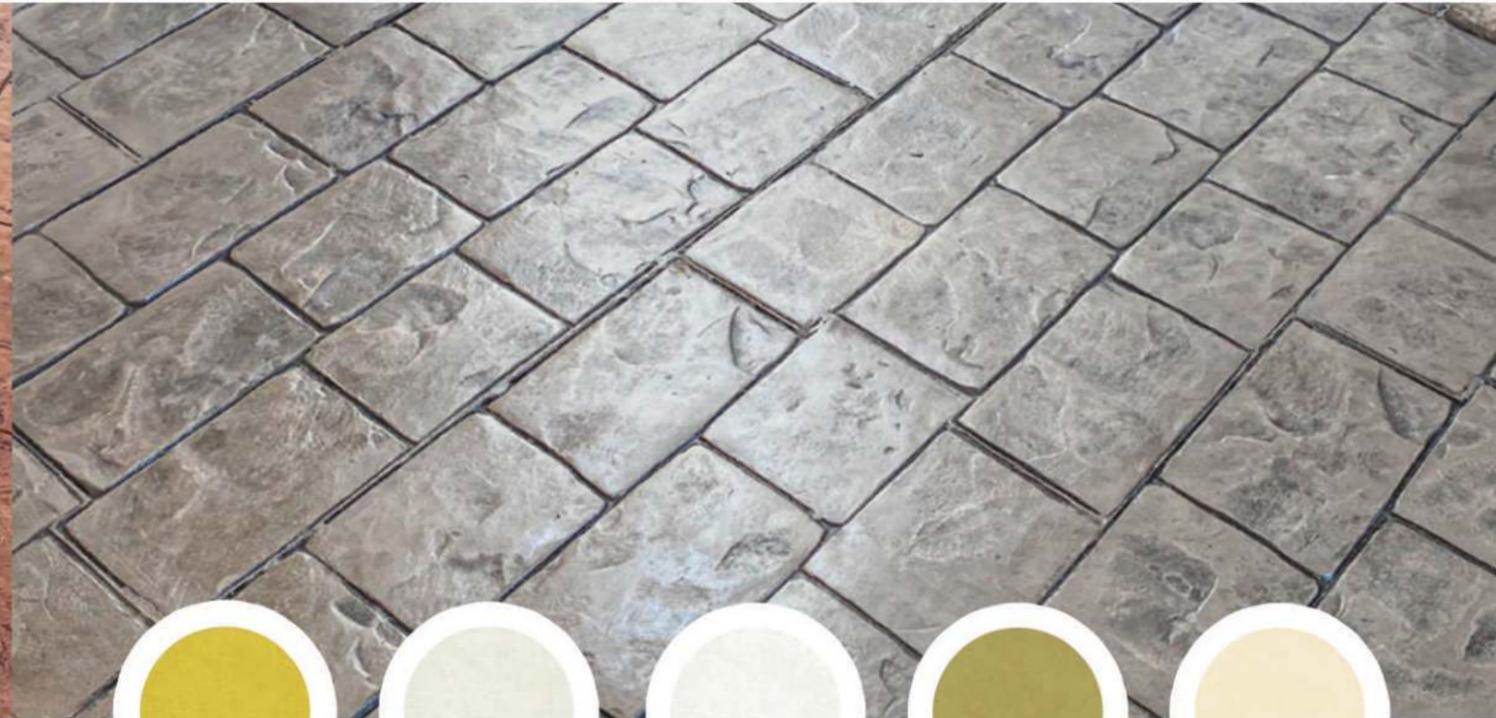


Amarillo tráfico	Blanco concha	Blanco ostion	Capichino	Dorado
Eclipse	Nuevo México	Plata	Plomo	Rojo Tabique
Rojo Xamancab	Sand Bulf	Santa Fe	Sonora	Sunset
Travertino	Tobaco	Verde Jade	Zapote	

Stancolor Desmoldante®

Stancolor Desmoldante® es un producto químico formulado con polímeros de baja densidad que espolvoreado sobre la superficie cubierta con **Color Endurecedor Stancolor®** permite el proceso de estampado sin que los moldes se adhieran y levante la pasta, ya que forma una barrera húmeda entre los moldes y el concreto.

Además puede estar pigmentado o neutro, lo cual permite aplicar otro color a las texturas, dándole al acabado un efecto contrastante y una apariencia más natural al acabado final.

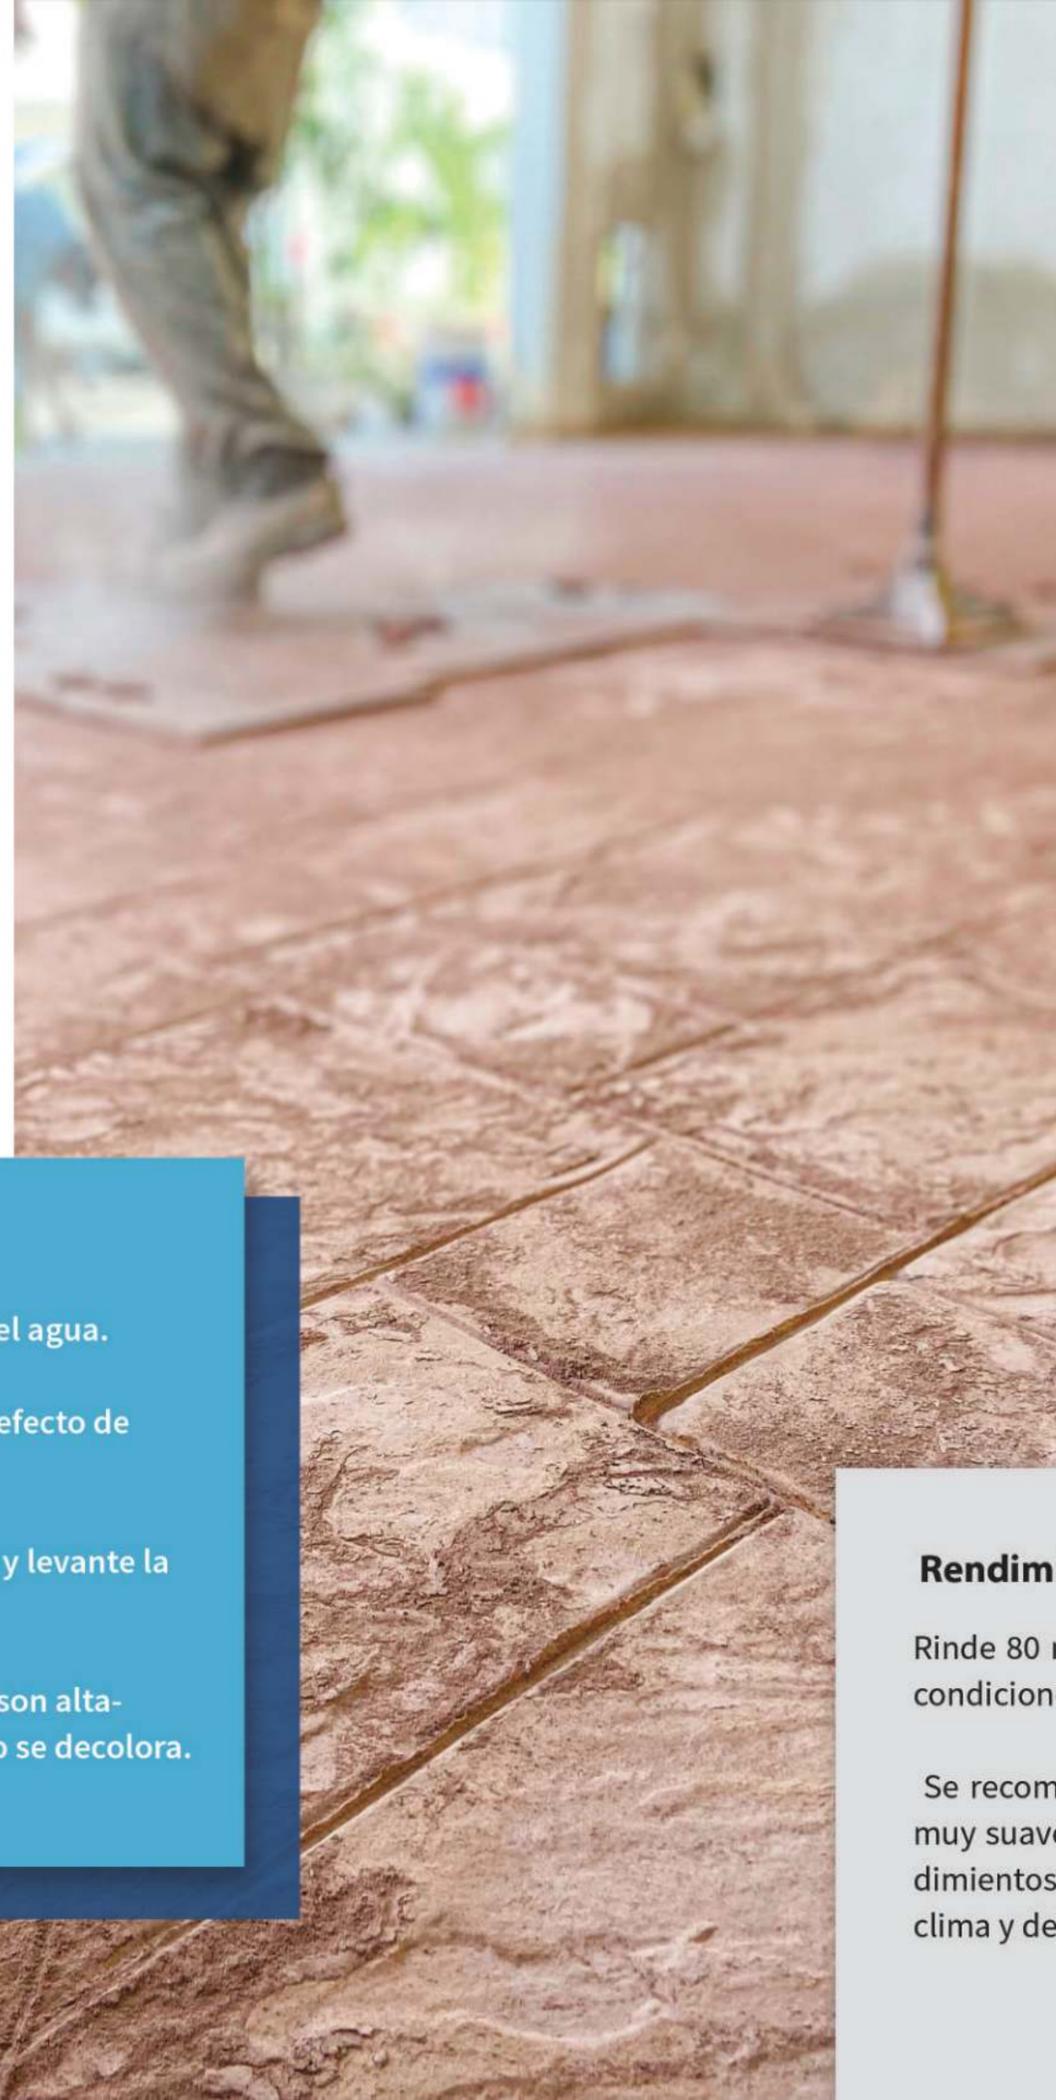

Usos y características

- » Actua como membrana de curado que repele el agua.
- » Aporta doble tonalidad al estampado con un efecto de contraste que mejora el acabado final.
- » Evita que los moldes se adhieran al concreto y levante la capa de **Color endurecedor Stancolor**.
- » Los pigmentos utilizados para su fabricación son altamente resistentes a los rayos UV por lo que no se decolora.

*Los colores mostrados en este documento son una representación gráfica; por lo que pueden variar con respecto a la realidad.

Carta de colores *de línea*



Rendimientos!

Rinde 80 metros por saco de 10 kg, puede variar según las condiciones del viento y de la forma de aplicación.

Se recomienda aplicar a favor del viento y espolvoreando muy suave cuando el viento esté soplando fuerte. Los rendimientos mencionados están sujetos a las condiciones del clima y del concreto, además de la forma de aplicación.

Escanea el código QR para más información



Ultradelgado Stancolor Overlay®

El **Concreto Ultradelgado Stancolor Overlay®** es un mortero base cemento y aditivos químicos que permite extenderse y ser estampado sobre un concreto existente en capa delgada con una alta resistencia a la compresión y adherencia.

Stancolor Overlay es excelente para revivir áreas donde el concreto existente esté viejo o dañado. También para concretos nuevos que no hayan quedado como se requería y para reparaciones sin tener que demoler.




Nota!

Las resistencias mostradas en la presente curva de esfuerzos son las alcanzadas utilizando una cantidad de 4 Lts de agua por cada saco de 20 kg de Concreto Ultradelgado Stancolor Overlay®.



Escanea el código QR para más información

Carta de colores

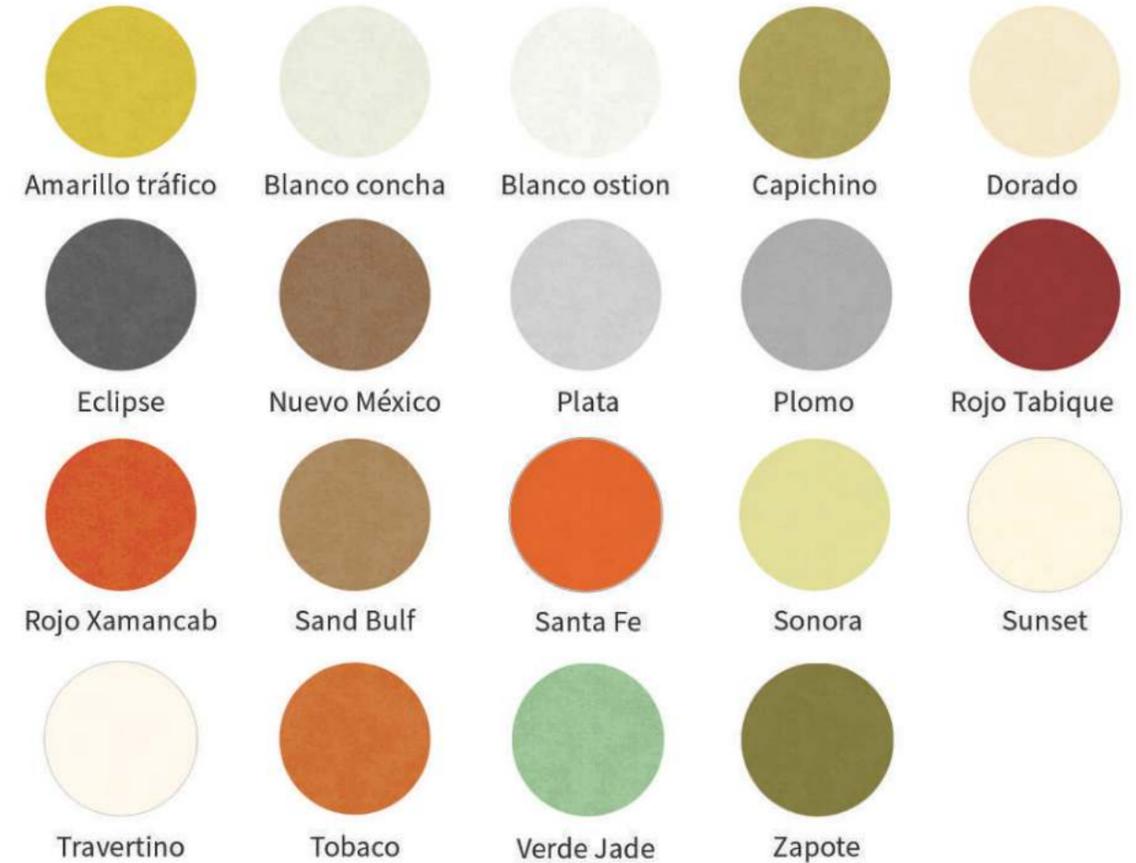

Consideraciones

Es importante que antes de aplicar el producto el área este completamente limpia y libre de aceites, grasas, selladores, pintura o cualquier compuesto que interfiera con la adherencia del mortero al sustrato base.

El sustrato debe estar en la condición de saturado y superficialmente seco antes de la aplicación del **Stancolor Overlay®**.

Para mezclar el producto se recomienda utilizar taladro y propela, en una cubeta con 4 Lts de agua ir vertiendo un saco de 20 KG poco a poco y a la vez ir mezclando con la propela.

Este producto puede ser estampado mediante el método tradicional.

Rendimientos

El rendimiento va de 3 a 4 m2 por saco de 20 KG según el espesor dado en el momento de la aplicación y el color utilizado.

Stancolor Barniz Sellador Acrílico®



El **Sellador Acrílico Stancolor®** es un barniz formulado con resinas acrílicas altamente resistentes al tráfico, solventes y aditivos seleccionados, diseñado para realzar la apariencia de superficies de concreto o piedra y proteger a estas de agentes que puedan penetrar y dañar el acabado estético.

Crea una película delgada que proporciona un acabado brillante o mate y no cambia la tonalidad ya que es completamente transparente, únicamente resalta los colores existentes.

Usos y características

- » Puede usarse para sellar y abrillantar piezas de barro como pisos, piedras, tejas o elementos decorativos.
- » Al aplicarse sobre las juntas o boquillas de instalaciones cerámicas, proporciona un aspecto de vidriado y disminuye la absorción de agua en las mismas.
- » Realza la apariencia de muros de ladrillo, block decorativo o muros recubiertos con aplanados o texturizados.
- » Sella perfectamente los poros de la superficie evitando que agentes externos como grasas, aceites, pintura, etc. penetren el concreto y lo dañen.
- » Excelente resistencia a las sales, ácidos, rayos UV y la abrasión.



**NUEVA
PRESENTACION**



Rendimiento!

El rendimiento va de 4 a 5 m² por **litro** dependiendo del tipo de superficie y el modo de aplicación.

En superficies de concreto pulido rinde hasta 5 m² y el superficies rugosas rinde 4 m².

Presentación : 1 L. / 5 L. / 19 L.





Stancolor Toner®

Stancolor Toner® es un producto formulado a base de solventes y pigmentos de alto desempeño diseñado para integrarse perfectamente en **Stancolor Sellador Acrílico®** con la finalidad de darle una tonalidad al barniz sellador con un efecto traslucido.


Es ideal en situaciones en las que el piso de concreto estampado existente ha perdido gran parte del color secundario o de contraste que aporta el desmoldante y necesita recuperarse de una manera práctica y sencilla.

Usos y características

- » Alto poder tintóreo y durabilidad, con resistencia UV.
- » Se integra perfectamente en Stancolor Sellador Acrílico® sin alterar su resistencia.
- » Aporta color al barniz sellador lo que permite ocultar toda clase de imperfecciones en el concreto estampado.
- » Puede mezclarse junto con otro color de Stancolor Toner® para obtener nuevos colores.
- » Aporta un efecto traslucido junto con un color de contraste para el piso.



Carta de colores *de línea*



Rojo Oxido




Amarillo Tráfico



Chocolate



Naranja



Blanco



Negro



Café



Azul



Verde

Rendimiento!

Un envase de 500 ml de **Stancolor Toner®** se diluye en 1 cubeta de 19 litros de **Stancolor Sellador®**.

Stancolor Antislip®

Stancolor Toner® es un polímero micronizado que cuando se añade a **Stancolor Sellador Acrílico®** ofrece resistencia al deslizamiento, texturizado fino y una reducción sutil de brillo.

Para su aplicación se requiere revolver el sellador de forma constante para asegurar una cobertura uniforme.



Stancolor Covering®

El Mortero Arquitectónico **Stancolor Covering®** es un estuco formulado para brindar acabados decorativos premium en superficies como muros, techos, albercas, entre otros, ya que brinda una apariencia que realza los colores naturales del mortero con un terminado terso.

Esta reforzado con cemento Portland tipo III, pigmentos inoganicos y aditivos seleccionados que le brindan una excelente adherencia y flecibilidad para aplicarse en superficies horizontales y verticales.

Usos y características

- » Mortero hidrófugo que resiste la inmersión al agua, lo que lo hace ideal para acabados decorativos en albercas. No se despigmenta ya que permite que el sustrato transpire.
- » Es un mortero ultra fino que garantiza un acabado de gran apariencia estética para interiores y exteriores.
- » Altamente resistente a los rayos UV.

Rendimientos!

El rendimiento va de **3 a 4 m²** por saco de 20 KG aplicandose con un espesor promedio de 3 mm. Los rendimientos son aproximados y pueden variar dependiendo del instalador y la nivelación de la superficie.



Carta de colores *de línea*

Amarillo tráfico	Blanco concha	Blanco ostion	Capichino	Dorado
Eclipse	Nuevo México	Plata	Plomo	Rojo Tabique
Rojo Xamancab	Sand Bulf	Santa Fe		

*Los colores mostrados en este documento son una representación gráfica; por lo que pueden variar con respecto a la realidad.

Stancolor Desengrasante®

Stancolor Desengrasante® es producto de alto desempeño ideal para limpiezas profundas o mantenimiento diario.

Es un completo y fuerte limpiador concentrado diseñado para remover aceite, suciedad y grasa del concreto. Esta formulado base agua y con materiales biodegradables por lo que no representa ningun riesgo para el usuario o el medio en el cual sea utilizado.

Es recomendado para uso industrial o comercial, en superficies de concreto, plantas industriales, bodegas, entre otros.



Usos y características

- »» Fácíl aplicacion y sensillo enjuague.
- »» Elimina la grasa y aceites adheridos .
- »» Prepara las áreas de concreto para un buen anclaje de estuco, morteros, etc.
- »» Libre de VOC ´S, plomo y metales pesados.
- »» Penetra la superficie del concreto emulsionando grasas y aceites.



Stancolor Bond®

El adhesivo **Stancolor Bond®** es un promotor de adherencia de consistencia lechosa para todo tipo de morteros base cemento. Es un liquido formulado a base de resinas acrílicas de alto desempeño que resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. Sirve para adherir morteros, lechadas, yesos, tiroles, entre otros, a superficies de concreto existente, también mejora la calidad de los recubrimientos y puede aplicarse en interiores y exteriores, una vez seco es incoloro y disminuye la permeabilidad de la superficie donde se aplica.



Usos y características

- »» Asegura una mejor adherencia del recubrimiento sobre cualquier tipo de soporte, asi como de la malla de fibra de vidrio.
- »» Aumenta la cohesividad del soporte y la durabilidad del recubrimiento, y resiste el posible pH alcalino del soporte.
- »» Mejora la adherencia al piso de **Stancolor BaseCoat®** y otros recubrimientos base cemento.
- »» Ideal como primera capa en el sistema de micromento **Stancolor®**.



Rendimiento!

El rendimiento va de 4 a 5 m² por **litro** dependiendo del tipo de superficie y el modo de aplicación.

En superficies pulidas puede rendir hasta 5 m² y en superficies porosas rinde 4 m².

Presentación : 4 L. / 19 L.



Stancolor Wax®

Stancolor Wax® es una cera acrílica base agua diseñada para aplicarse sobre superficies de concreto o morteros arquitectónicos, crea una película delgada y de gran brillo para proteger selladores y recubrimientos existentes.

Aporta una superficie antideslizante, resistente al rayado y de alto brillo que no amarillenta con el tiempo. Por su fácil manejo y aplicación es excelente para mantenimiento en interior ya que esta libre de VOC's y olores fuertes que si tienen otros selladores tradicionales.



Usos y características

- » Reduce la necesidad de resellar las superficies ya que prolonga el tiempo de vida de los selladores existentes.
- » Incrementa la resistencia al deslizamiento.
- » Endurece la superficie haciendola mas resistente al desgaste y al rayado.
- » Se pueden aplicar de 3 capas en adelante para obtener los mejores resultados.
- » La cera se puede pulir con maquinas manuales o brilladoras industriales.

Rendimiento!

Un galón rinde **150 m²** a **1 capa**.
Preferentemente aplicar un mínimo de **3 capas** para obtener los mejores resultados estéticos y durabilidad.



Stancolor Hard Clean®

Stancolor Hard Clean® es una solución de uso profesional concentrada de ácido clorhídrico que ataca con gran efectividad las manchas mas difíciles del concreto y aumenta la porosidad del mismo.

Penetra en la superficie removiendo todo tipo de residuos adheridos para obtener un concreto limpio y adecuado para recibir posteriormente sistemas epóxicos, morteros autonivelantes, overlays, microcemento, oxidantes, tintas acrílicas, entre otros recubrimientos.

Rendimiento!

El rendimiento depende de la dilución realizada, un galón cubre entre **20 y 80 m²** según el grado de contaminantes que tenga la superficie a tratar.



Equipo requerido





Stancolor Color Dye®

Stancolor Color Dye® es una tinta acrílica semi-transparente a base de agua y pigmentos micronizados de alta resistencia a los rayos UV, diseñada para penetrar en el concreto y cambiar la apariencia de cualquier superficie ya sea interior o exterior por una multicolor.

Puede ser aplicada sobre superficies de concreto pulido, semi-pulido, rústico, microcementos, overlays y un sin fin de superficies base cemento, es una tinta ecológica que no necesita neutralizarse ni enjuagarse después de aplicar.

Colores *de línea*



Rendimiento!

Un galón rinde **40 a 50 m2.**

Esto puede variar dependiendo del acabado de la superficie donde se aplicará, color utilizado y modo de aplicación.



Stancolor Ecoceal®

Stancolor Ecoceal® es un repelente de agua incoloro formulado con polisiloxanos que proporcionan gran repelencia al agua en las superficies sobre las que se aplica.

Funciona como sellador repelente contra la filtración de agua y humedad en superficies como: muros y paredes exteriores de: celosías, blocks, tabiques, piedra, pastas, mampostería, elementos prefabricados, etc.

Rendimiento!

El rendimiento es de **20 m2** por cada 4 litros. Almacenar en su envase original en un lugar seco y fresco, el envase debe estar herméticamente cerrado.

Usos y características

No altera el color y el acabado de las superficies donde se aplica.

Evita la formación de hongos y manchas.

Puede aplicarse en lugares cerrados.

No aplicar en superficies sumergidas o en contacto continuo con el agua.


Presentación : 4 L. / 19 L.



Escanea el código QR para más información

Ácido Oxidante Natural Stain®

*Los colores mostrados en este documento son una representación grafica; por lo que pueden variar con respecto a la realidad.

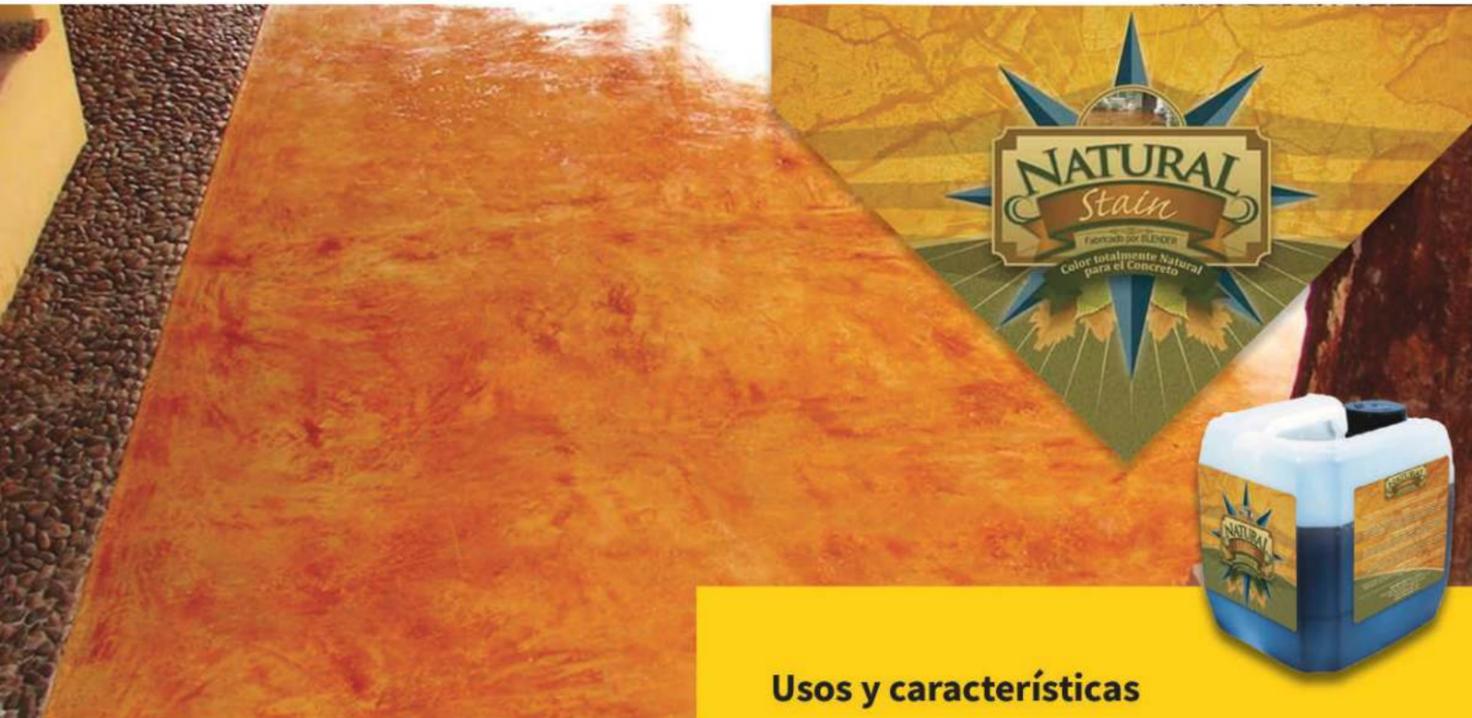

Usos y características

- Brinda color al concreto de manera decorativa, lo oxida.
- Ideal para un acabado estético y de alta calidad.
- Ideal para terrazas, cocheras, hoteles, andadores, restaurantes, etc.
- Embellece cualquier superficie de concreto.

Natural Stain® es una solución combinada de iones metálicos que reacciona con la cal libre del cemento en cualquier superficie de concreto, cambiando su color de manera permanente para darle vida pero sin alterar sus propiedades básicas como son la dureza, porosidad o textura. Es un producto amigable para usarse en interiores y exteriores.

Carta de colores



Rendimientos!

Rinde entre 40 y 60 metros por galón dependiendo de la porosidad de la superficie y del modo de aplicación.

Fibra de Polipropileno F-MAX®



La **fibra de polipropileno** es utilizada como refuerzo para el concreto, ya que reduce las grietas formadas por contracción plástica del concreto.

Es un sistema de micro-refuerzo compuesto por una gran cantidad de filamentos de polipropileno 100% virgen, que al mezclarse con el concreto se distribuyen en toda la masa y adicionan las características mencionadas tales como la impermeabilidad y resistencia.



Rendimientos!

Utilizar 150 grs por cada bolsa de 50 kg de cemento. Se recomienda hacer la revoltura traspaleada o en revolvedora durante 4 min. Utilizar 600 grs por cada metro cubico de cemento.

Usos y características


- Aplicaciones en zonas de alta salinidad.
- Aumenta resistencia al impacto y abrasión.
- Reduce de grietas por contracción plástica.
- Sirve como refuerzo por temperatura.
- Disminuye la permeabilidad.
- Disminuye la segregación de agregados.






Ashlar N. England Slate

Size: 24" X 24" A/B/C y
24" X 24" F A/B/C
Código: AS100A y AS100FA

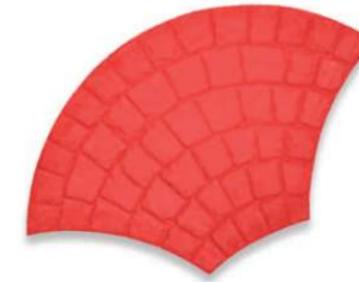

Yuko Fan

Size: 19" X 33" y 19" X 33" FLEX
Código: EF150 y EF150F

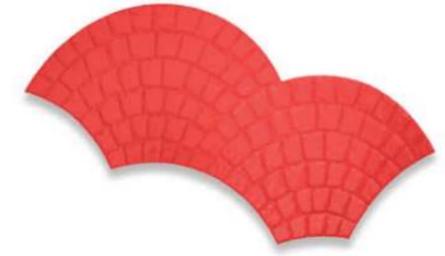

Yuko Fan Gang Tool

Size: 21" X 55" y 21" X 55" FLEX
Código: EF155 Y EF155F



Basket W. Used Brick

Size: 16" X 32" y 16" X 32" F
Código: BK300 y BK300F



Appian Cobble L. Stone

Size: 36" X 52" A/B y
36" X 52" FLEX A/B
Código: CS500A y CS500FA



Appian Cobble Stone

Size: 24" X 51" A/B/ y
24" X 51" FLEX A/B/
Código: CS400A y CS400FA




Cut Cobble Stone

Size: 23" X 43" y 23" X 43" F
Código: CS350 y CS350F



Old Cobble Stone

Size: 20" X 44" y 20" X 44" F
Código: CS100 y CS100F

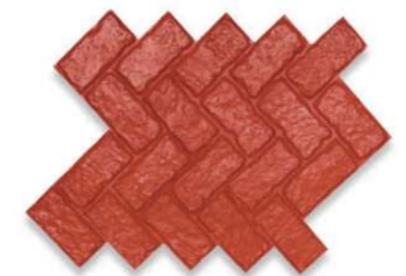

Herringbone Old C. Stone

Size: 24" X 37" y 24" X 37" FLEX
Código: CS200 y CS200F




Rotating Ashlar Italian

Size: 48" x 48" y 48" x 48" F
Código: AS600 y AS600F



Grand Blue Stone Ashlar

Size: 36" x 36" y 36" x 36" F
Código: AS800A y AS800FA

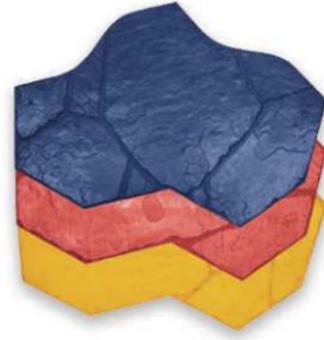

Molde Arizona Flagstone

Size: 36" x 52" REG y FLEX A/B/C
Código: AS800A y AS800FA




Caslte Stone

Size: 31" x 54" y 31" x 54" FLEX
Código: RS180 y RS180F




Random Garden Stone

Size: 34" x 36" y 34" x 36" FLEX
Código: RS140 y RS140F

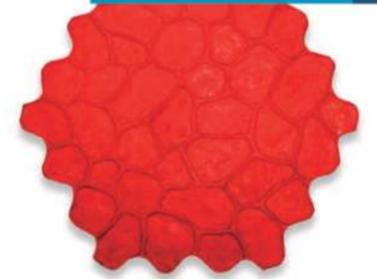

Random River Rock

Size: 41.5" x 41.5" y
41.5" x 41.5" FLEX
Código: CS200 y CS200F

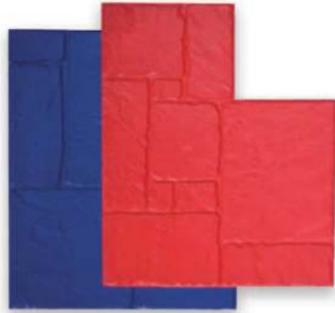

English Ashlar

Size: 40.5" x 30.5" REG y FLEX A/B
Código: AS900A y AS900FA



Ashlar Roman Slate

Size: 24" x 24" A/B/C y
24" x 24" F A/B/C
Código: AS300A y AS300FA



Ashlar Old Granite

Size: 24" x 24" A/B/C y
24" x 24" F A/B/C
Código: AS200A y AS200FA



**Random Sandtone
Hammered Edge Stone**

Size: 34" x 36" y 34" x 36" FLEX
Código: RS130 Y RS130F




Santa Fe Stone Medium

Size: 41" x 41" REG y FLEX A/B
Código: RS700A y RS700FA



Sedona Stone

Size: 34" x 36" REG y FLEX A/B
Código: RS170A y RS170FA

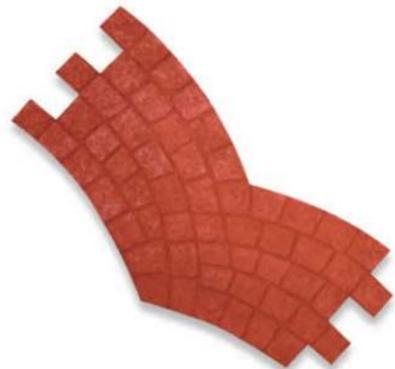

Fishscale Granite Sets

Size: 21" x 51" y 21" x 51" FLEX
Código: EF300 y EF300F




European Fan Small Stone

Size: 28" x 52" y 28" x 52" FLEX
Código: EF100 y EF100F



Random Belgium Slate

Size: 34" x 36" y 34" x 36" FLEX
Código: RS160 y RS160F

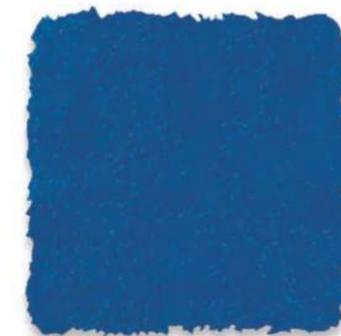

Seamless Quartzite

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5QT, 4QT y 3QT



Seamless Roman Slate

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5RS, 4RS y 3RS



Seamless Sandstone Course

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5CSS, 4CSS y 3CSS



Seamless Sandstone Light

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5SL, 4SL y 3SL



Seamless Travertine

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5TR, 4TR y 3TR



Seamless Belgium Slate

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5BE, 4BE y 3BE



Sand Stone Tile

Size: 24" x 36" REG y FLEX
Código: ST1240 y ST1240F



Boardwalk 12" Wood Planks

Size: 12" x 4', 12" x 6' y 12 x 8'
(REG Y FLEX)
Código: BW100 y BW100F



12" Hexagon Italian Slate

Size: 20" x 50" REG y FLEX
Código: SL200 y SL200F



Seamless Old Granite Cleft Stone

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 50G, 40G, y 30G



Seamless Coquina Stone

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5CQ, 4CQ y 3CQ




Seamless Coquina Stone With Sea Shells

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5CQS, 4CQS y 3CQS




Running Bond New England Slate

Size: 20" x 40" REG y FLEX
Código: SL400 y SL400F

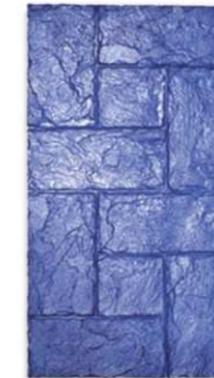

California Weave

Size: 24" x 48" REG y FLEX
Código: SL600 y SL600F

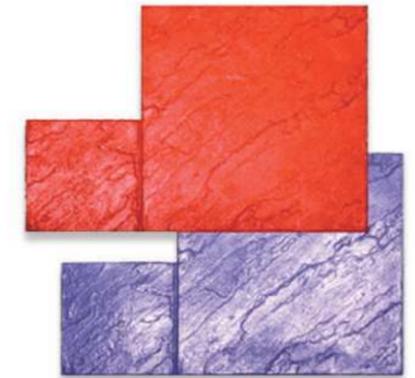

Opa Locka New England Slate

Size: 24" x 36" REG y FLEX A/B
Código: SL500A y SL500FA



Seamless Flamed Granite

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5FG, 4FG y 3FG




Seamless Italian Slate

Size: 5' x 5', 4' x 4', 3' x 3' y 20" X 20"
Código: 5IS, 4IS, 3IS y 2IS



Seamless Blue Stone

Size: 5' x 5', 4' x 4' y 3' x 3'
Código: 5BL, 4BL y 3BL

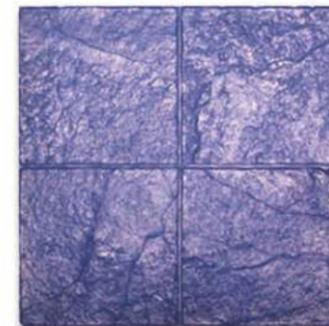


8" x 18" Old Granite Stacked Tile

Size: 36" x 36" REG y FLEX




4" x 24" Roman Slate Tile

Size: 24" x 48" REG y FLEX
Código: ST2410 y ST2410F

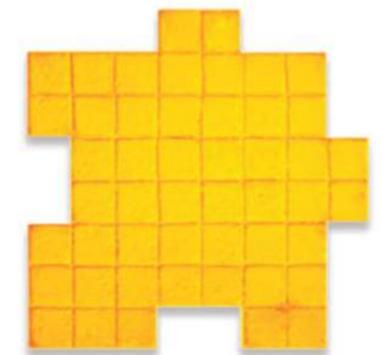

4" x 4" Flamed Granite Tile

Size: 32" x 32" REG y FLEX
Código: ST400 y ST400F

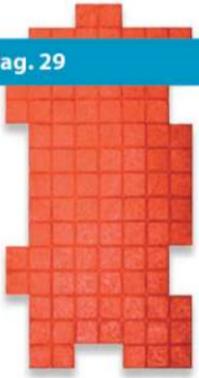


4\"/>

Size: 32\"/>



6\"/>

Size: 24\"/>

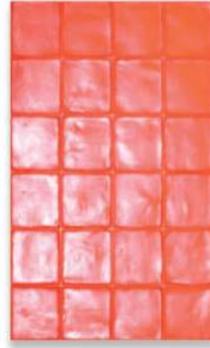


6\"/>

Size: 24\"/>



Boardwalk 6\"/>

Size: 24\"/>

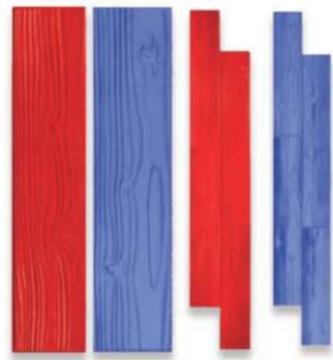


Boardwalk 8\"/>

Size: 33\"/>



Random Boardwalk 6\"/>

Size: 72\"/>

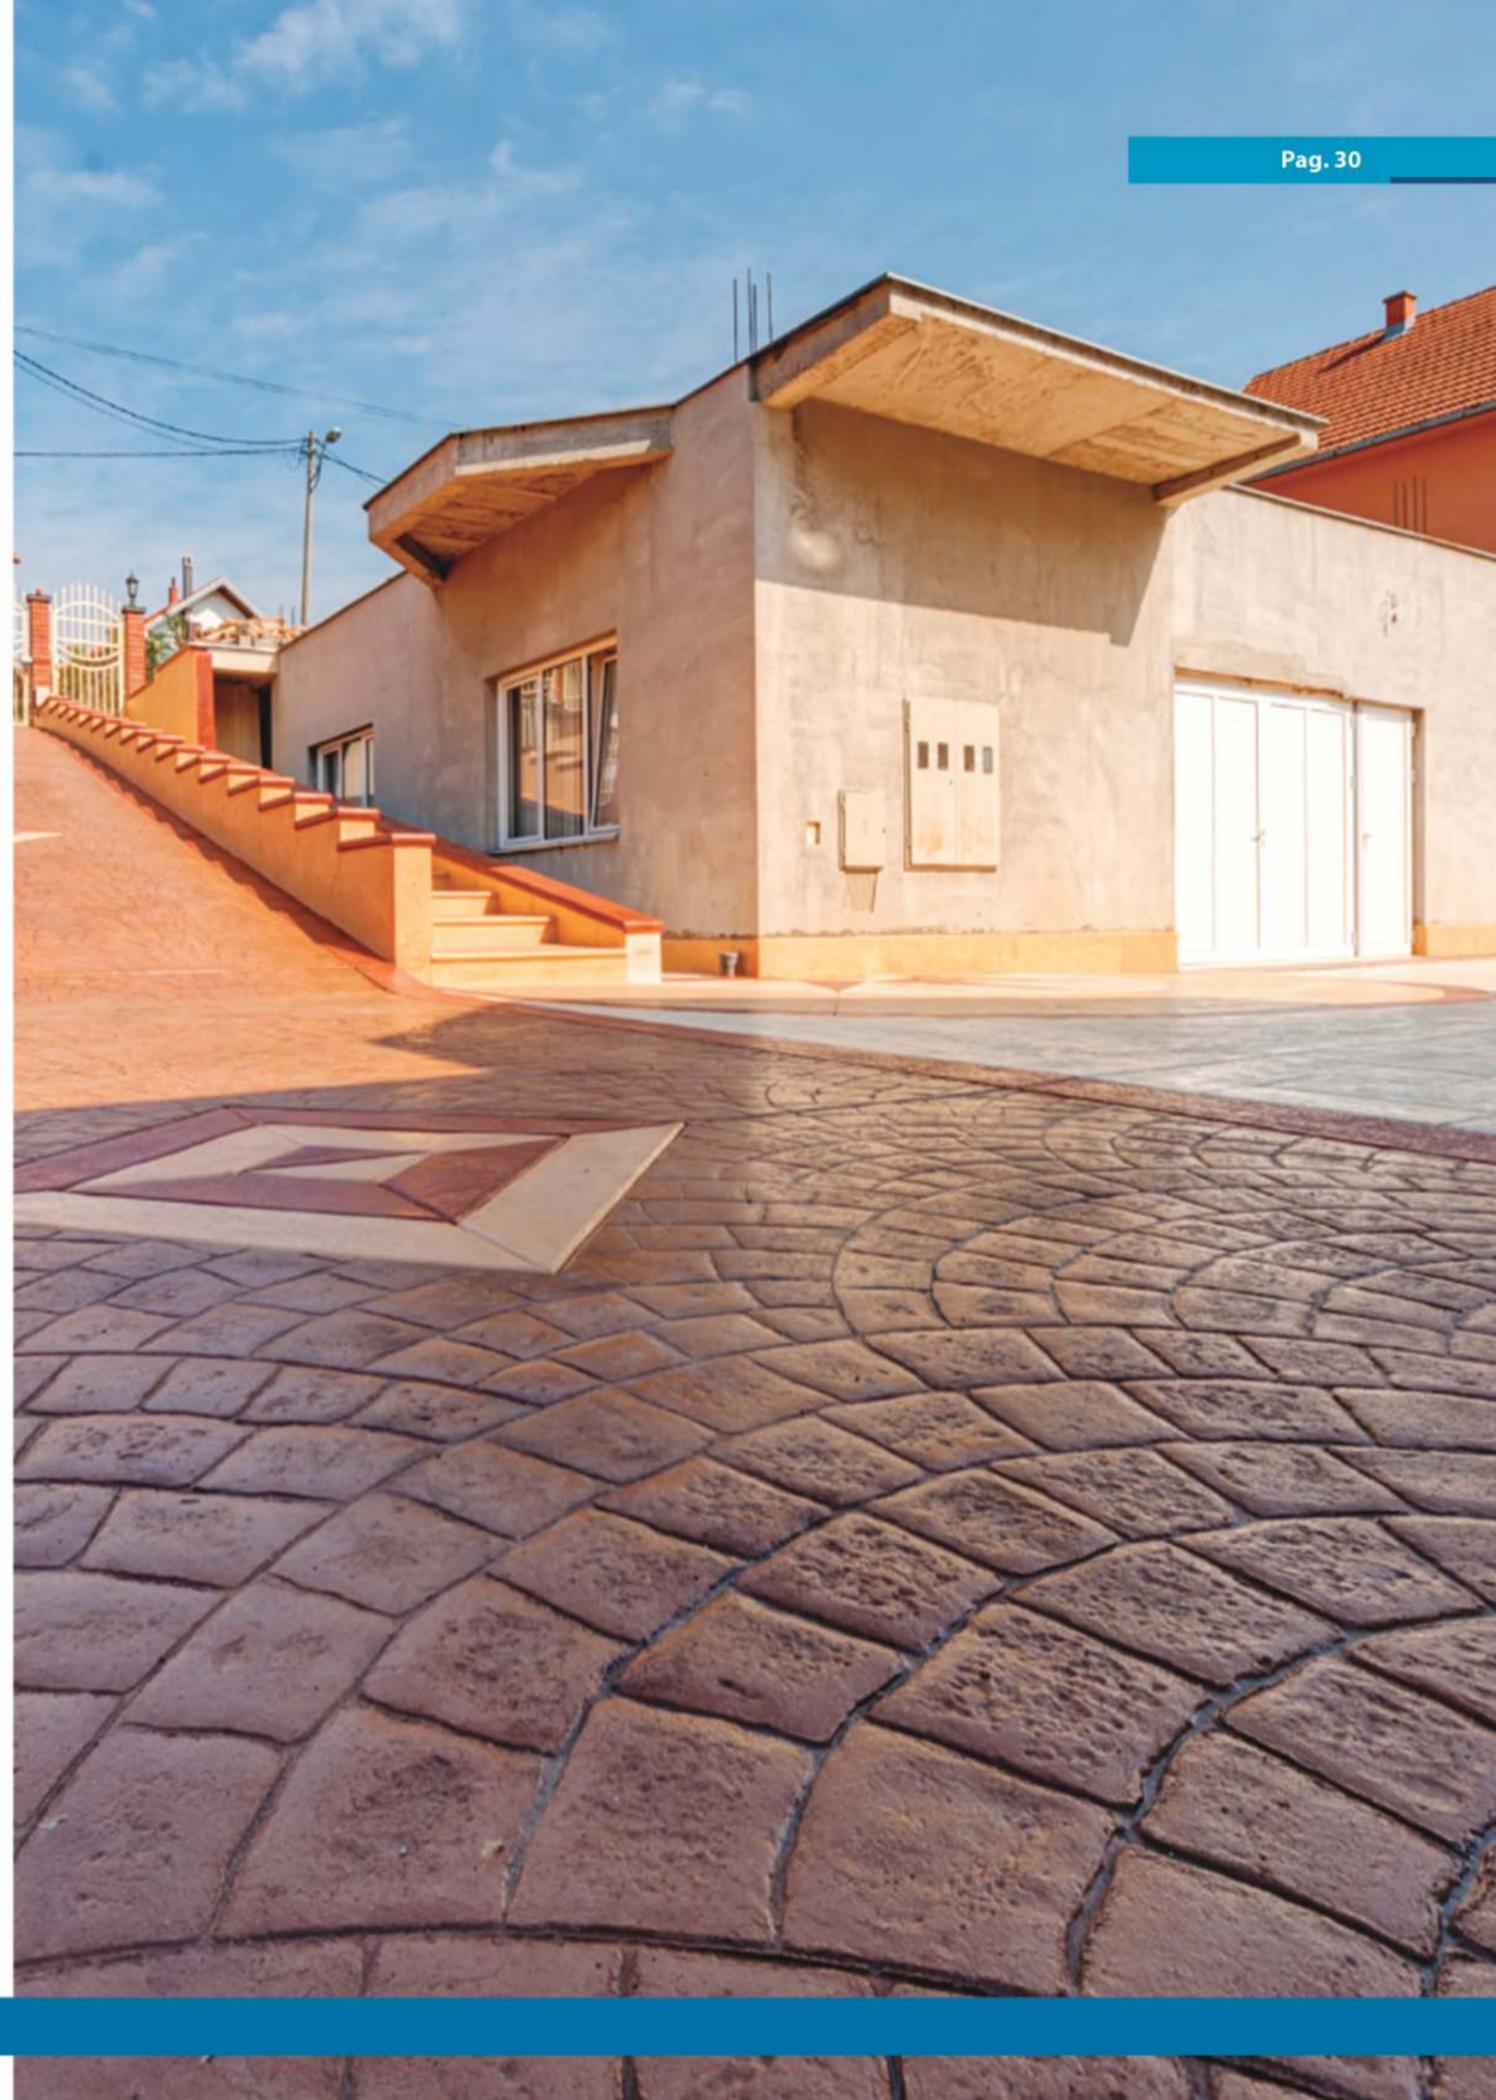

Herramienta Especializada para Concreto Decorativo

En Stancolor contamos con una selecta gama de herramientas especializadas para el concreto decorativo, fabricadas con los mejores materiales del mercado para una larga durabilidad y un mejor acabado en los proyectos arquitectónicos. Así como diseños ergonómicos para la seguridad y comodidad de los usuarios.

Bon

MARSHALLTOWN
USA

Celta

MARSHALLTOWN
USA

Cabezal de Cadena



Monta todos los Bull Floats de 2 Y 4 orificios.

Acepta manijas de botón de 1 3/4" y 1 3/8".

Cuenta con un fácil ajuste de control.

Impulsado por cadena y fácil de limpiar

Flota Acanalada de Magnesio



Flota de 48" con bordes redondeados permiten su uso en cualquier dirección.

Elija entre una hoja de extremo redondo o plano.

El material de la hoja de magnesio es duradero y ligero

Extensión Roscada - Aluminio



Amplía el alcance de sus herramientas.

Elija entre un material de aluminio, magnesio o fibra de vidrio.

Todas las secciones del mango de aluminio y magnesio están fabricadas en los EE. UU.

Flota de Magnesio 16"



Los bordes biselados preparan la superficie del hormigón.

El magnesio fundido permite más espacio para los nudillos.

Tamaño de la hoja: 16" x 3 1/2".

Llana Fresno Ranurada 48" X 5"



Crea ranuras de 1/4" de ancho y 1/4" de fondo.

Acero inoxidable está soldado y remachado para mayor resistencia.

Viene con un soporte de montaje 2 en 1 y un soporte Bull Float ajustable de dos pernos.

Plato de Flotado de 24"



Para grandes áreas de concreto.

Hecha de acero duradero biselado de calibre 10.

Tiene un aumento de 1/8" desde el centro hasta el borde de la sartén.

Flota Bull de Magnesio



Flota Bull de 48".

Todas las piezas van a los flotadores Bull de aluminio o magnesio QLT.

Fabricado en EE. UU. Con materiales globales.

Flota de Magnesio 16"



Los extremos redondeados eliminan las marcas de flotación.

El material de la hoja de magnesio es duradero y ligero.

Todas las hojas tienen un ancho de 3 1/8".

Cabezal de Cadena



El paso de flotación se controla con un solo giro de la manija.

Este soporte funciona con flotadores de toros de 2 y 4 orificios, no se necesita adaptador.

Usos 1 3 / 4" y 1 3 / 8".

Jalador de Aluminio



Construcción soldada de una pieza.

Riostra soldada.

Recubrimiento de polvo 60" x 1 3 / 8" mango.

5 3 / 4" agarre con textura de extremo de mango.

Llana Super Avión



Hoja azul de 48" hecha de acero flexible de con extremos redondos.

Utiliza cualquier soporte de flotador Bon Bull.

El soporte y la manija se venden por separado.

Flota Bull de Magnesio



Flota RND END 48" extruido duradero.

Magnesio de la más alta pureza.

Extremos redondeados para eliminar marcas de

Extensión de Aluminio



Extensión 1 3 / 4" - 180 CM de aluminio anodizado grueso para evitar que las manos se pongan negras.

Bloquea fácilmente las manijas en su lugar con clips de resorte rápidos.

No se aflojará durante el uso.

Flota de Magnesio



Flota RND END 16" x 3 1 / 8" de extremos de radio para eliminar las marcas de solapamiento.

Excelente acción flotante.

Cabezal de Cadena



Inyectado en dos piezas de aluminio.

Cuenta con un orificio para adaptar el tubo de extensión.

Cuenta con dos cadenas que permiten el giro de la extensión, previniendo que ésta no se caiga.

Peine de Alambre Plano



Cuerpo de aluminio y dientes de acero al carbón templado.

Barrenado en el centro del perfil para ajustar el adaptador que une al peine con la extensión.

Presentación:
36" x 3/4", 48" x 3/4" y 48" x 1/2".

Separación de dientes de 1/2", 3/4" y 1".

Llana tipo Fresno Avión



Hecha de acero al carbón Solera de alto calibre.

Unión entre hoja y solera con 10, 16, 22 remaches reforzados dependiendo el modelo.

Hoja pulida y laqueada Incluye adaptador para extensión.

Adaptador para Extensión



Inyectada en una sola pieza de aluminio.

Integrado con un clip de acero galvanizado para adaptarlo en el tubo.

Cuenta con un tornillo y tuerca mariposa para unirlo al adaptador.

Adaptador Para Cabezal



Hecho de aluminio en una sola pieza.

Barrenado para meter los tornillos que ajustan la llana fresno y el cabezal.

Adaptador para Alambre Plano



Inyectada en una sola pieza de aluminio.

Barrenado en las esquinas para adaptarlo por medio de dos tornillos en el peine.

Barrenado en el centro para adaptarlo a las extensiones.

Extensión Llana tipo Fresno



Hecha de acero al carbón.

Cuenta con dos levas soldadas al tubo de acero.

Cuenta con un tornillo y tuerca para unir la extensión a la llana tipo fresno.

Extensión de Aluminio



Cuenta con ranura para poner el clip de ajuste, extruido en uno de sus bordes para adaptarse con precisión al cabezal giratorio.

- Largo 72".
- Diámetro 3/4".
- Hecho de aluminio.



Clip para Extensión



Hecho de acero al carbón.
Acabado Galvanizado.
Troquelado con precisión para encajar de forma exacta en el tubo de extensión de aluminio.

Flota de Magnesio Redonda



Inyectada en una sola pieza de aluminio.
Mango de plástico de alto impacto negro.
Hoja y mango unidas por medio de dos tornillos.
Bordes redondos

Llana Lince 88 con 6 Pernos




Hoja de acero al carbón laqueada.
Mango de madera laqueado tipo mueble.
Manija de aluminio pulida tipo espejo.
Soldada con 6 Pernos
Bordes rectos

Llana Profesional 16"



Fabricada con hoja de acero al carbón laqueada.
Mango de madera laqueado.
Remachada a una manija de aluminio pulida tipo espejo.
Bordes redondos

Flota Bull de Magnecio

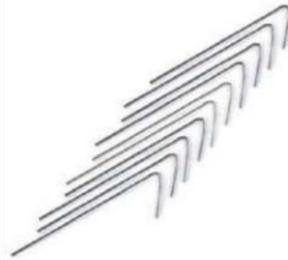

Hecho de acero al carbón.
Troquelado con precisión para encajar de forma exacta en el peine.
Medidas: 279 MM x 3 MM / 11" x 1/8".

Flota de Magnesio Cuadrada



Inyectada en una sola pieza de aluminio.
Mango de plástico de alto impacto negro.
Hoja y mango unidas por medio de dos tornillos.
Bordes cuadrados.

Llana Profesional 12 RL 14-4



Fabricada con hoja de acero al carbón laqueada.
Remachada a una manija de aluminio pulida tipo espejo.
Cuenta con mango de madera barnizada.
12 remaches.

Llana Profesional 14"



Fabricada con hoja de acero al carbón laqueada.
Remachada a una manija de aluminio pulida tipo espejo.
Cuenta con mango de madera barnizada.
Bordes redondos.

Llana Profesional 12RL-14RED-4



Fabricada con hoja de acero templado.
Remachada a una manija de aluminio pulida tipo espejo.
La hoja esta redondeada de las esquinas.
Cuenta con mango de

Orillador Con Extremos Curvos



Hecho de lamina de acero galvanizada.
Mango de madera laqueado tipo mueble.
Mango y hoja están unidos por dos tornillos.
Medidas: 108 MM X 203 MM / 4 1/4" X 8".

Volteador de Aluminio



Hecho de aluminio.
Mango de madera laqueado tipo mueble.
Mango y cuerpo de aluminio unidos por dos tornillos.
Medidas: 76 MM X 152 MM / 3" X 6".

Sellador de Poliuretano



Adherencia multipropósito y sellos duraderos.
Permanente elástico para permitir el movimiento articular.
Buena resistencia a los rayos UV

Orillador de Extremos Lisos



Hecho de lamina de acero galvanizada.
Mango de madera laqueado tipo mueble.
Mango y hoja están unidos por dos tornillos.
Medidas: 203 MM X 120 MM / 8" X 4 3/4".

Volteador de Lamina Galvanizada



Hecho de lamina de acero galvanizado.
Mango de madera laqueado tipo mueble.
Mango y hoja están unidos por dos tornillos.
Medidas: 76 MM X 152 MM / 3" X 6".

Extensión Llana tipo Fresno



Hecho de aluminio.
Mango de madera laqueado tipo mueble.
Mango y cuerpo de aluminio unidos por dos tornillos.
Medidas: 76 MM X 152 MM / 3" X 6".

Sellador de Poliuretano



Sellador-adhesivo monocomponente elástico de alta calidad a base de poliuretano.
Permanente elástico tras el curado.
Excelente resistencia a la radiación ultravioleta.



Si te interesa ser distribuidor o comprar
nuestros productos, contáctanos al:

01 (999) 2 90 0189

www.stancolor.mx