



El **CONCRETO ULTRADELGADO OVERLAY STANCOLOR**[®] es un mortero base cemento blanco y aditivos químicos que permite extenderse y ser estampado sobre un concreto existente en capa delgada con una alta resistencia a la compresión y adherencia. Es un excelente producto para revivir áreas donde el concreto existente está viejo o dañado. También para concretos nuevos que no hayan quedado como se requería y para reparaciones sin la necesidad de demoler.

PROPIEDADES

- Es el producto ideal para revivir áreas donde el acabado del concreto se encuentre dañado o deteriorado.
- Permite reparar superficies de concreto que no hayan quedado con el aspecto deseado a un bajo costo ya que se evita el proceso de demolición y formación de tercercerías.
- Excelente adherencia a superficies de concreto sin necesidad de agregar adhesivos adicionales, nuestra fórmula viene reforzada con aditivos que garantizan el anclaje a todo tipo de superficies de concreto.
- El acabado final puede ser pulido o estampado.
- El proceso para realizar el overlay estampado es igual al de un concreto tradicional.

RENDIMIENTO

El rendimiento va de 3 a 4 m² por saco de 20 KG según el espesor dado en el momento de la aplicación y el color utilizado.

MANTENIMIENTO

Para mantener la calidad del color y proteger la superficie de manchas ocasionadas por pintura, grasas o aceites se recomienda aplicar Sellador Acrílico STANCOLOR[®] cada 2 años.

COLORES



PLATA




SUNSET



SAND BULF



VERDE JADE

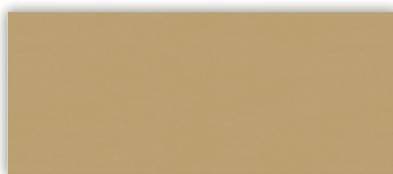

CAPUCHINO



TOBACCO



TRAVERTINO



ROJO TABIQUE



ECLIPSE



ZAPOTE



AMARILLO TRAFICO



BLANCO CONCHA



DORADO




SONORA



NUEVO MEXICO



PLOMO

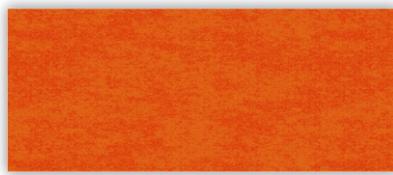

ROJO XAMANCAB



SANTA FE




BLANCO OSTION

Los colores finales son similares a los de este catálogo, sin embargo los pisos de concreto estampado pueden variar de tono dependiendo del concreto, tiempos de secado y combinación de endurecedor y desmoldante utilizados.

PROCESO DE APLICACIÓN

- Prepare la superficie para la aplicación del **ULTRADELGADO OVERLAY STANCOLOR®** limpiando la superficie de concreto asegurándose de eliminar todo residuo de polvo, grasas o aceites adheridos al concreto.
- Cuando la superficie este lista proceda a preparar el **ULTRADELGADO OVERLAY STANCOLOR®** añadiendo de 3 a 4 litros de agua a una cubeta limpia y vierta poco a poco el producto mezclando por medios mecánicos preferentemente.
- Humedezca la superficie de concreto donde se aplicará el producto hasta conseguir lo que se conoce como saturado y superficialmente seco, esto para evitar que el concreto le robe demasiada agua a la mezcla y esta se reseque.
- Comience a extender el producto ayudándose con una llana metálica para crear una primera capa de anclaje y antes de que seque aplique la segunda mano alineando tanto como sea posible con la llana.
- Para proceder a estampar solo deje el **ULTRADELGADO OVERLAY STANCOLOR®** fraguando aproximadamente 20 minutos, los tiempos pueden variar dependiendo si se aplica en un área al aire libre o techada y de las condiciones climáticas.
- Ahora proceda a espolvorear **DESMOLDANTE EN POLVO STANCOLOR®** sobre toda la superficie donde se aplicó el **ULTRADELGADO OVERLAY STANCOLOR®**.
- Posteriormente estampe la superficie con el molde elegido en su proyecto cuidando el patrón a seguir.
- Cuando toda la superficie este estampada es momento de dejar secar el producto un mínimo de 24 horas para poder retirar el exceso de desmoldante y lavar.
- Una vez que la superficie este limpia y completamente seca puede aplicar el **BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO STANCOLOR®** lo que brindará a la superficie protección y resaltará el color de su piso.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

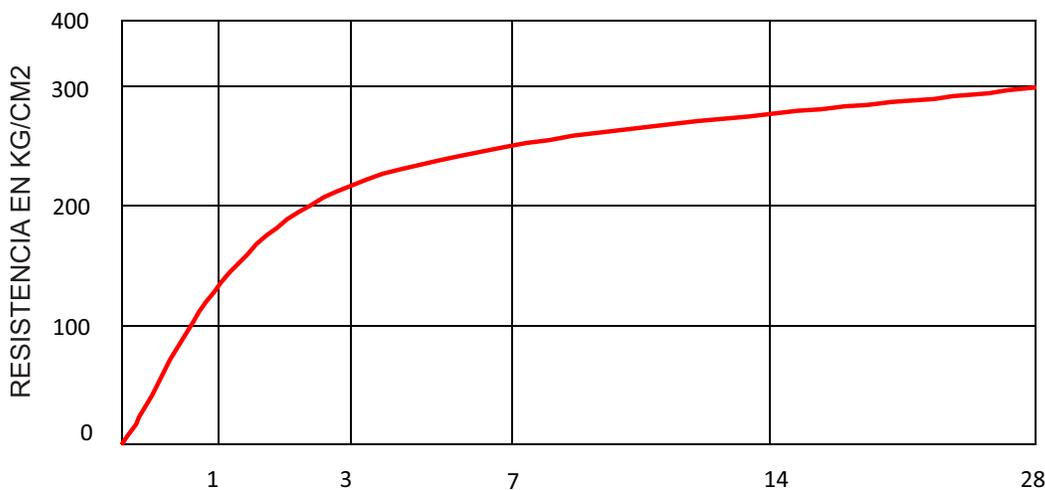

EDAD (DÍAS)

CÓDIGO DE RIESGO		NOMENCLATURA
Salud	1	0 = ningún riesgo
Inflamabilidad	0	1 = ligero
Reactividad	0	2 = moderado
Riesgo específico	0	3 = serio
Equipo de protección	➔	Guantes, gafas y mascarilla

⚠ CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Al contener cemento y sílice este producto es irritante al contacto con los ojos y piel, por lo que recomendamos el uso de mascarilla para polvo, gafas y guantes durante su uso.