

KNOCK OUT

NETTOYANT LIQUIDE DE DÉPÔTS

CODE DU PRODUIT: 306

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

KNOCK OUT élimine efficacement les dépôts de retombées industrielles telles que la poussière de rail et les cendres de cheminées. Utilisé avec soin, KNOCK OUT dissout les minuscules particules de fer qui se sont incrustées dans les surfaces peintes. KNOCK OUT est formulé avec des acides organiques doux sans danger pour le verre et la peinture.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Mouiller la zone peinte à traiter à l'eau fraîche.
2. Vaporiser KNOCK OUT non dilué sur la zone peinte à traiter.
3. Laisser KNOCK OUT se cristalliser sur la surface peinte, environ 5 à 10 minutes, selon l'humidité relative.
4. Bien rincer la zone avec un nettoyeur haute pression.
5. Pour les particules rebelles, traiter de nouveau la surface en répétant les étapes 2 à 6.
6. Laver le véhicule en utilisant un savon pour véhicules, afin de permettre la neutralisation finale et l'élimination des particules.

PRÉCAUTIONS :


Appliquer uniquement sur une surface froide. Ne pas appliquer sous la lumière directe du soleil. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.

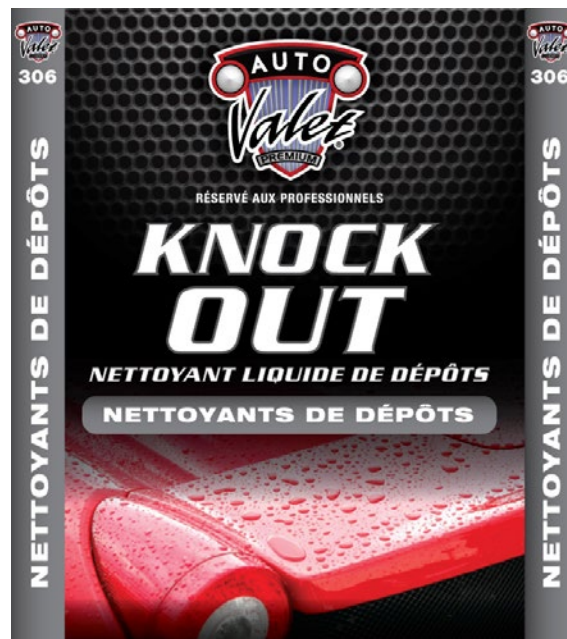

INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide jaune translucide.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.03 g/ml

ODEUR : Fruits

PH : <1.0

SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l'eau.

% NON-VOLATILE : ~9.5

VISCOSITÉ : Similaire à l'eau.

PRODUITS DISPONIBLES :



A30612 - **CRUCHON** - 3,78 L / 1 GAL US

A30614 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US

A30618 - **TONNEAU** - 208,2 L / 55 GAL US

BA306 - **ELT** - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

