

**SCHEDA TECNICA**

Data di revisione: 12.06.2023

**2K AEROSOL CLEAR COAT PREMIUM**

<b>Numero dell'articolo:</b>	<b>11012</b>
<b>Colore:</b>	trasparente
<b>Uso previsto:</b>	Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Vernice
<b>Caratteristiche generali:</b>	<p>2K Aerosol clear coat premium è estremamente resistente ai graffi e garantisce un'elevata brillantezza e una perfetta resistenza ai carburanti, ai raggi UV e agli agenti atmosferici..</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ asciugatura rapida</li><li>▪ eccellente scorrevolezza</li><li>▪ facile lucidatura</li><li>▪ comoda bomboletta da 200 ml per evitare residui di vernice</li></ul>

**Processo di applicazione:**

Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!

**Substrato:** basi opache o metalliche

**Preparazione:** dopo 30 min. di asciugatura all'aria, le basi possono essere riverniciate con Chamäleon 2K Aerosol clear coat premium

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo
2-3 passate di spruzzo completo	50 µm	

Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno
	circa 2 minuti	

	Asciugatura	Lucidatura
Temperatura dell'oggetto 20 °C	7 ore	7 ore
Temperatura dell'oggetto 60 °C	25 min.	45 min.
IR-asciugatura	25 min.	30 min.






## Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +10 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

## Miscelazione della 2K Aerosol clear coat premium con l'indurente:

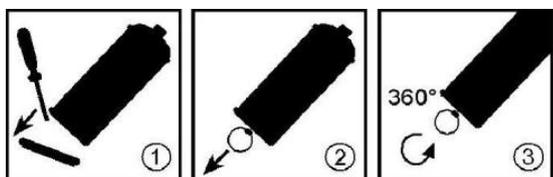

Rimuovere il tappo di protezione dal fondo del barattolo. Estrarre l'anello e montarlo attraverso tutto il bullone.

Per miscelare l'indurente con il componente A, posizionare la bomboletta capovolta su una superficie piana, quindi tirare il bullone sul fondo della bomboletta con l'aiuto dell'anello metallico fino all'arresto. Con un successivo giro di 360 ° la cartuccia sarà completamente aperta e l'indurente verrà rilasciato. Agitando il barattolo, il componente A verrà miscelato con l'indurente con l'esatto rapporto di miscelazione prestabilito.

Spray da testare

**Vita utile:** 24 ore 70°F (20°C)

## Importante:

### Solo per uso professionale

### È necessario l'uso di una maschera respiratoria (tipo consigliato A2/P3)!

Questo prodotto contiene isocianato e può causare problemi polmonari o respiratori e reazioni di ipersensibilità. Prima di utilizzare o lavorare con materiali di rivestimento contenenti isocianato, è necessario leggere tutte le informazioni di sicurezza riportate sull'etichetta del barattolo e sulla scheda di sicurezza del materiale. Le persone con problemi polmonari o respiratori o con precedenti reazioni all'isocianato non devono essere esposte ai vapori o alla nebulizzazione.

Osservare la scheda di sicurezza dei materiali dell'UE nonché alle istruzioni per la manipolazione e alle avvertenze sull'etichetta..

**Data di scadenza:** 36 mesi a 70°F (20°C) se conservato nei contenitori originali ben chiusi.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare [info@carismatix.it](mailto:info@carismatix.it)

Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

