


- **Bodenaufbau**
- RITECO-Edelkiesbelag
- begehbar

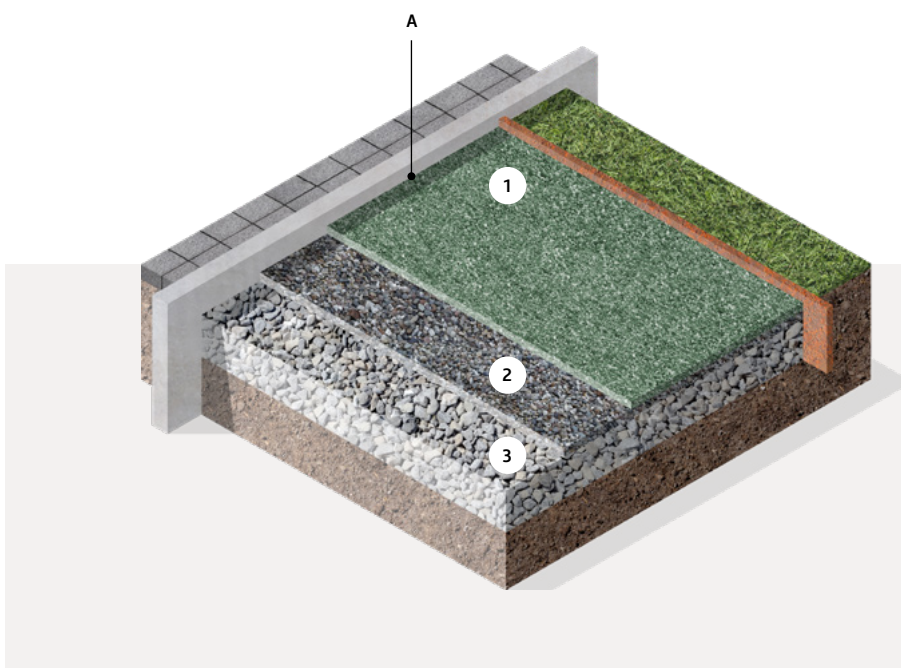

Riteco-Edelkiesbelag begehbar		
1	Edelkiesbelag (mm)	25
2	Ausgleichsschicht (mm) Kies, \varnothing 0–22	30–50
3	Kieskofferung (mm) Kies, \varnothing 0–45	170
	OK Ausgleichsschicht (mm) ab OK Terrain fertig	–20

A Randabschluss Der Edelkiesbelag wird direkt an den Randabschluss (Stellplatte, Metallabschluss etc.) angestossen.

Einbau Edelkiesbelag Kontrolle von Planiegenauigkeit: max. 5 mm gemessen unter der 4 m-Latte. Wenn überschritten, Nachkorrektur verlangen.

Kieskofferaufbau Kieskoffer inkl. Ausgleichsschicht min. 20 cm. Planiegenauigkeit max. 5 mm gemessen unter der 4 m-Latte.