

## 【入稿データ作成方法】

### ① デザインファイル基本設定

- ・カラーモード: **CMYK**
- ・単位: mm
- ・アートボードの大きさ: 袋のサイズによって異なる
- ・画像の解像度: **300dpi 以上**

### ② レイヤー構成

全ての作業案内や印刷範囲表示は実際には印刷されません。

| レイヤー名 | 下位レイヤー | ファイル確認事項                               |
|-------|--------|----------------------------------------|
| ガイド   |        | 作業案内, パウチ範囲, 大きさ表示 等                   |
| カラー印刷 | 前面     | カラー印刷範囲 (赤い線の中に配置してください。)              |
| カラー印刷 | 前面     | カラー印刷範囲 (赤い線の中に廃位してください。)              |
| 箔押加工  | 後面     | 箔押加工範囲 (青い線の中に配置してください。赤い線の範囲で左右に移動可能) |
| 箔押加工  | 後面     | 箔押加工範囲 (青い線の中に配置してください。赤い線の範囲で左右に移動可能) |

※レイヤーは弊社のテンプレートをご利用いただければすでに分かれておりますので、調整していただく必要はございません（レイヤーをクリックし有効化してから編集をしてください）。

### ③ カラー印刷注意事項

- ・CMYKモードで作業してください。
- ・RGB, スポットカラーは不可です。
- ・黒色テキストは**K100**で作成してください。
- ・全てのテキストを**アウトライン化**してください。
- ・画像は**埋め込み**をしてください。

### ④ 箔押加工注意事項

- ・箔押加工は別途箔押しレイヤーにデザインし、**K100**で作成してください。
- ・箔押加工範囲は単色ベクターのみで構成（グラデーション/半透明は不可）
- ・テキストは9pt、線は3pt以上にしてください（袋の素材ごとに異なる）。
- ・箔押とカラー印刷が重なる場合、印刷の順番とズレ等予めご了承ください。
- ・箔押加工範囲は**横57mm**、縦はカラー印刷時と同一です。
- ・箔押とカラー印刷両方される場合、**カラー印刷後に箔押し印刷**がされます。（箔押の上にカラー印刷は不可能です）。

### ⑤ データ保存及びアップロード


| アップロードファイル    | ファイル確認事項                                        |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 印刷用PDF(必須)    | ガイド削除、全てのオブジェクトをアウトライン化、色合いの確認後保存               |
| 原本 Aiファイル(選択) | 必要に応じて修正用としてアップロード可能<br>(レイヤーは変更せずそのままにしてください。) |

# 150x220 チャック付きスタンド袋

(クラフト、白色クラフト、ホワイト(マット)、ブラック(マット)、半透明(マット))


赤い線の内側がカラー印刷範囲、  
緑の線が箔押し印刷範囲（幅は固定で、赤の範囲内で左右に移動可能）となります。  
線をはみ出してしまうとズレが生じたり、擦れて印刷されない場合がございます。

※箔押しは**ホワイト(マット)、ブラック(マット)、半透明(マット)**のみ可能です。

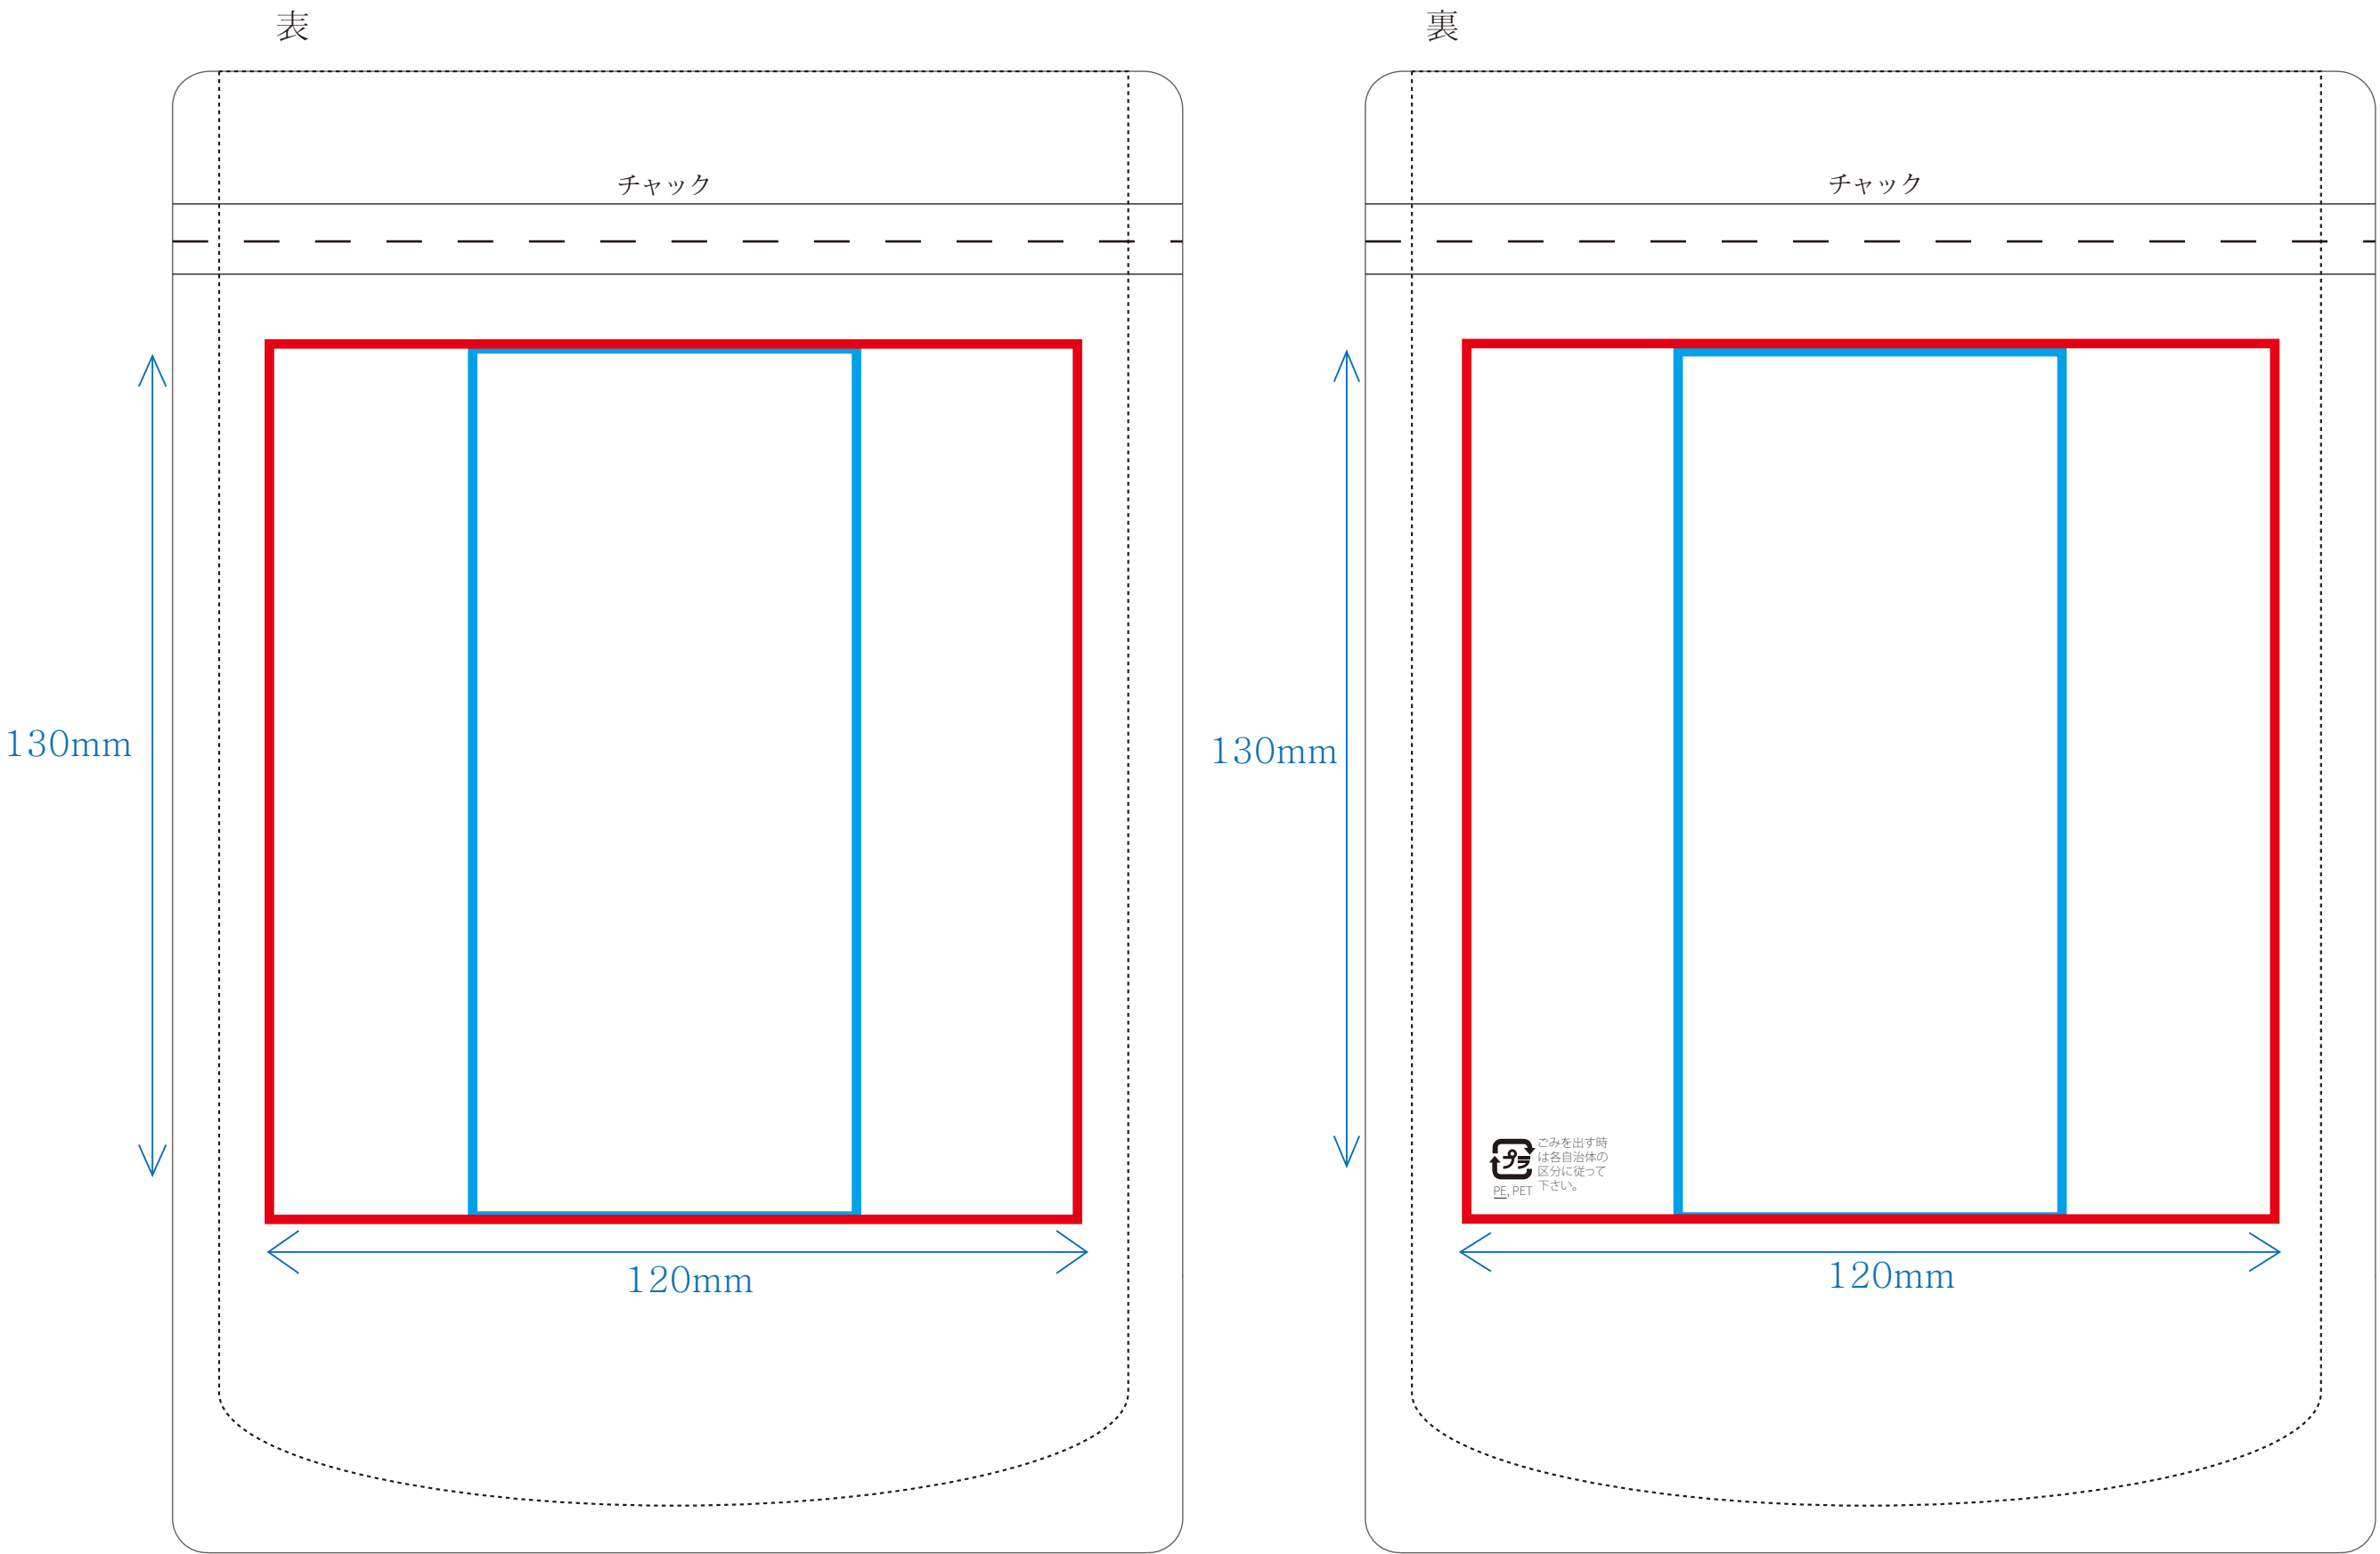

※より詳しい設定方法や説明は**データアップロードガイド**をご確認ください。  
データアップロードガイド: ホームページ→利用ガイド→注文関連案内→データアップロードガイド

チャック



120mm

チャック



ごみを出す時  
は各自治体の  
区分に従って  
下さい。

120mm