

# allddecor

Anwendungshandbuch



# Anwen- dungs- handbuch

by com2c & decal

Ein neues Wohngefühl? Ein neues Interieur? Mit den strukturierten alldecor-Folien ist es ganz einfach, Wände und Möbel im Handumdrehen zu verwandeln – diese Gebrauchsanweisung hilft Ihnen dabei.

Jeder Schritt wird genau erklärt, und Sie können so Ihrer Fantasie unbeschwert freien Lauf lassen. Unsere Produkte sind vielseitig, sicher und einfach anzuwenden und zu reinigen, ökologisch und langlebig.

# 1 Was Sie vorab wissen sollten

## Wo kann allddecor angebracht werden?

Grundsätzlich können diese neuartigen Folien auf allen glatten und flachen Oberflächen angebracht werden. Lackierte Möbel oder Oberflächen, die extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, eignen sich als Untergrund allerdings nicht.

## Was Sie benötigen:



weiche Bürste



Tücher



Maßband



Filzraket



Cutter



Klebeband

Wenn Sie die Folie an Wänden oder Möbeln anbringen möchten, brauchen Sie außerdem:

**Wände**

+



Leiter



warmes Wasser

**Möbel**

+



Reinigungsmittel (Entfetter)

## So bereiten Sie die Oberflächen vor

Damit die Folie perfekt haftet, muss die Oberfläche sauber, trocken und frei von Staub, Verschmutzungen oder anderen Rückständen sein. Sie brauchen hierzu:


### Wände

eine weiche Bürste, oder ein mit warmem Wasser befeuchtetes Tuch



### Möbel

eine weiche Bürste, ein Tuch und ein Entfetter





# Hilfreiche Tipps

## **Rollen von äußeren Verschmutzungen säubern**

Durch den Transport oder Lagerung kann sich an den Rollen Staub bilden. Dieser sollte für eine optimale Haftung abgewischt werden

## **Genau Abmessen**

Ein genaues Abmessen sowohl der Oberflächen, auf die Sie die Folie aufbringen möchten, als auch der Folie selbst ist das Um und Auf für ein exaktes, zufriedenstellendes Ergebnis.

### **Produkte mit Digitaldruck**

Kundenspezifische Produkte sollten erst nach der angegebenen Trocknungszeit der Tinten angewendet werden, die je nach verwendeter Drucktechnologie zwischen 24 und 48 Stunden liegt.

### **Haftungstest durchführen**


Bevor Sie die Folie an der gewünschten Stelle anbringen, sollten Sie an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, ob die Folie haftet.

### **Glatte Oberflächen sind Voraussetzung**

Prüfen Sie vorweg, dass die Oberflächen, auf die Sie die Folie aufbringen wollen, komplett glatt sind. Es dürfen keine Unebenheiten, wie zum Beispiel Reste früherer Dekorationen vorhanden sein. Diese gegebenenfalls entfernen.

# 2 Das Anbringen auf Wänden


## Wänden

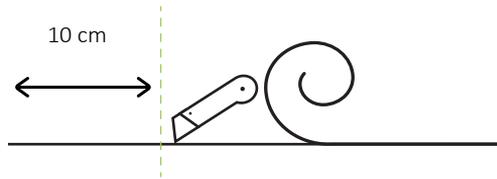


**1** Trägerfolie abziehen und ca. 10 cm abschneiden.



**2** Den Ansatz der Folie glatt anlegen

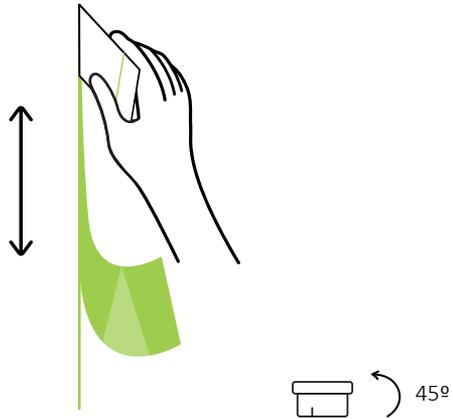


- 3** Die Folie mithilfe einer Filzraker von oben nach unten anbringen. (Dabei die Raker im Winkel von  $45^\circ$  zur Wand halten).

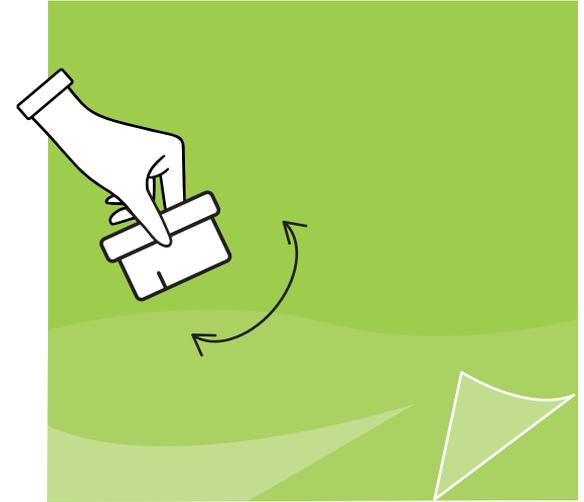


- 4** Die Trägerfolie jeweils nach 50 bis 70 cm abziehen, immer von der Mitte zum Rand hin.

## Das Anbringen in den Ecken

- 1 Zunächst alle Schritte wie oben beschrieben
- 2 Folie auf der ersten Wand anbringen mit einer Überlappung um die Ecke von ca. 1-2 Millimetern.

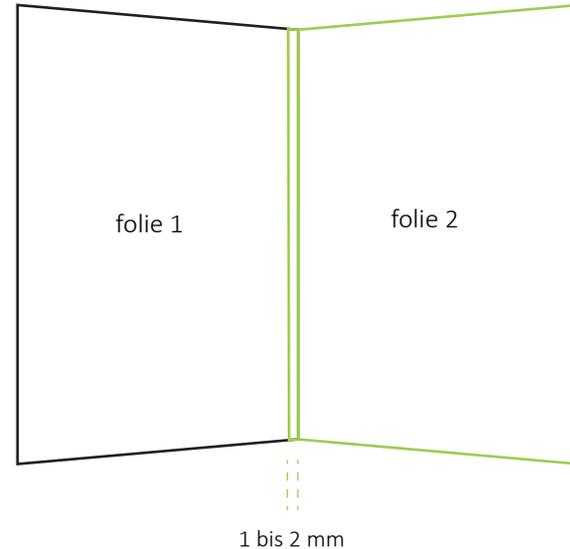

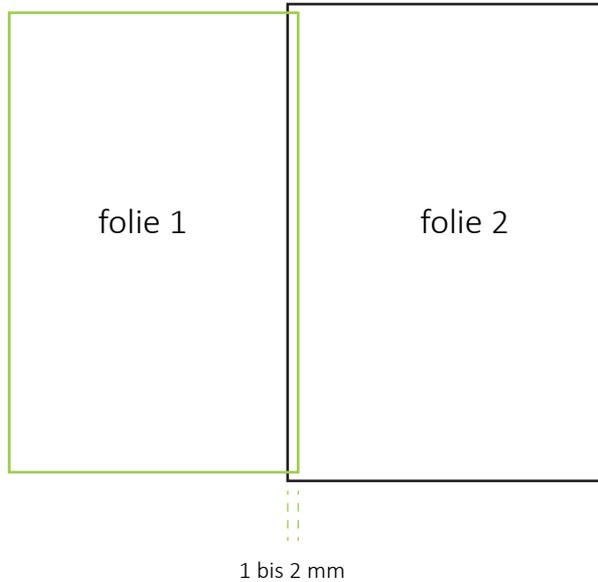



**3** Die zweite Folie anlegen.

**3.1** Verbinden Sie sie auf Oberflächen mit unterschiedlichen Höhen, indem Sie die zweite Folie mit einer Überlappung von ca. 1 cm auf die erste auftragen

**4** Die zweite Folie entlang der ersten abschneiden und den Überschuss entfernen.


# Steckdosen

## Details




**1** Kanten der Steckdose mit Abdeckband abkleben.


**2** Folie über die Steckdose kleben.



- 3** Folie ausschneiden (Cutter) mit einer Überlappung von ca. 5 mm.




- 4** Mit der Filzraker die Ecken andrücken und anschließend mit dem Cutter die Kanten abschneiden




- 5** Überschüssige Folie entfernen


# Möbel

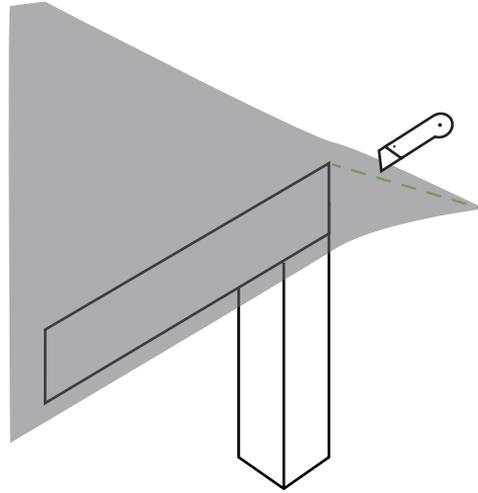

- 1** Die Folie mit einem Übermaß zuschneiden, sie muss über die Kante gelegt werden können.

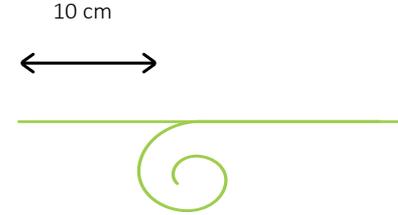


- 2** Die Trägerfolie ca. 10 cm abziehen. Dann die Folie zuerst an den Ecken auflegen.

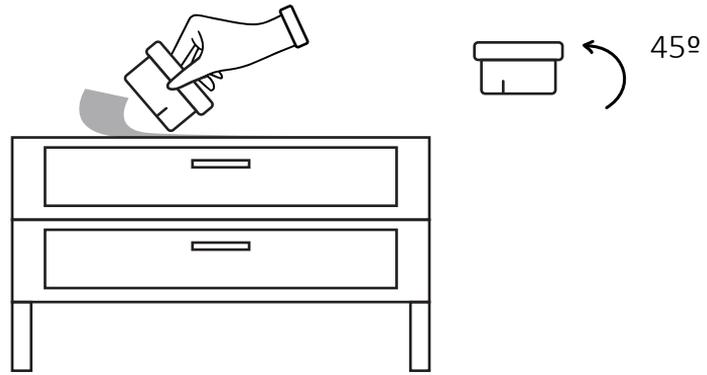



- 3** Von der Mitte aus bis zum Rand die Folie mithilfe der Filzraker glatt aufbringen. Halten Sie die Filzraker am besten im Winkel von 45°.

- 4** Die Trägerfolie nach und nach wie in Schritt 2 und 3 beschrieben langsam abziehen


# Wie vorgehen an den Ecken?

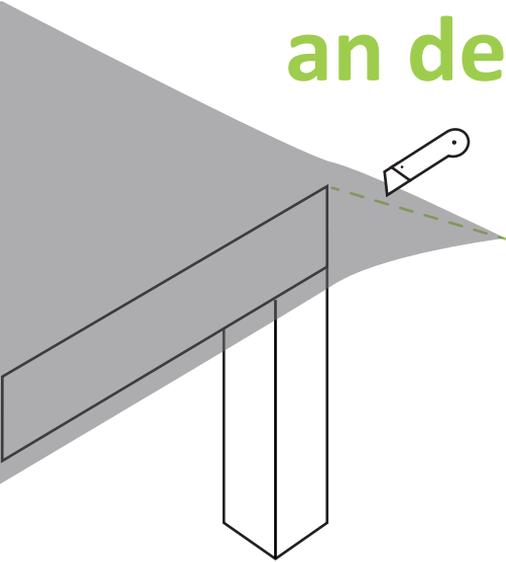


- 1 Von der Spitze aus einen diagonalen Schnitt bis zur Kante schneiden.

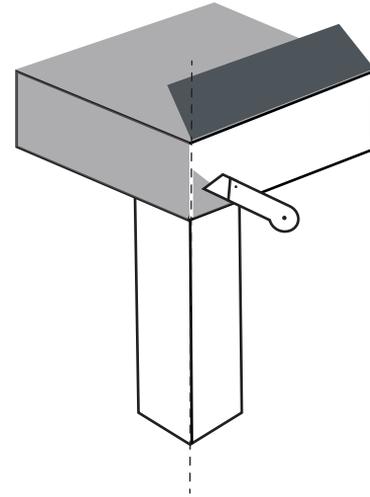

- 2 Die Folie über den Rand der Ecke falten.

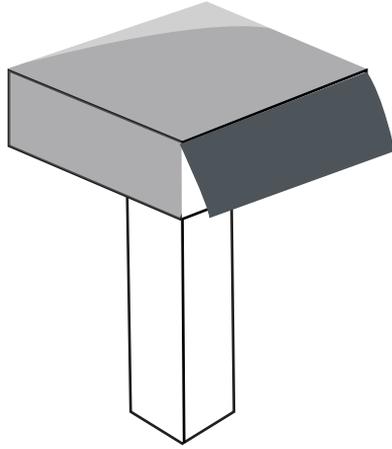

- 3** Überschüssige Folie an der Kante entlang abschneiden.

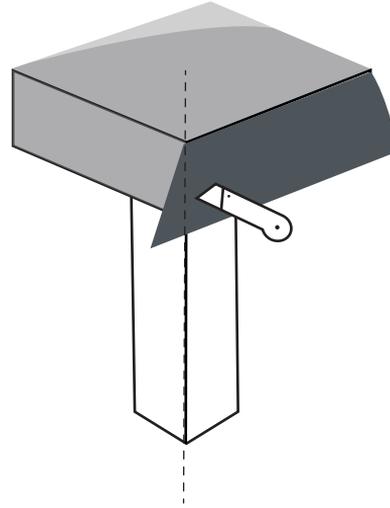

- 4** Folie auf der zweiten Kante anbringen und leicht überlappen lassen.

- 5** Wenn die Struktur der Möbel dies zulässt, falten Sie 1 bis 2 cm der Folie unter den horizontalen Teil.



# Hilfreiche Tipps

## **Positionierung und Symmetrie**

Beim Anbringen des ersten Folienstreifens sollten Sie besonders sorgfältig vorgehen, damit er richtig positioniert ist. Die weiteren Streifen werden danach ausgerichtet. Dafür können Sie auf der Trägerfolie bei Bedarf Markierungen anbringen.

## **Behutsam vorgehen**

Bringen Sie die Folien behutsam an, kein Ziehen oder Dehnen. Dies kann Risse in der Folie verursachen.

### **Welche Hilfsmittel Sie nicht verwenden sollten**

Plastikrakel oder spitze Gegenstände können die Folie beschädigen.

### **Nicht auf frisch gestrichenen Wänden anbringen**

Bei Wänden und Möbeln, die gerade erst gestrichen wurden, empfehlen wir, vor der Anbringung der Folien 3 Wochen zu warten, bis die Anstriche komplett getrocknet sind.

### **Feinarbeiten**

Auf Möbeln mit kleinen Flächen und vielen Details sollte die Anbringung der Folie schrittweise erfolgen. Beginnend horizontal, dann folgt das Bekleben der Seiten und Ränder.

# Alles erledigt und jetzt?

Jetzt können Sie sich freuen und bereits über das nächste Projekt nachdenken.

Die decor2C Kollektion hält viele neue Designtrends für Sie bereit. Unsere Kollektion wird ständig um neue Dekorfolien erweitert.

Entdecken Sie mehr auf unserer Website.



## Germany

Industrieweg 1 32457 Porta Westfalica

+49 (0) 5733878588

[info@com2-c.de](mailto:info@com2-c.de)



## Bürozeiten

Montag- Donnerstag  
8:00 - 17:00 Uhr

Freitag  
8:00- 16:00 Uhr

