


Fliesen und Platten auf kritischen Untergründen sicher verlegen

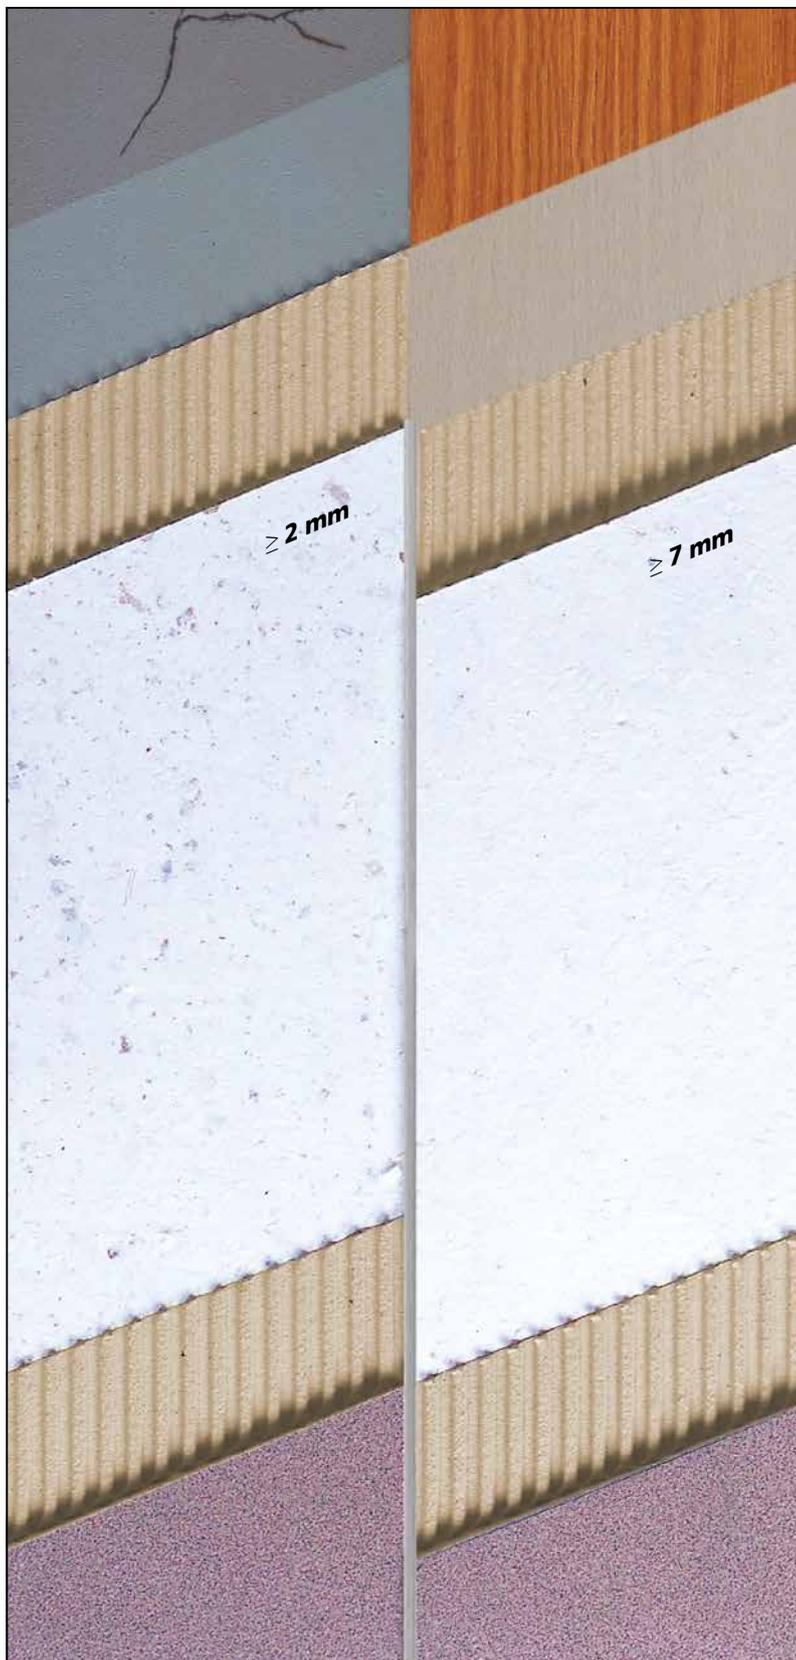

Untergrund

Zementestrich mit Rissen | Holzdielenboden

Untergrundvorbehandlung

Grundierung 749 | HaftPrimer S 673



Kontaktschicht und Kambett

Sopro's No.1 400



Entkopplungsschicht

FliesenDämmPlatte 558 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm



Kambett

Sopro's No.1 400

Verfugung

FlexFuge plus FL plus



Vorteile der FliesenDämmPlatte FDP 558

- Als spannungsfreie, aussteifende Zwischenschicht
- Auf verformungsempfindlichen Untergründen trittschalldämmend und wärmeisolierend
- Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff