


Sanieren von schadhaftem Beton

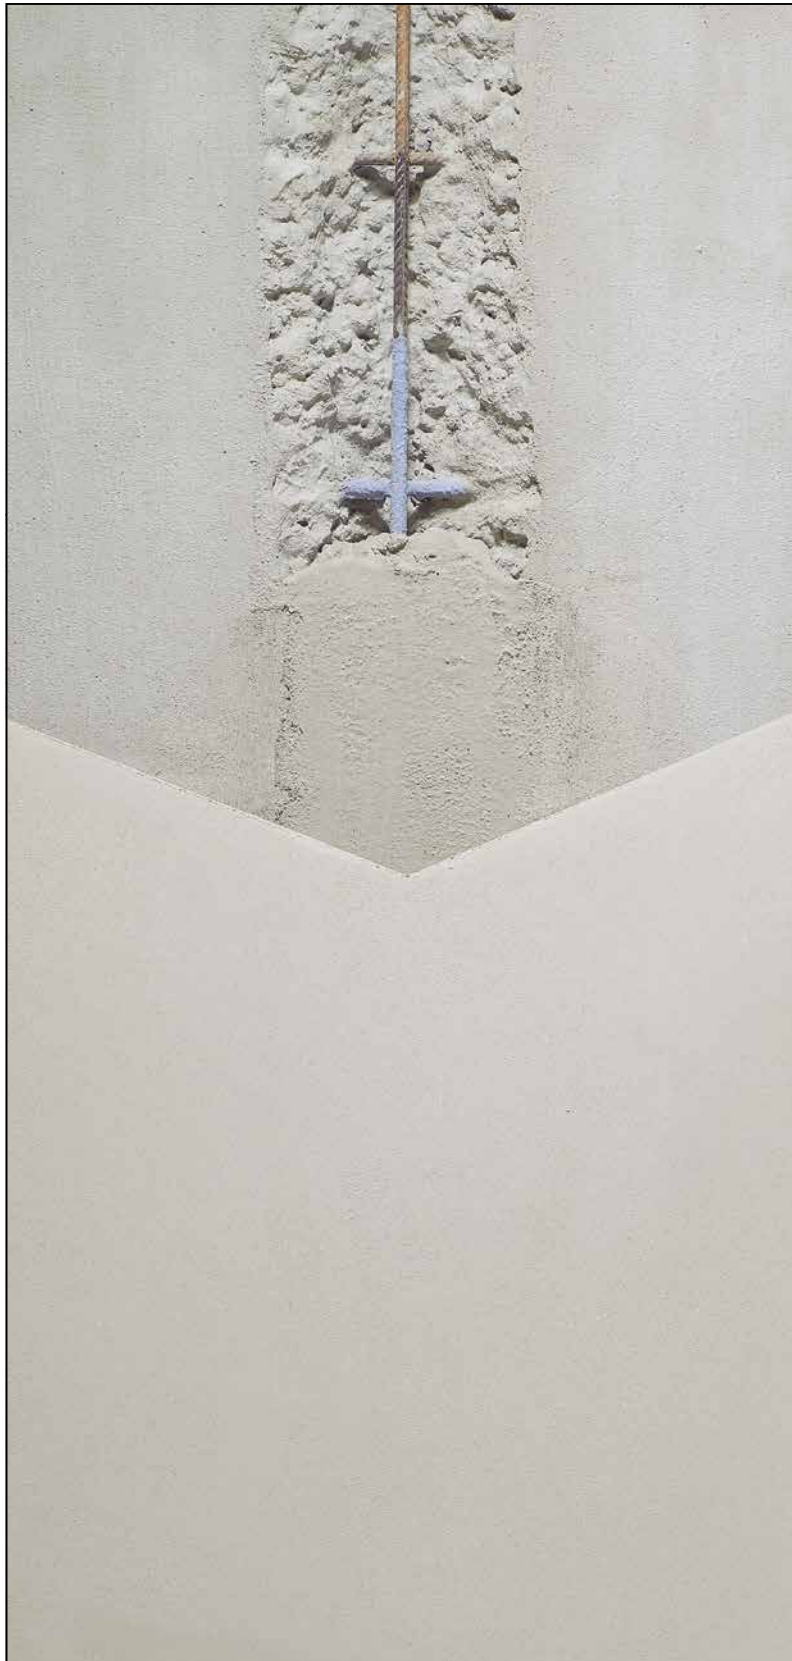

Untergrund

Schadhafter Beton mit korrodierter Stahlbewehrung; losen Beton entfernen, Bewehrungsstahl entrostet; Reinheitsgrad SA 2 1/2

Korrosionsschutz

Reparatur KS 850 (güteüberwacht), 1. und 2. Anstrich



Mörtelhaftbrücke

Reparatur MH 851 (güteüberwacht)



Reprofilierung

Reparatur 50 852 (güteüberwacht) oder Reparatur 40S 855 ¹⁾ Schnellbausystem



Oberflächenfinish

Reparatur 5 853 (güteüberwacht) oder Reparatur 10S 854 Schnellbausystem



¹⁾ Bei der Verwendung von Sopro Repadur 40S ist statt Sopro Repadur MH eine Kontaktschlämme aus Sopro Haftemulsion, Wasser und Sopro Repadur 40S aufzubringen.