



LÍNEA DE MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA WB20

Equipada con una carcasa y turbina de acero fundido. Ideal para construcción, agricultura y flotas de alquiler, esta bomba robusta junta la calidad y performance de Honda. Reconocida como una de las más confiables y duraderas, está diseñada para proporcionar el mejor rendimiento.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
MOTOR	Modelo del motor	GX160H
	Características	4 Tiempos/Monocilíndrico/OHV
	Cilindraje	163cc
	Potencia	5.5hp @3600rpm
	Sistema de arranque	Manual / Retráctil
	Capacidad de aceite cárter	0,6 litros
	Combustible	Gasolina Común
	Capacidad Tanque de combustible	3,6 litros
Autonomía a máxima carga (Aprox.)	2,6 horas	
BOMBA	Diámetro de succión y descarga	2" x 2"
	Caudal Máximo	670L/min
	Altura de descarga máxima	32m.
	Altura máxima de succión	8m.
	Dimensiones (L/An/Al)	455x365x420
	Peso en seco	22Kg

TABLA DE CONVERSIONES

CAUDAL	L/min x 0,001 = m ³ /min
	L/min x 0,06 = m ³ /hora
	L/min x 0,26 = GPM
	L/min x 0,02 = L/seg
PRESIÓN	m.c.a x 1,42 = PSI
	m.c.a X 0,1 = Bar
	m.c.a. x 0,01 = Mpa
	m.c.a. x 0,1 = ATM

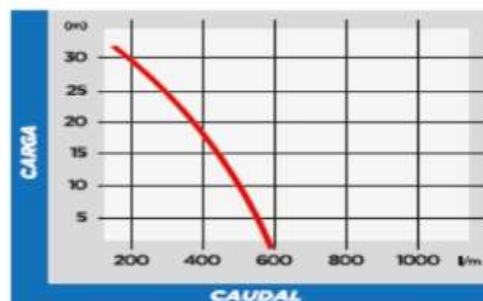

24 MESES
DE GARANTÍA HONDA