





ACCESSORI ACCESORIOS



06.425.00
**POMPA DI SPINTA
BOMBA DE EMPUJE**

Mantiene costantemente miscelata la soluzione all'interno del serbatoio liquidi, aumenta e stabilizza la pressione in uscita del prodotto.


Mantiene mezclada constantemente la solución contenida en el depósito de líquidos; aumenta y estabiliza la presión de salida del producto.



06.392.00
**KIT TUBI PROLUNGA
KIT DE TUBOS ALARGADORES**

Indicato per aree particolarmente ventilate, consente l'avvicinamento alla zona da trattare riducendo la dispersione del prodotto (necessaria la pompa di spinta).


Indicado para zonas muy ventiladas, permite la aproximación a la zona que debe tratarse reduciendo la dispersión del producto (es imprescindible el uso de la bomba de empuje).



06.346.00
**KIT SERBATOIO
PER POLVERI E GRANULARE
KIT DE DEPÓSITO PARA
POLVOS Y GRANULADOS**

Ideale per la distribuzione di prodotti in polvere, in granuli e sementi.


Ideal para distribuir productos en polvo, en granos y simientes.



06.395.00
**DEVIATORE REGOLABILE
DESVIADOR REGULABLE**

Regola l'angolo di inclinazione del flusso in uscita.


Regula el ángulo de inclinación del flujo de salida.



06.341.00
**KIT 3 DEVIATORI
KIT DE 3 DESVIADORES**

Incluye la rejilla 45° per deviare l'uscita del prodotto, la griglia circolare per smorzare la velocità dell'aria in uscita per i trattamenti in serra e la griglia a doppio angolo per separare il flusso in due direzioni.

Incluye la rejilla de 45° para desviar la salida del producto, la rejilla circular para reducir la velocidad del aire de salida para los tratamientos de invernadero y la rejilla de doble ángulo para separar el flujo en dos direcciones.



06.394.00
**DIFFUSORE ULV
DIFUSOR ULV**

Calibra la quantità di prodotto in uscita e permette di effettuare trattamenti a ultra basso volume con diametro delle gocce erogate inferiore ai 70 µm (si consiglia l'utilizzo con la pompa di spinta).


Regula la cantidad de producto suministrado y permite realizar tratamientos de volumen ultra-reducido con un diámetro de las gotas suministradas inferior a 70 µm (se aconseja el uso con la bomba de empuje).



06.391.00
**KIT PER INVERSIONE TUBO
KIT PARA LA INVERSIÓN DEL TUBO**

Effettua il trattamento in senso contrario a quello dell'operatore.

Efectúa el tratamiento en el sentido contrario al del usuario.



06.426.00
**POMPA DI SPINTA
E RIEMPIMENTO
BOMBA DE EMPUJE
Y LLENADO**

Mantiene costantemente miscelata la soluzione all'interno del serbatoio liquidi, aumenta e stabilizza la pressione in uscita del prodotto. Permette il riempimento del serbatoio dei liquidi senza togliere l'apparecchio dalle spalle.

Mantiene mezclada constantemente la solución contenida en el depósito de líquidos; aumenta y estabiliza la presión de salida del producto. Permite llenar el depósito de líquidos sin tener que quitarse el aparato de la espalda.



CIFARELLI

Strada Oriolo, 180 - 27058 Voghera (PV) - Italia
Tel. +39 0383 34481 - Fax +39 0383 344848 - info@cifarelli.it

www.cifarelli.it

I marchi, le immagini nonché i testi e quant'altro qui pubblicato, sono di esclusiva proprietà della Ditta Cifarelli Spa
Las marcas, las imágenes los textos y el resto de contenidos publicado aquí, son propiedad exclusiva Cifarelli Spa



**ATOMIZZATORE
ATOMIZADOR**

M1200


**POTENTE, INNOVATIVO
E CONFORTEVOLE**
POTENTE, INNOVADOR
Y ERGONÓMICO



MADE IN ITALY



M1200

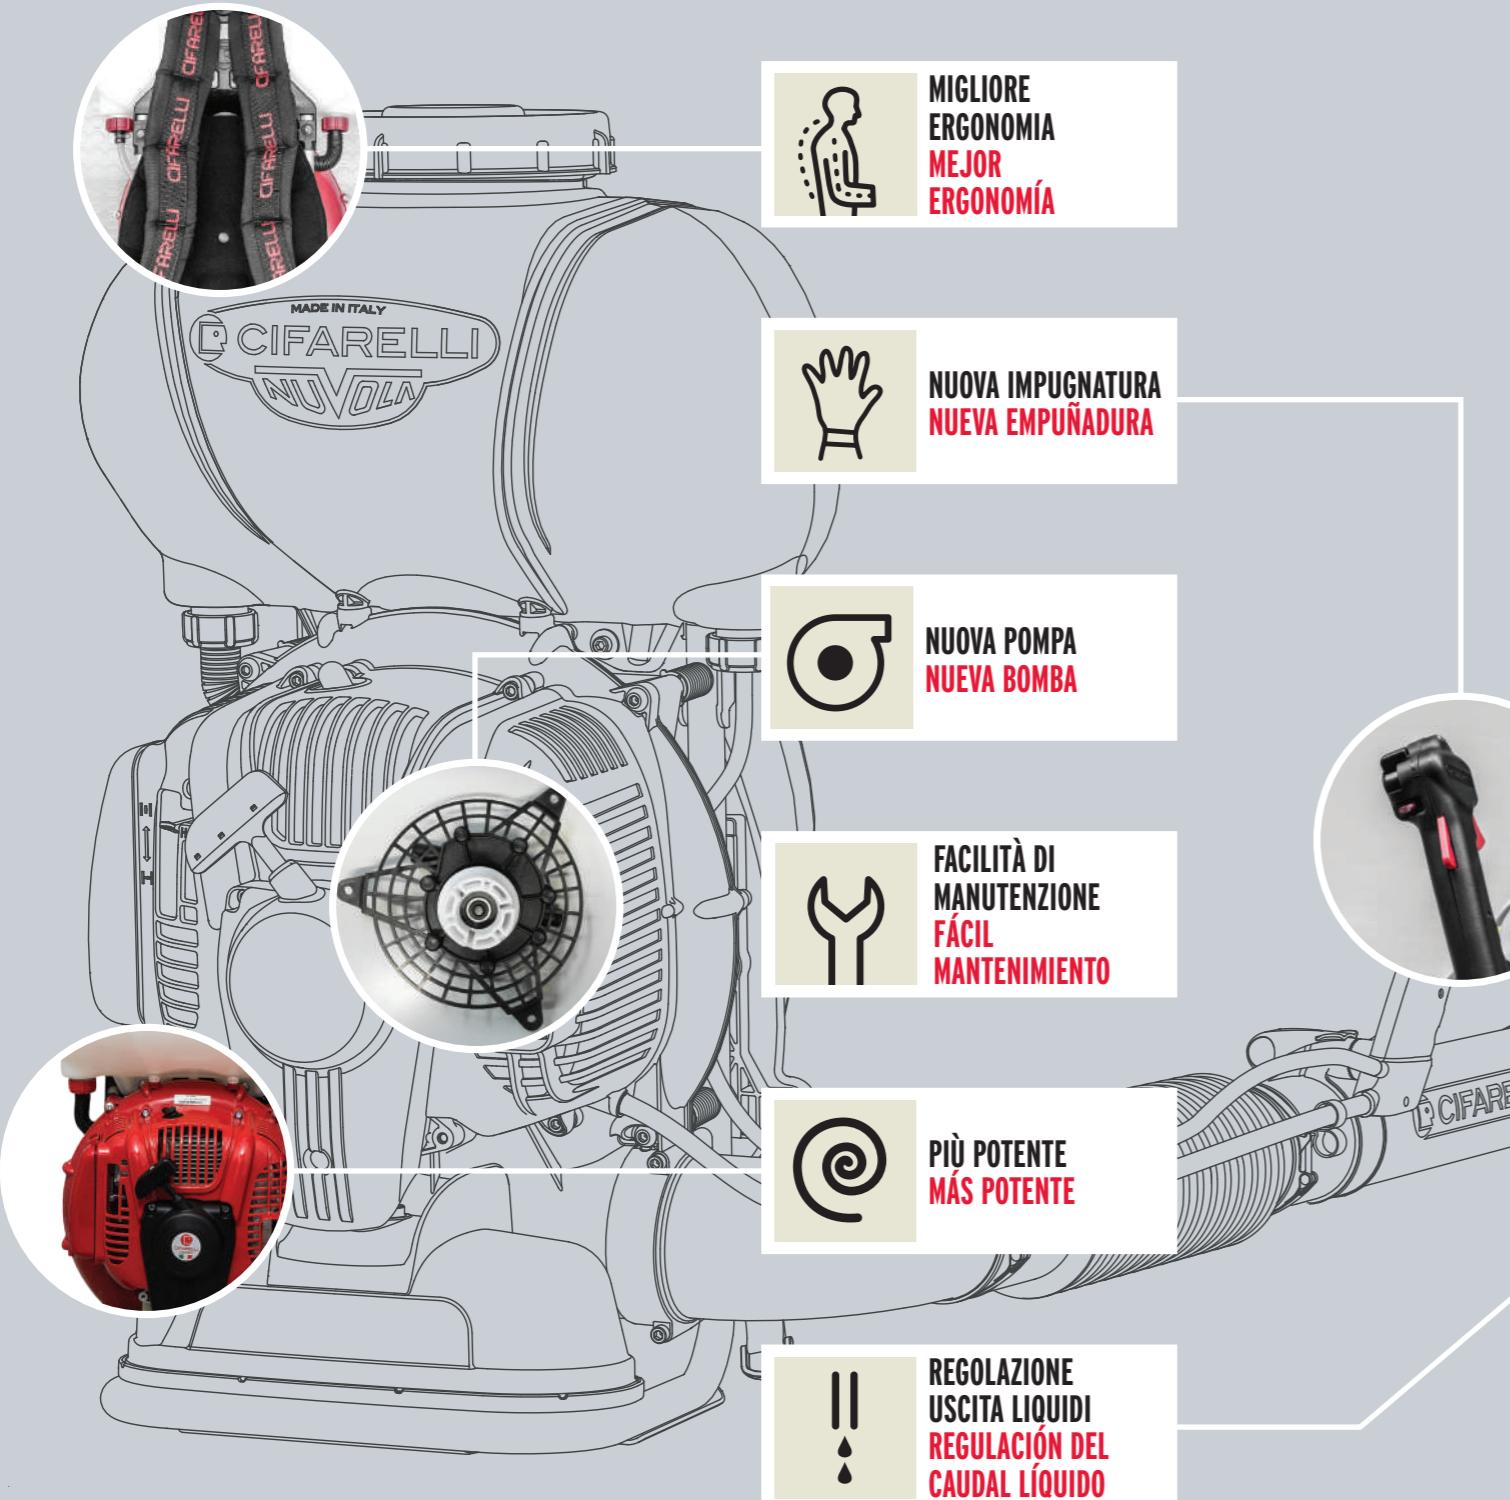

Comodo, innovativo e più potente che mai

Con l'atomizzatore M1200 tutto diventa più facile. Anche per il professionista più esigente. È facile adattarlo, grazie alla regolazione di uscita dei liquidi. È facile usarlo, grazie alla nuova impugnatura ergonomica e all'aumentata potenza. È facile farlo durare a lungo, grazie alla semplice manutenzione.

Cómodo, innovador y más potente que nunca

Con el atomizador M1200 todo se vuelve más fácil. Incluso para el profesional más exigente. Fácil de adaptar, gracias a la regulación de la salida de líquidos. Fácil de usar, por la nueva empuñadura ergonómica y la elevada potencia. Es fácil que dure mucho tiempo, gracias a una simple manutención.

Mod. C7 2 T/77 cc	3,6 kW 5 HP	12,2 kg	105 m/s	27 m³/min	2,3 L	78x46 x38 cm	0-3,5 L/min	Ø 90 µm	17 L	16 m	18 m		

Motore 5 HP Motor 5 HP	Modello C7, 2 tempi, 77 cc, 3,6 kW Modelo C7, 2-tiempos, 77 cc, 3,6 kW		
Potenza aria Potencia aire	Permette trattamenti ad ampio raggio in minor tempo. Velocità aria: 105 m/s – Volume aria: 27 m³/min Permite tratamientos en amplio radio en menor tiempo. Velocidad aire: 105 m/s – Volumen aire: 27 m³/min		
Liquidi Líquidos	Micronizzazione uniforme delle gocce (Ø 90 µm) per un'omogenea protezione. Serbatoio capiente per una maggiore autonomia e lunga durata. Capacità serbatoio: liquidi 17 L Uscita liquidi da 0 a 3,5 litri/minuto Gittata massima orizzontale: 18 metri Gittata massima verticale: 16 metri Micronización de las gotas (Ø 90 µm) para una protección uniforme. Tanque capaz para una mayor autonomía y larga duración. Capacidad tanque líquidos: 17 L Caudal líquidos: 0-3,5 L/min Alcance máximo horizontal: 18 m Alcance máximo vertical: 16 m		
Peso Peso	Peso a vuoto senza tubi: 11,35 Kg Peso a vuoto con tubi: 12,2 Kg Peso en seco sin tubos: 11,35 Kg Peso en seco con tubos: 12,2 Kg		
Capacità serbatoio carburante Capacidad tanque de mezcla	2,3 L 2,3 L	Imballo Embalaje	78 x 46 x 38 cm 78 x 46 x 38 cm



CERTIFICATO N. 056.007
CERTIFICADO N. 056.007

Le immagini sono solo a titolo indicativo. I dati possono subire variazioni senza alcun preavviso
Las imágenes son sólo a título indicativo. Los datos pueden ser variados sin previo aviso