

Final Touch Series

OVERcoat Final Touch GLASS

GLASS COATING

使用説明書
USER GUIDE

●ご使用の際は必ず最後までよく読んで
正しくお使いください。



OVERcoat
JUSTWASH

⚠ 使用上のご注意

1 使用時のご注意

- ①用途以外には絶対に使用しないでください。
窓ガラスの内側には使用しないで下さい。
- ②効果は表面によって異なる場合があります。
使用状況により持続性が短くなる場合があります。
水弾きが弱くなってきたら再度塗布する。
- ③ヘッドライト（透明プラスチック）、ヘルメットの
シールド、ゴーグル、メガネなどには使用しない。
- ④ワイパーゴムが劣化しているとワイパーがビビる
ことがありますので不良の際は交換してください。
- ⑤**液をつけたまま長時間の放置をお止めください。**
施工後、拭き取らずに濡らしますと、液が固くなり、
うまく拭き取れない場合がありますのでご注意
ください。
- ⑥風が強い日、直射日光の当たる場所、車体が熱く
なっている状況で使用するのはお止めください。
- ⑦使用前に保護手袋を着用して下さい。

2 保管上のご注意

- ①子供の手の届かないところ、冷暗所にてに保管して
ください。
- ②製品に変色が発生する場合がありますがご使用には
問題ありません。


3 その他注意点

- ①吸入・飲用不可。人体に害があるので吸入、飲用
しないで下さい。
- ②もし飲んだりした場合は吐き出さない。目に液が
入った場合、すぐに水で洗い流してください。
使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を
中止してください。異常があれば医師の診断を受
けてください。
- ③間違ったご使用方法で、万一怪我などをされても
オーバーコートジャパンは責任を負いかねます。


この説明書をよくお読みになり、
十分ご注意ください。

ご使用前の注意


暑い時期には、
洗車中の水道水のシミに
気をつけてください。



直射日光の当たる場所に
洗車をするのを
控えましょう。



車体が
冷えている状態で
洗車しましょう。



OVERcoat Final Touch GLASS ナノテクノロジー

強力な撥水性能で、雨滴がガラスからスムーズに滑り落ち、雨の日
の運転が楽になります。


GLASS COATING

- ①驚異的な撥水性能。
- ②時速60km以上で雨粒が滑り落ちる。
- ③強い雨の中でもクリアな視界を確保、安全なドライブを体験。
- ④圧倒的なコストパフォーマンス。大容量500mlで長く使える。
- ⑤好みのマイクロファイバーツールで簡単施工。
- ⑥pHシリーズのシャンプーと併用することでガラス表面が最適に整えられ、
コーティングの耐久性がさらに向上。


※風が強い日、直射日光の当たる場所、車体が熱くなっている状況で使用するの
はお止めください。

GLASS COATING

驚異的な撥水性能。



時速60km以上で
雨粒が滑り落ちる。



圧倒的な
コストパフォーマンス。
大容量500mlで
長く使える。



好みの
マイクロファイバーツールで
簡単施工。



強い雨の中でも
クリアな視界を確保、
安全なドライブを体験。



使用する前に
必ず保護手袋を
着用してください。

pH Series のシャンプー
と併用することでガラス
表面が最適に整えられ、
コーティングの耐久性が
さらに向上。



HOW TO USE ・ ご使用の手順

ご使用前に必ず反対の面も
お読みください。

より詳しい情報はこちら

オーバーコート 洗車 検索 
www.overcoat.jp

商品に関するお問い合わせ・ご相談はこちら

✉ info@overcoat.jp

24時間以内にご質問にお答えいたします。

GLASS COATING APPLICATION

ガラス専用コーティング施工

1 下地処理の確認


pH Series のシャンプーで
下地処理すると効果がよくなります。

ガラス表面が十分に清潔で、汚れや
ホコリ、残留物がないことを確認し
ます。



2 ガラスに塗布する

お好みのアプリケーターに適用し、
縦横に液体を広げ、ガラスを軽く
擦ります。



3 拭き取り


5分間放置した後、
湿ったマイクロファイバークロス
を固く絞り、ガラスを拭き上げます。

※施工後、拭き取らずに濡らしますと、液が固くなり、
うまく拭き取れない場合がありますのでご注意ください。



4 仕上げ

乾いたマイクロファイバータオルで仕上げます。

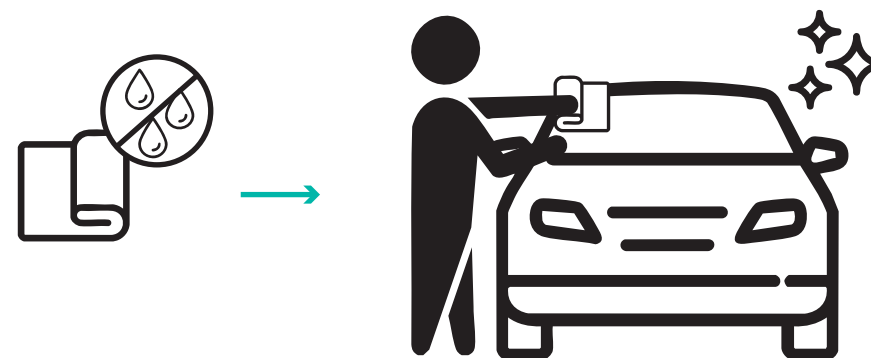

pH Series で効率的な下地処理

OVERcoat pH+ アルカリ性カーシャンプー

ハイブリッドテクノロジーにより、
外装シャンプーと強カクリーナーとして使用できます。
頑固な油汚れ、グリース、ピッチタール、
付着した鳥フンや虫汚れ、ガラスの油膜を取り除き、
表面リセットできます。

OVERcoat pH- 酸性カーシャンプー

ミネラル成分の蓄積を防ぎ、
頑固な水シミ、ウロコなどをピーリング効果で除去し、
塗装面やガラスをより長く保護します。
※高い希釈率でフロント・リアガラスに使用しないでください。

OVERcoat Neutral pH 中性カーシャンプー

酸性またはアルカリ性のあとで使用すると、
pHを中和し、不必要な化学反応を防ぎます。
余計な残留物を残さず、塗装の状態を整え、
コーティング施工前の準備に最適化されます。


使用できるツール

APPLICATORS



MICROFIBER
TOWEL

マイクロファイバータオル



EVA APPLICATOR

3層スポンジ(ビエラ素材)