

ロックングワイヤーサドル



従来品の欠点をこれ以上ないほど克服した、究極のワイヤーサドル


- 作業中にロック部に触れて線が飛び出すことはありません。
- 両指でウイングを押す事で板からすぐ外せるため、作業が敏速に行えます。
- 分解時や修理時の板からの取り外しが大変便利です。

ULTIMATE AND PERFECT LOCKING WIRE SADDLE


スペック

| | |
|--------|------------------|
| 材質 | 66ナイロン (Nylon66) |
| 使用温度範囲 | -40~120℃ |
| 規格 | UL94 V-0、RoHS |
| 標準色 | 白 |

外形図

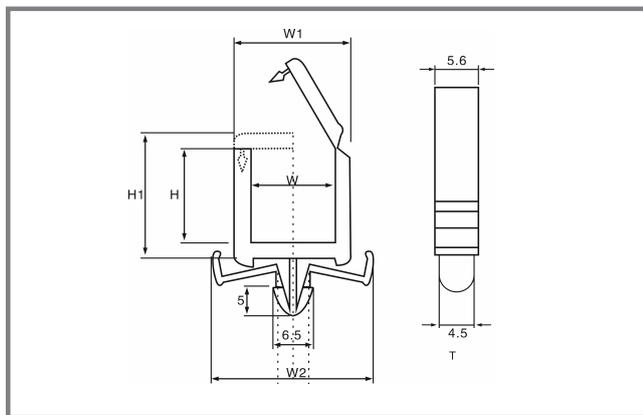


ロック部分の取り外し方法



横にスライドさせます。

取付穴からの取り外し方法

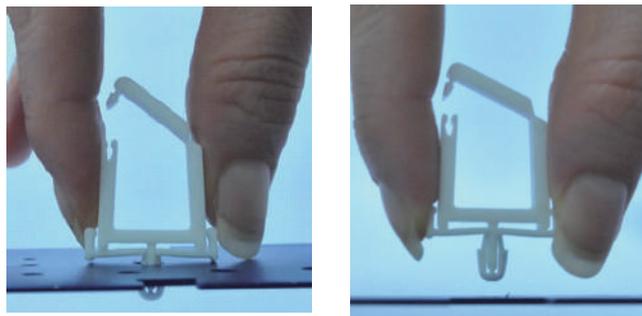

ウイングを両端から抑え、持ち上げます。

サイズ

| 型番 | H | H1 | W | W1 | W2 | 適合板厚 | 取付穴径 | 梱包単位(個) |
|--------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|
| RMAX-1 | 6.0 | 11.0 | 11.5 | 17.0 | 25.0 | 0.8~2.4 | 4.8 | 100 |
| RMAX-2 | 10.0 | 14.5 | 12.0 | 17.0 | 25.0 | 0.8~2.4 | 4.8 | 100 |
| RMAX-3 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 18.0 | 25.5 | 0.8~2.4 | 4.8 | 100 |
| RMAX-4 | 26.1 | 32.0 | 16.7 | 21.6 | 30.0 | 0.8~2.4 | 4.8 | 100 |

単位:mm