


## ATSチューブ

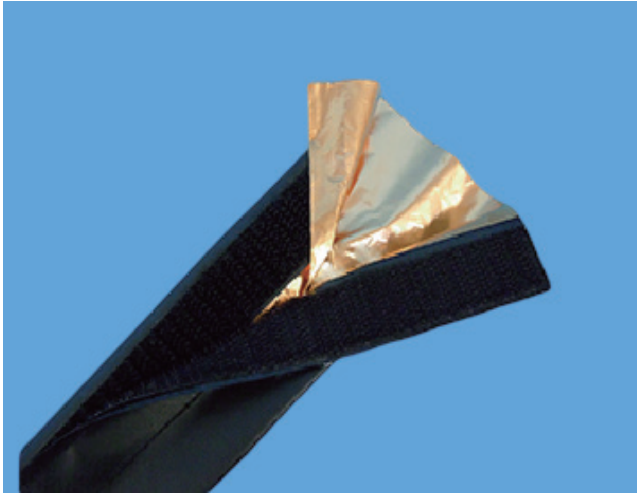

## 面ファスナー式銅箔シールドチューブ

- 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要放射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
- アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。電気抵抗値もアルミの約半分  $0.04 \Omega / \text{cm}^2$  を達成しています。
- ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。

## COPPER FOIL SHIELDING TUBE OPENED AND SHUT WITH VELCRO

## スペック

材質	ポリエステルクロス入りPVCシート 特殊銅箔シート(0.025mm) (PETコート) 面ファスナー部 ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
使用温度範囲	-5~60℃
規格	RoHS
標準色	黒 ※その他の色も承ります



## 使用例/カスタム例



## ✓ 専用工具不要

面ファスナー式のため  
手でケーブルに簡単に装着が  
可能です。

## 外形図

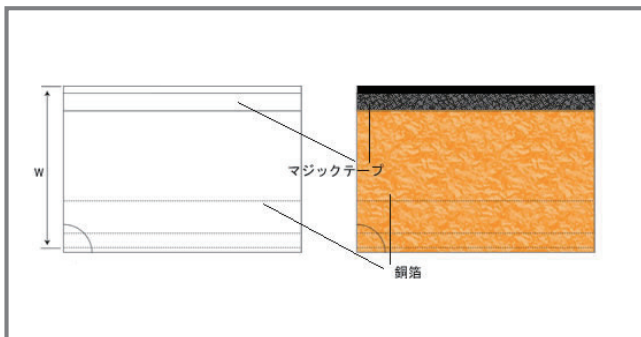

## ✓ アース線取り付けが容易

銅箔なのでハンダで  
アース線の取り付けが容易に  
出来ます。

## サイズ

型番	内径	W幅	包装単位 (m/巻)
ATSX-10	10	57	25 or 50
ATSX-15	15	64	25 or 50
ATSX-20	20	85	25 or 50
ATSX-25	25	98	25 or 50
ATSX-30	30	117	25 or 50
ATSX-40	40	147	25 or 50
ATSX-50	50	184	25 or 50
ATSX-70	70	248	25 or 50
ATSX-100	100	338	25 or 50
ATSX-150	150	493	25 or 50
ATSX-200	200	655	25 or 50

単位:mm