

イーザーロックフェライト

ワンタッチで取り付け可能な樹脂ケース入り分割スリーブ型コア

- 外側のケースは弊社独自のイーザーロック機構を採用し、ご希望の箇所に片手でワンタッチ装着が可能です。
- 適用電線が傾斜していても、ほとんどずれる事はありません。

RETROFITTING TYPE FERRITE CORE WITH NYLON CASE




スペック

材質	66ナイロン + Ni-Zn フェライトコア
使用温度範囲	-20~85℃
規格	UL94 V-0(ナイロン)*ケース

使用例/カスタム例



外形図

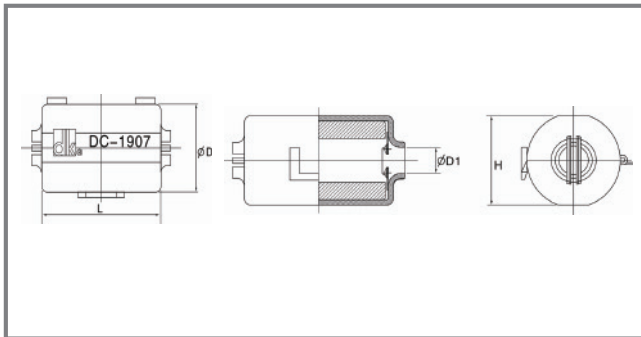

✓ 傾斜に強い設計

線材を掴むツメがあるので傾斜した箇所にも取り付けるだけでご使用頂けます



✓ 幅広いサイズレンジ

ご使用の線材径に合わせてサイズを選定ください

サイズ

型番	D	L	H	D1	インピーダンス (Ω)		適合線径
					25MHz	100MHz	
DC-1305N	13.2	23.0	12.0	3.0	60min	130min	3.0-4.5
DC-1606N	16.6	31.0	15.5	4.0	120min	185min	4.0-5.5
DC-1907N	19.0	31.0	17.9	6.0	100min	160min	6.0-7.5
DC-1908N	19.0	31.0	17.9	7.0	100min	160min	7.0-9.0
DC-2810N	28.6	31.0	27.3	9.0	110min	170min	9.0-11.0
DC-2813N	28.6	31.0	27.3	11.0	110min	170min	11.0-13.0

単位：mm