

## ステンレスバンド(樹脂コーティング)



### あらゆる環境下で使用可能な ステンレスの結束バンドです

- ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
- 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ポールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
- 結束バンド全体の面取りが綺麗に施されており、安全に使用できます。
- 樹脂コーティングが施されており、結束した際に線材を傷付けません。

### SUS CABLE TIE


#### スペック

材質	ステンレス316+エポキシ樹脂コーティング
規格	RoHS、CE、REACH
標準色	黒

#### カスタム

✓その他の長さも製作可能です。

#### 外形図

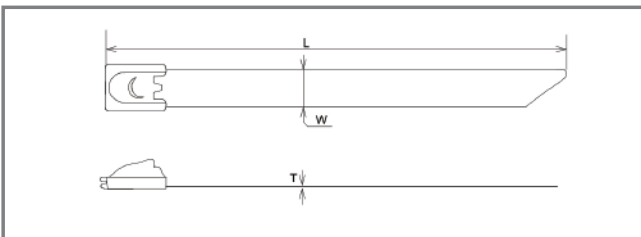

#### サイズ

型番	L	幅W	厚みT	最大結束径	ループ引張強度N(LBS)	梱包単位(本)
DKST-12746-316CB	127	4.6	0.3	31	600(135)	100
DKST-15046-316CB	150	4.6	0.3	37	600(135)	100
DKST-20046-316CB	200	4.6	0.3	50	600(135)	100
DKST-25046-316CB	250	4.6	0.3	63	600(135)	100
DKST-30046-316CB	300	4.6	0.3	76	600(135)	100
DKST-35046-316CB	350	4.6	0.3	89	600(135)	100
DKST-40046-316CB	400	4.6	0.3	102	600(135)	100
DKST-45046-316CB	450	4.6	0.3	115	600(135)	100
DKST-50046-316CB	500	4.6	0.3	128	600(135)	100
DKST-55046-316CB	550	4.6	0.3	141	600(135)	100
DKST-60046-316CB	600	4.6	0.3	154	600(135)	100

単位：mm