

コルゲートチューブ (スリット入り)



EV、HV、PHV用電源配線保護チューブ

- 標準品は延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単に出来ます。
- 電気自動車 (EV)、ハイブリッド自動車 (HV)、プラグインハイブリッド自動車 (PHV)、製品内での配線が多い場所への収納に適しております。

CORRUGATED FLEXIBLE TUBING FOR WIRING ARRANGEMENT


スペック

材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40~110℃
標準色	オレンジ

受注製作

- ✓ 受注製作
特注色の製造も可能です。ご希望の方はお問合せください。

外形図

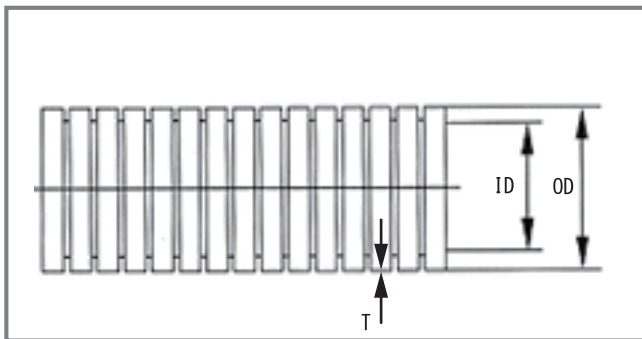

サイズ

型番	内径ID	外径OD	肉厚T	梱包単位 (m/巻)
DKT-5S-OR	4.6±0.3	7.0±0.3	0.27±0.05	200
DKT-7S-OR	7.0±0.3	10.0±0.3	0.27±0.05	100
DKT-10S-OR	10.0±0.3	13.0±0.3	0.30±0.06	100
DKT-15S-OR	16.0±0.4	20.0±0.4	0.35±0.08	100
DKT-19S-OR	20.5±0.5	25.0±0.5	0.40±0.08	50
DKT-22S-OR	23.2±0.5	28.5±0.5	0.40±0.08	50
DKT-25S-OR	25.5±0.5	32.0±0.5	0.45±0.10	50

単位：mm