


コルゲートチューブ (スリット入り)

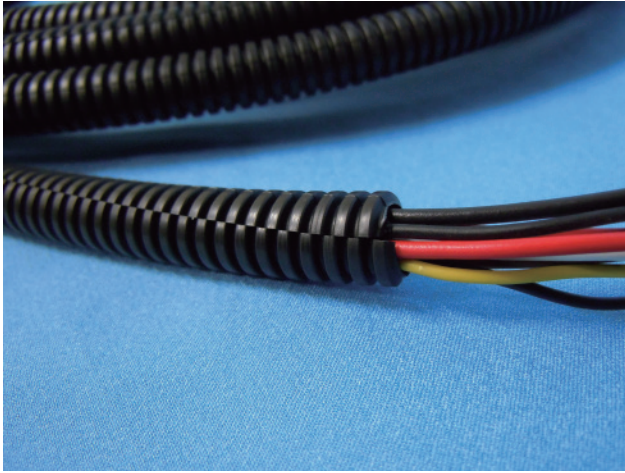

線材を保護し、コンピュータの配線の整理が可能

- 標準品は延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単に出来ます。

CORRUGATED FLEXIBLE TUBING FOR WIRING ARRANGEMENT

スペック


材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40~110°C
標準色	黒

受注製作

✓ 受注製作

特注色の製造も可能です。ご希望の方はお問合せください。

外形図

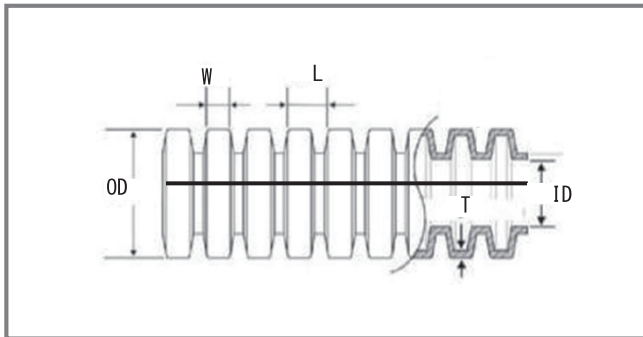

✓ 全サイズ箱入り

サイズ

型番	内径ID	外径OD	肉厚T	W	L	梱包単位 (m/巻)
DKT-5S	5.2±0.4	7.4±0.4	0.27±0.1	1.5±0.2	2.1±0.2	100
DKT-7S	7.0±0.4	10.0±0.4	0.27±0.1	1.95±0.2	2.7±0.2	50
DKT-10S	11.2±0.4	14.0±0.4	0.30±0.1	1.95±0.2	2.7±0.2	50
DKT-13S	13.2±0.4	17.0±0.4	0.35±0.1	2.3±0.2	3.2±0.2	50
DKT-15S	15.1±0.4	19.7±0.4	0.35±0.1	2.3±0.2	3.2±0.2	50
DKT-19S	19.0±0.5	23.5±0.5	0.40±0.1	2.3±0.2	3.2±0.2	50
DKT-22S	22.0±0.5	26.8±0.5	0.40±0.1	2.3±0.2	3.2±0.2	50
DKT-25S	25.5±0.5	32.0±0.5	0.40±0.1	2.75±0.2	4.5±0.2	50
DKT-32S	32.0±0.6	37.0±0.6	0.45±0.1	2.35±0.2	3.3±0.2	30

単位：mm