


## ユルマンクン

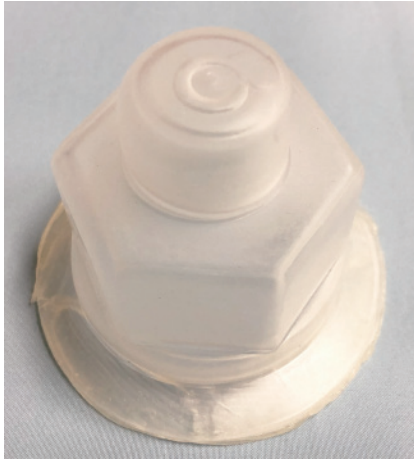

### さびなどで劣化するボルトへの 防蝕対策に、熱収縮キャップ

- ボルトに被せて使う熱収縮キャップです。
- これまでのナットキャップと異なり熱で縮みます。
- 粘着タイプなので装着時に粘着剤が不要。

YURUMANKUN

熱収縮チューブ

## スペック

材質	フッ化エラストマー
使用温度範囲	-40~120℃
規格	RoHS


※画像はイメージです



ナットの抜け落ちを防止します



## 使用例/カスタム例

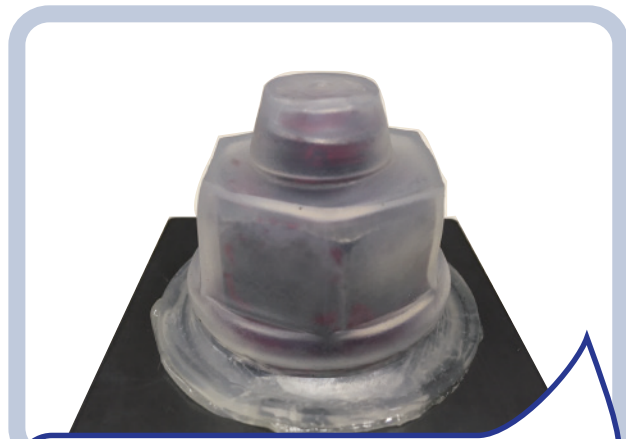

粘着剤で固定！  
透明なので  
中身の点検が可能！

✓ 追加サイズ製作可能

## サイズ

型番	高さ	収縮前 (mm)		収縮後 (mm)	
		内径	高さ	内径	高さ
DMC-40M22-NT	45.60	40.00	41.60	34.70	

単位 : mm