



DMチューブ



衝撃と摩擦に強い、ハードなチューブ

- 線材の後入れも可能な、面ファスナー式です。
- 油圧機器、ロボット、動力機械等を厳しい環境から保護するのに最適です。
- チェーンやホースに巻き付けることで、摩擦で表面が剥がれる事を防ぎます。


HARSH ENVIROMENT PROTECTION SLEEVING

スペック

材質	6ポリアミド
使用温度範囲	-50~125℃
融点	210℃
色	黒

✓YHK YHKMには無い、大口径（100φ以上）のラインナップがあります。

外形図

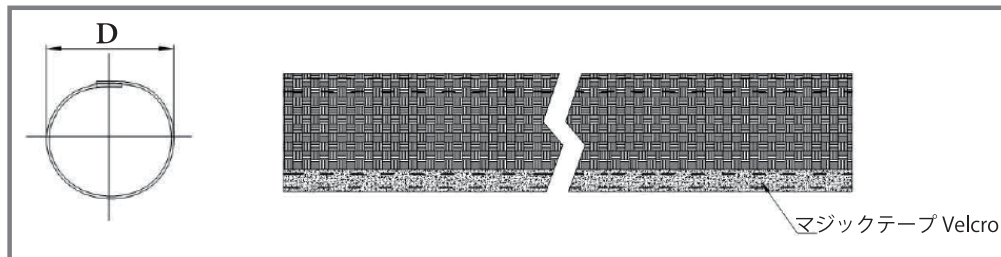

サイズ

型番	自然径 D	肉厚	マジックテープ幅	包装単位 (m/巻)
DM-25	25.4	0.7	25.4	45
DM-40	38.1	0.7	25.4	45
DM-50	50.8	0.7	25.4	45
DM-65	63.5	0.7	25.4	45
DM-80	76.2	0.7	25.4	45
DM-90	88.9	0.7	25.4	45
DM-100	101.6	0.7	25.4	45
DM-125	114.3	0.7	25.4	45
DM-150	152.4	0.7	25.4	45

単位:mm