


ラセンチューブ

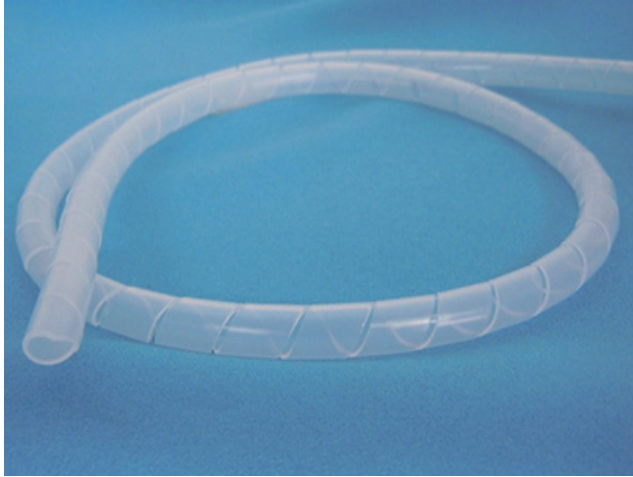

線材に巻きつけて使用するタイプの線材保護用のチューブ


- 巻き付けて使用するらせんタイプのチューブです。
- 30.40φを在庫しております。
- 内径30.40φサイズは約4倍の120φ～160φまで巻き付け可能です。

SPIRAL TUBING FOR WIRING PROTECTION

スペック

材質	低密度ポリエチレン
使用温度範囲	-25～50℃
標準色	DP透明 DP-B黒

外形図

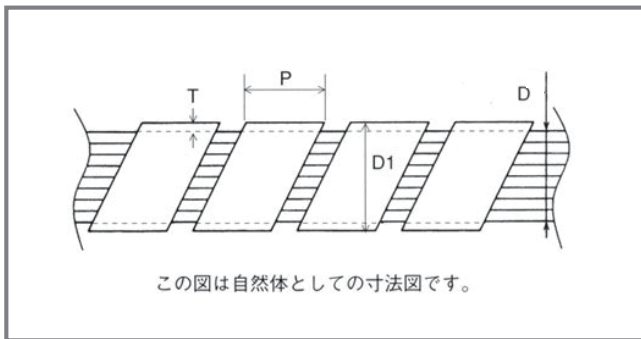

使用例/カスタム例



✓巻き付けるだけで簡単に設置できます

線材の固定にも使用頂けます。

- ・ DP
ポリエチレン製
- ・ DP-B
黒色・ポリエチレン製 耐候性にすぐれ屋外での長時間使用が出来るタイプです。

サイズ

型番	内径 D	外径 D1	肉厚 T	ピッチ P	包装単位 (m/巻)
DP-2.6	2.6	4.0	0.7	8.0	100
DP-4	4.0	5.4	0.7	8.0	100
DP-6	6.0	7.4	0.7	10.0	100
DP-8	8.0	9.4	0.7	12.0	50
DP-9	9.0	10.6	0.8	12.0	50
DP-10	10.0	11.6	0.8	12.0	50
DP-12	12.0	14.0	1.0	15.0	50
DP-15	15.0	17.4	1.2	16.0	50
DP-20	20.0	22.8	1.5	22.0	25
DP-25	25.0	27.8	1.5	28.0	20
DP-30	30.0	34.0	2.0	35.0	10
DP-40	40.0	44.0	2.3	45.0	10
DP-2.6B	2.6	4.0	0.7	8.0	100
DP-4B	4.0	5.4	0.7	8.0	100
DP-6B	6.0	7.4	0.7	10.0	100
DP-8B	8.0	9.4	0.7	12.0	50
DP-9B	9.0	10.6	0.8	12.0	50
DP-10B	10.0	11.6	0.8	12.0	50
DP-12B	12.0	14.0	1.0	15.0	50
DP-15B	15.0	17.4	1.2	16.0	50
DP-20B	20.0	22.8	1.5	22.0	25
DP-25B	25.0	27.8	1.5	28.0	20
DP-30B	30.0	34.0	2.0	35.0	10
DP-40B	40.0	44.0	2.3	45.0	10

単位：mm