

FL-FRチューブ



VW-1規格取得のスリーブ

- 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、スムーズに装着できます。
- 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得済です。
- 識別のため白系糸（細糸）をクロス掛けし、マークをつけています。

VW-1 FL TUBE


スペック

材質	ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲	-70~125℃
融点	250℃
規格	UL VW-1 (File No. E347759)
標準色	黒

使用例/カスタム例



外形図

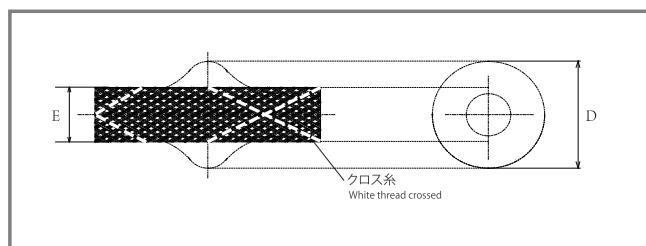

サイズ

型番	自然折径幅E	拡大最大径D	包装単位 (m/巻)
FL-3FR	約2.0	約8.0	300
FL-6FR	約4.0	約14.0	300
FL-9FR	約9.0	約18.0	150
FL-12FR	約13.0	約27.0	150
FL-19FR	約22.0	約40.0	75
FL-25FR	約28.0	約50.0	75
FL-30FR	約38.0	約65.0	45
FL-35FR	約45.0	約75.0	30
FL-40FR	約50.0	約95.0	30
FL-45FR	約60.0	約110.0	30
FL-70FR	約70.0	約140.0	30

単位：mm