



FLAWSチューブ



後付け可能な断熱チューブ



- ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ効果も期待できます。
- 250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。

RETROFITTING THERMAL TUBING

スペック

材質	アルミニウム+グラスファイバー
使用温度範囲	-60~250℃
融点	1120℃
規格	FAR-25
色	銀

使用例/カスタム例

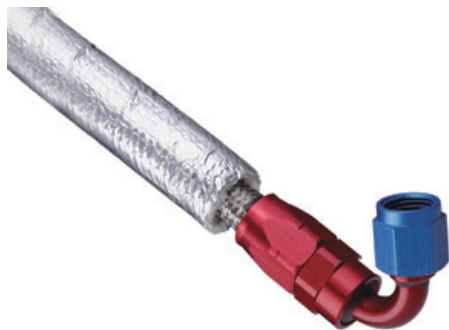

サイズ

型番	自然径	肉厚	包装単位 (m/巻)
FLAWS-06	約6	1.1	1
FLAWS-09	約9	1.1	1
FLAWS-12	約12	1.1	1
FLAWS-19	約19	1.1	1
FLAWS-25	約25	1.1	1
FLAWS-38	約38	1.1	1
FLAWS-50	約50	1.1	1

単位：mm