


FLAチューブ

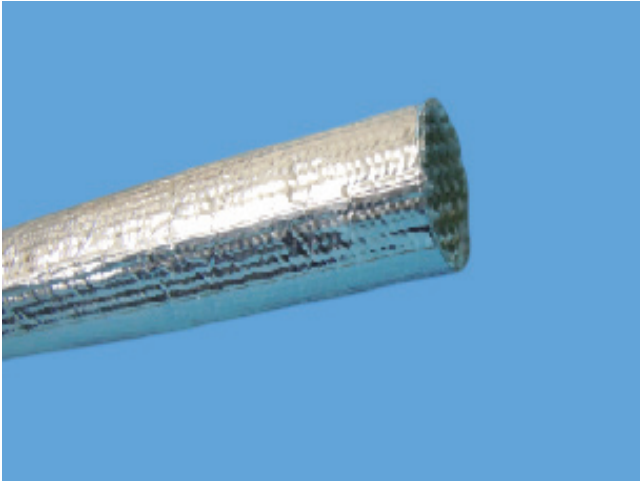

折り曲げ可能なアルミ箔と耐熱効果の高い グラスファイバーを合体させたチューブ


- ハサミで簡単にカットする事ができ、折り曲げも可能です。
- 断熱効果が高く、エンジン回りやパイプ、電線保護に適しています。
- シールド効果にも優れたチューブです。

REFLECTIVE ALUMINIZED SURFACE
BONDED TO INSULATING FIBERGLASS

スペック

材質	アルミニウム+グラスファイバー
使用温度範囲	-60~200℃
標準色	銀

使用例/カスタム例

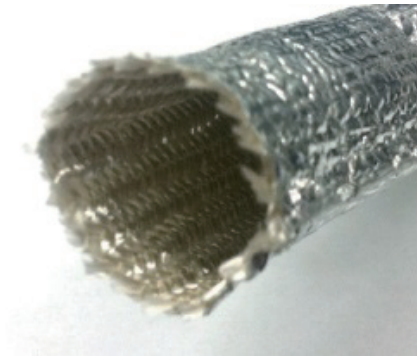

- ✓ グラスファイバーのため、とても柔軟で、自由に折り曲げることができます。エンジン周りやパイプ、電線保護に適しています。

サイズ

型番	自然径	肉厚	包装単位 (m/巻)
FLA-12	12.7	0.6±0.2	30
FLA-19	19.1	0.6±0.2	30
FLA-25	25.4	0.6±0.2	30
FLA-38	38.1	0.6±0.2	30
FLA-50	50.8	0.6±0.2	15
FLA-65	63.5	0.6±0.2	15

単位：mm