




FLHチューブ

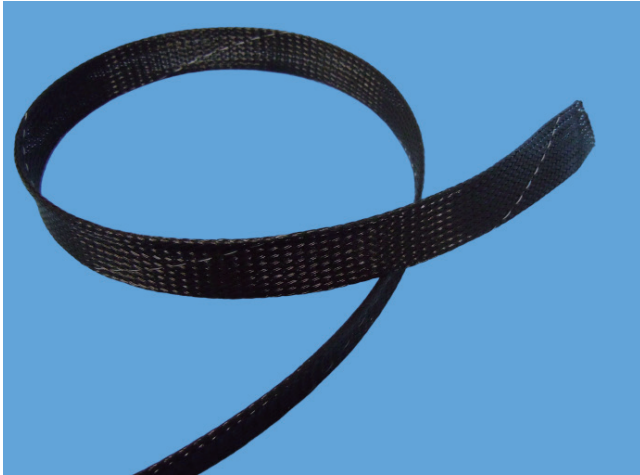

自己消火性に優れた、耐熱編組チューブ

- 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
- 高温下での使用を考慮した耐熱仕様となっております。
- 色は黒地に白色ラインが入っていますので、FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。

BRAIDED TUBE WHICH IS SELF EXTINGUISHING, HEAT-RESISTANT


スペック

材質	クロロトリフルオロエチレン
使用温度範囲	-75~150°C
融点	250°C
規格	UL VW-1 (File No. E347759) CSA, FAR-25
色	黒 (白糸ライン)

使用例/カスタム例

- ✓ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL VW-1取得の編組チューブです。
- ✓ ケーブル保護用として工作機械、車両機器にご利用頂けます。

外形図

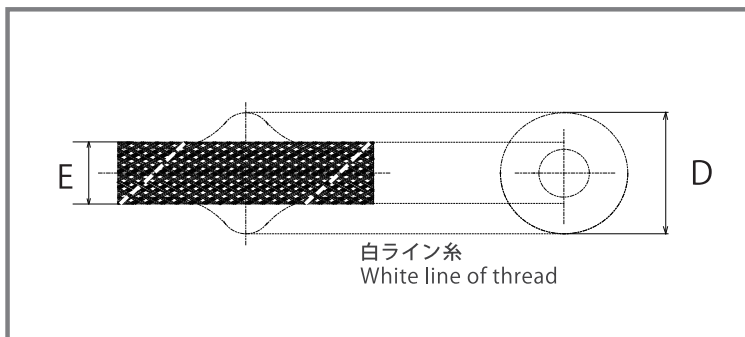

サイズ

型番	自然折径幅E	拡大最大径D	質量 (g/m)	包装単位 (m/巻)
FLH-3	約2.0	約8.0	5.1	300
FLH-6	約4.0	約14.0	6.9	300
FLH-9	約9.0	約18.0	11.6	150
FLH-12	約13.0	約27.0	16.4	150
FLH-19	約22.0	約40.0	24.1	75
FLH-25	約28.0	約50.0	33.2	75
FLH-35	約45.0	約75.0	52.6	60
FLH-40	約50.0	約95.0	53.3	60

単位：mm