


# FLWチューブ

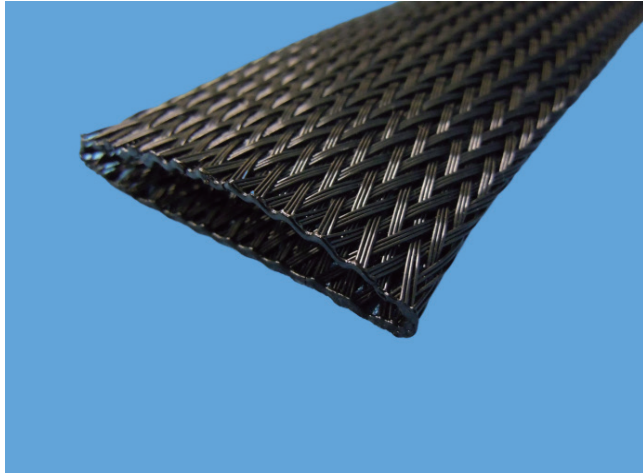

## 耐摩耗性に優れた編組チューブ


- 耐摩耗性に非常に優れ、野外での線材やホースの保護に最適です。
- 伸縮性に富み、摩擦抵抗も低いために裂傷に強く、装着もスムーズです。
- 特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジン周囲や船舶の稼働部分保護に最適です。

BRAIDED TUBE WHICH IS SUPERIOR IN FRICTION-RESISTANT


### スペック

材質	ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲	-75~125°C
融点	250°C
規格	UL 94 V-0 RoHS
色	黒

### 使用例/カスタム例



### 外形図

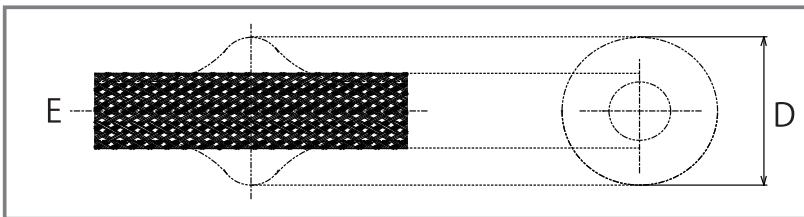

✓ 船舶のエンジン回りに広く使用されています。

### サイズ

型番	自然折径E	拡大最大径D	質量 (g/m)	包装単位 (m/巻)
FLW-9	約10.0	約20.0	12.6	150
FLW-25	約25.0	約38.0	28.5	75
FLW-35	約32.0	約50.0	45.0	75
FLW-45	約51.0	約75.0	51.0	60
FLW-70	約76.0	約100.0	63.5	30
FLW-100	約102.0	約140.0	98.3	30

単位::mm

編組チューブ