


FLチューブ

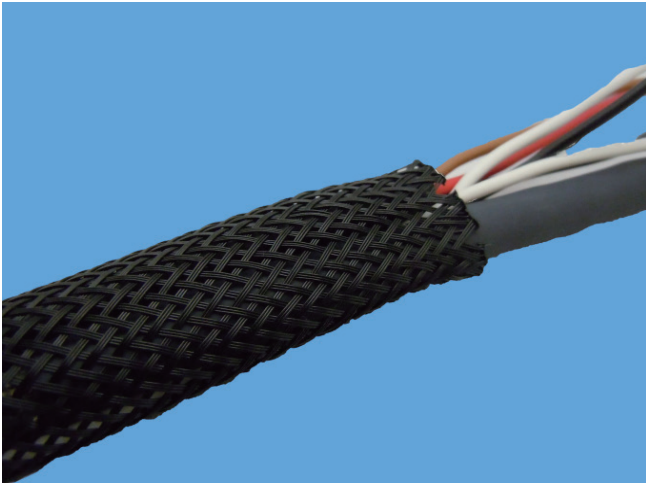

伸縮自在、編組保護チューブ


- 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
- 自己消火性を備えており、耐薬品性にも優れているため、安全性の高い製品です。
- 自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。

PROTECTIVE TUBE WHICH IS BRAIDED AND SHRINKABLE

スペック


材質	ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲	-70~125℃
融点	250℃
規格	UL (File No. E347759) 鉄道車両材料燃焼試験合格
標準色	黒

使用例/カスタム例

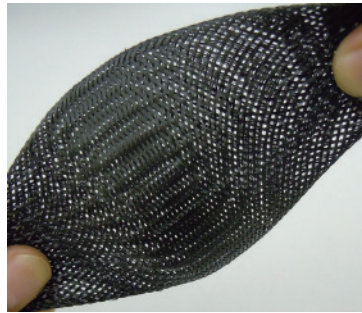

✓ ~100φまで、1巻から製作可能です。

外形図

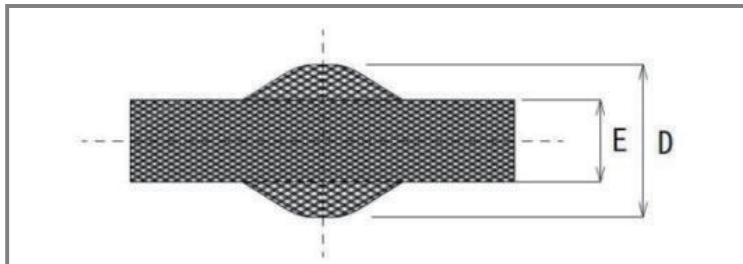

サイズ

型番	自然折径幅E	拡大最大径D	質量 (g/m)	包装単位 (m/巻)
FL-3	約2.0	約8.0	1.7	300
FL-6	約4.0	約14.0	4.3	300
FL-9	約9.0	約18.0	9.2	150
FL-12	約13.0	約27.0	11.3	150
FL-15	約15.0	約32.0	13.3	150
FL-19	約22.0	約40.0	17.1	75
FL-25	約28.0	約50.0	22.6	75
FL-30	約38.0	約65.0	33.0	45
FL-35	約45.0	約75.0	35.0	30
FL-40	約50.0	約95.0	39.6	30
FL-45	約60.0	約110.0	47.9	30
FL-70	約70.0	約140.0	58.2	30

単位 : mm