

## FTEチューブ



## 耐熱温度260℃のテフロン熱収縮チューブ


- 自動車、航空宇宙など特殊な環境でもお使い頂けるように設計されています。
- 高温安定性、耐薬品性、極限電気絶縁性、高度難燃性に優れています。
- ご利用頂きやすいサイズレンジを揃えています。

熱収縮チューブ

## スペック

材質	テフロンPTFE
使用温度範囲	-65~260℃
標準色	透明

## 外形図

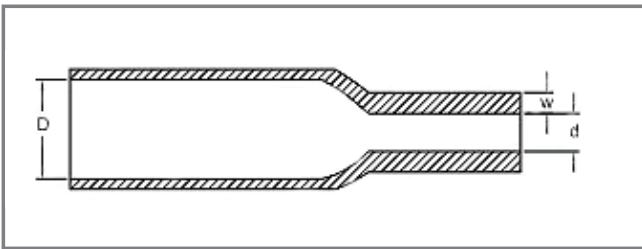

※画像はイメージです

## サイズ

型番	収縮前		収縮後		包装単位 (m/本)
	D 内径 (最小)	d 内径 (最大)	W 肉厚		
FTE-1.5	1.52	0.97	0.3		1
FTE-1.9	1.93	1.17	0.3		1
FTE-2.3	2.36	1.45	0.3		1
FTE-3.0	3.05	1.82	0.3		1
FTE-3.8	3.81	2.26	0.3		1
FTE-4.8	4.85	2.8	0.3		1
FTE-6.1	6.1	3.55	0.38		1
FTE-7.6	7.67	4.4	0.38		1
FTE-9.4	9.4	5.45	0.38		1
FTE-10.9	10.92	6.9	0.38		1
FTE-11.9	11.94	8.56	0.38		1

単位 : mm