

# グラディングコード



## 特殊製法により芯線のはみ出し（ヒゲ） が全くないグラディングコード

- 高電圧・高周波が発生するような箇所に有効です。
- 柔軟性があるため、狭いスペースにもご使用になれます。

## SPECIAL GROUNDING CODE, NO EXTRUSION OF CORE WIRE

### スペック


材質	錫メッキ軟銅線 + 圧着端子
規格	RoHS

### 使用例/カスタム例



収縮チューブ Heat Shrinkable Tubing

### 外形図

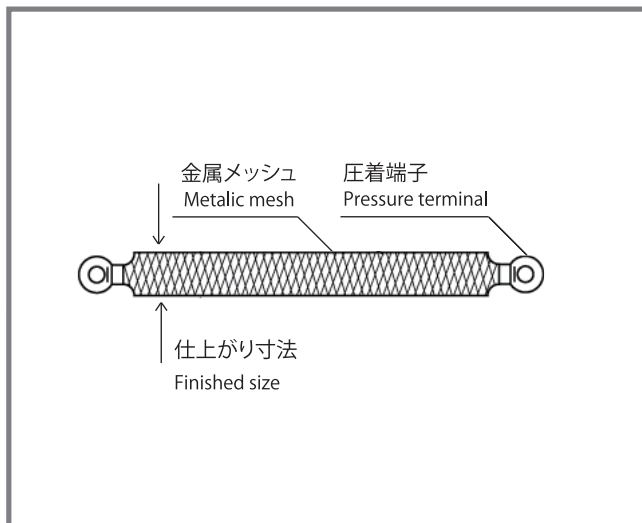

### ご発注例

GW - ① - ② - ③

①(型番) ②(長さ) ③ネジサイズ

\*その他サイズも100本単位で製作いたします。

ネジ : M3. M4

### サイズ

型番	公称断面積 (sq)	素線径	素線数 (本)	仕上がり寸法	許容電流 (A)
GW-50	0.50	0.12	48.0	0.5×3	10.0
GW-75	0.75	0.12	64.0	0.7×3	13.0
GW-125	1.25	0.12	112.0	1.0×4	20.0
GW-200	2.00	0.12	176.0	1.0×6	29.0
GW-350	3.50	0.12	312.0	1.0×10	48.0
GW-550	5.50	0.12	490.0	1.5×12	65.0

※収縮チューブ被覆付き型番はGWSとなります。

単位 : mm