



# HBチューブ 灰色タイプ/黒色タイプ



## ケーブルをくるむ様にして使用する 保護チューブです

- 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
- 途中から分岐することが簡単にできます。

## CORRUGATED FLEXIBLE TUBING FOR WIRING ARRANGEMENT

保護チューブ


### スペック

材質	シート部：ポリエステルクロス入りPVCシート ボタン部：POM
使用温度範囲	-5~85°C
規格	RoHS
標準色	灰色（一色）・黒（一色）

### 使用例/カスタム例



### 外形図

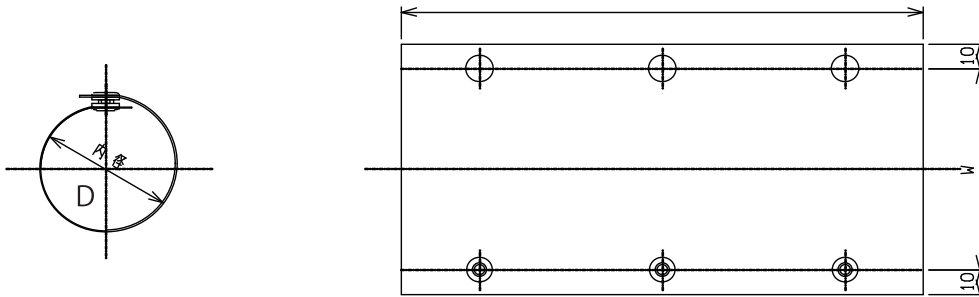

### サイズ

型番	内径D	幅W	長さL(m)	抱合径D(mm)
HB-10B/G	10.0	61+5	50	10
HB-15B/G	15.0	75+5	50	15
HB-20B/G	20.0	92+5	50	20
HB-25B/G	25.0	100+5	50	25
HB-30B/G	30.0	115+5	50	30
HB-40B/G	40.0	145+5	50	40
HB-50B/G	50.0	177+5	50	50
HB-70B/G	70.0	240+5	50	70
HB-100B/G	100.0	333+5	50	100
HB-150B/G	150.0	495+5	50	150

単位:mm