

ソフトエッジング


**0.6~6.4mmまで、
幅広く対応できるアイテムをご用意**


- 各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーします。
- 従来、曲線や円形への対応が困難でしたが、デンカのソフトエッジングは極めてやわらかく、曲線部にも対応が可能です。
- 接着剤は全く不要です。
ご希望の長さにカットいたします。

**SOFT EDGE PROTECTION,
APPLY TO 0.6~6.4mm**


スペック

材質	ポリエチレン
標準色	半透明

使用例

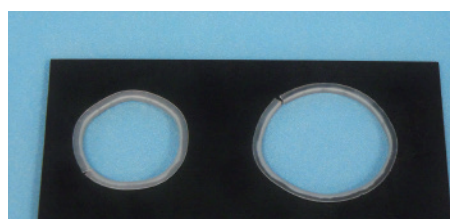

外形図

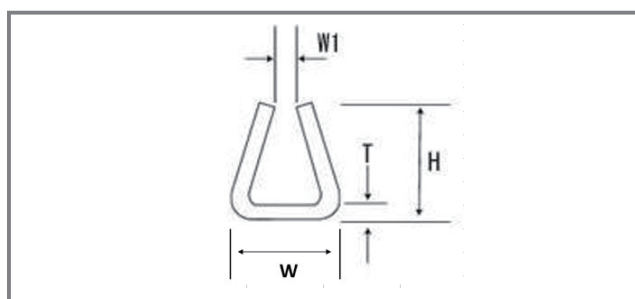

- ✓ 板金に接着剤無しで使用できます。

サイズ

型番	H	T	W	W1	適合パネル厚	梱包単位 (m/巻)
SE-1	3.2	0.7	2.4	0.5	0.6~0.8	50
SE-2	4.5	0.8	4.3	0.8	0.9~1.8	50
SE-2.5	4.5	0.8	4.3	1.6	1.8~2.7	50
SE-3	5.1	0.9	5.5	2.6	2.7~3.8	50
SE-4	6.5	1.4	7.2	4.2	4.2~4.8	50

単位 : mm