

屋外用コルゲートチューブ(スリット入り)





※画像はイメージです

スペック

材質	難燃性ポリエチレン PE
使用温度範囲	-40~50°C
規格	RoHS
標準色	黒

外形図

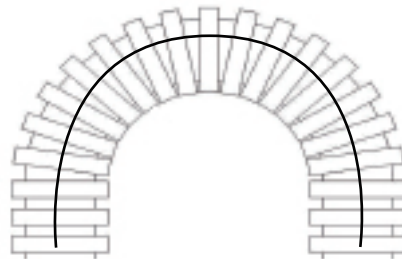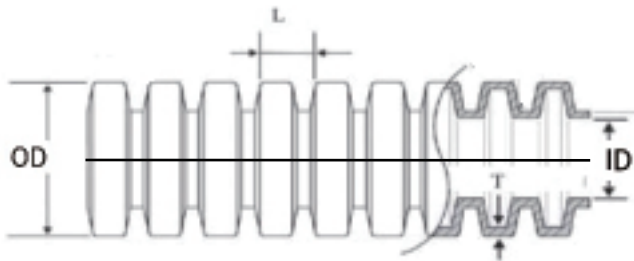

柔軟コルゲート管

- 屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。
- 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。

CORRUGATED FLEXIBLE TUBING FOR OUTSIDE (SLIT TYPE)

使用例



サイズ

型番	内径ID	外径OD	肉厚T	L	包装単位 (m/巻)
SKD-20S-10	19.0±1.0	23.5+0.5	0.5~0.7	3.5~4.0	10
SKD-26S-10	26.0±1.0	31.0+0.5	0.5~0.7	3.5~4.0	10
SKD-33S-10	32.0±1.0	37.0+0.6	0.5~0.7	3.5~4.0	10
SKD-40S-10	39.8±1.0	44.5+0.6	0.5~0.7	3.5~4.0	10
SKD-45S-10	48.0±1.0	54.5+0.6	0.5~0.7	3.5~4.0	10

単位 : mm