


SZF2チューブカラー

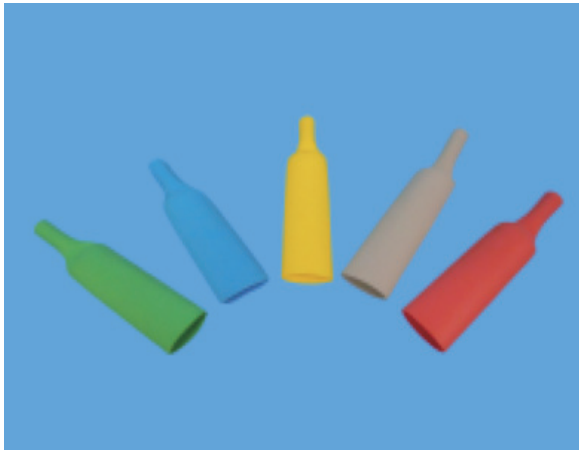

難燃軟質熱収縮チューブのカラー色

- UL224に対応する製品です。
- RoHS規制に触れる臭素系難燃剤・塩素系難燃剤・PBBS・PBBOS・PBBESは含まれておりません。
- 刻印した文字が安易には消えません。
- 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

ENVIRONMENT FRIENDLY,FLEXIBLE
FLAME RETARDANT HEAT SHRINKABLE
COLOR TUBING

熱収縮チューブ


スペック

材質	ポリオレフィン
収縮開始温度	70℃
最低完全収縮温度	110℃
使用温度範囲	-55~125℃
規格	UL (File No.E314714) VW-1 600V
標準色	赤R・青BL・灰GY・緑G・黄Y

技術データ

特性	試験方法	特性値
引張強度	ASTM D2671	最小14 MPa
伸び率	ASTM D2671	最小400%
軸方向の収縮	UL224	0±5%
熱による劣化後の引張強度・伸び率	158℃, 168hrs.	>12MPa >350%
燃焼性	VW-1	Pass
抵抗値	ASTM D2671	>10 ¹⁴ Ω・cm
銅腐食性	UL224	腐食なし

外形図

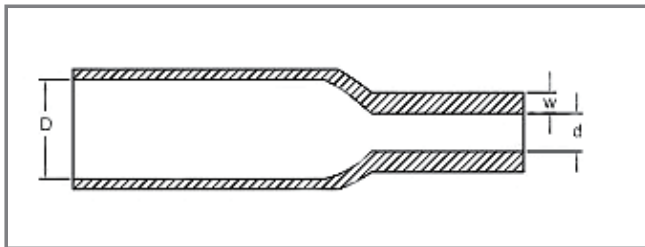

使用例/カスタム例

- ✓ 色、サイズのカスタムメイド、印字(マーキング)のサービスも承ります。
- ✓ 大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。

サイズ

型番	収縮前		収縮後		包装単位 (m/巻)
	D 内径(最小)	d 内径	W 肉厚		
SZF2C-1.0	1.00	0.50	0.33		200
SZF2C-1.5	1.50	0.80	0.33		200
SZF2C-2.0	2.00	1.00	0.42		200
SZF2C-2.5	2.50	1.30	0.42		200
SZF2C-3.0	3.00	1.50	0.42		200
SZF2C-3.5	3.50	1.80	0.42		200
SZF2C-4.0	4.00	2.00	0.42		200
SZF2C-5.0	5.00	2.50	0.54		100
SZF2C-6.0	6.00	3.00	0.54		100
SZF2C-7.0	7.00	3.50	0.54		100
SZF2C-8.0	8.00	4.00	0.54		100
SZF2C-10.0	10.00	5.00	0.54		100
SZF2C-12.0	12.00	6.00	0.54		50
SZF2C-16.0	16.00	8.00	0.67		50
SZF2C-20.0	20.00	10.00	0.85		50
SZF2C-25.0	25.00	12.50	0.85		50
SZF2C-30.0	30.00	15.00	0.85		50
SZF2C-50.0	50.00	25.00	0.97		50
SZF2C-80.0	80.00	40.00	1.30		25
SZF2C-100.0	100.00	50.00	1.30		25
SZF2C-125.0	127.00	63.00	1.30		25
SZF2C-150.0	152.00	76.00	1.30		25

単位:mm