



## Gamme MX620

Fiabilité. Sécurité. Productivité.



MX622adhe avec bacs en option



Ceci est un appareil de classe A conformément aux règlements de la FCC et aux normes internationales en matière d'émissions électromagnétiques. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques en raison du potentiel d'interférences nuisibles aux communications radio.

## Gamme MX620 de Lexmark

La gamme MX620 de Lexmark offre une vitesse d'impression allant jusqu'à 50 pages par minute, une qualité d'impression supérieure, une amélioration de la sécurité et une durabilité conçue de manière inspirée, le tout propulsé par un processeur quadricœur pour optimiser les performances. Un disque dur (de série sur le MX622adhe) et une agrafeuse intégrée en option ajoutent des fonctionnalités qu'on retrouve rarement sur les ordinateurs de bureau.



### Productivité accrue


- ▶ Télécopiez, imprimez, copiez et numérisez grâce à la puissance d'un processeur quadricœur de 1,2 GHz, d'une mémoire standard de 2 Go et du disque dur en option.
- ▶ Profitez d'une impression allant jusqu'à 50 pages par minute et de numérisation allant jusqu'à 100 images par minute.
- ▶ L'écran tactile intuitif e-Task de 17,8 cm (7 po) offre une interaction agréable, comme avec une tablette.
- ▶ Les applications de productivité intégrées vous permettent de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité.
- ▶ L'agrafeuse intégrée en option ajoute des fonctions de finition.

### Prête dès que vous l'êtes

- ▶ L'unité de fusion et les composants d'imagerie durables prolongent le temps de service.
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre Unison™ de recharge offrent jusqu'à 25 000 pages\*\* d'impression haute qualité.
- ▶ La capacité d'alimentation maximale de 2 300 pages signifie une réduction des interruptions.
- ▶ Le cadre métallique durable est conçu pour la longévité.

### Sécurité robuste intégrée

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements—sur les documents, l'appareil, à travers le réseau et partout dans leur parcours.
- ▶ Un éventail de fonctionnalités intégrées renforcent l'appareil contre les attaques.
- ▶ Allez au-delà de l'impression confidentielle de série grâce à des solutions de sécurité en option comme la commande d'impression et le contrôle sécurisé des documents de Lexmark.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a décerné le prestigieux prix BLI PaceSetter à Lexmark pour la Sécurité de l'imagerie des documents\*\*\*.

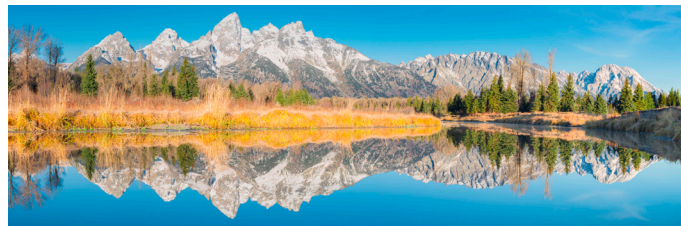

### Conception respectueuse de la planète

- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie réduisent la consommation énergétique durant l'utilisation active ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso de série permet d'économiser du papier.
- ▶ L'utilisation de contenu recyclé post-consommation dans la fabrication contribue à sauvegarder les ressources naturelles.
- ▶ L'appareil est conforme à la norme EPEAT® Silver et certifié ENERGY STAR® .
- ▶ Recyclez vos cartouches grâce au programme primé de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

\* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT - technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez la page : [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendement en pages moyen standard déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19752.

\*\*\* Prix remis en fonction des données nord-américaines.

## Gamme MX620 de Lexmark



- 1 Appareil multifonctionnel avec écran tactile classique de 17,8 cm (7 po)  
545 x 489 x 476,5 mm  
21,5 x 19,3 x 18,8 po
- 2 Bac de 550 feuilles  
126 x 389 x 374 mm  
5 x 15,7 x 14,7 po

- 3 Bac de 250 feuilles  
95 x 389 x 374 mm  
3,7 x 15,7 x 14,7 po
- 6 Unité de finition avec agrafage  
195 x 409 x 371,5 mm  
7,7 x 16,1 x 14,6 po\*  
\* Ajoute 2,5 po de profondeur au MX622de

■ De série

■ En option

Prend en charge jusqu'à trois bacs en option.

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. EPEAT® est une marque de commerce de EPEAT, Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc. MOPRIA®, le logo® Mopria™ et les logos Mopria® sont des marques de commerce, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Spécification de produit	Lexmark MX622ade	Lexmark MX622adhe
<b>Impression</b>		
Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 17.8 centimètres	Écran tactile monochrome Lexmark e-Task de 17.8 centimètres
Vitesse d'impression: jusqu'à <sup>6</sup>	Mono: 50 pages par minute	
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 6 secondes	
Résolution d'impression	Mono: 1200 Qualité d'image, 1200 x 1200 dpi, Qualité d'image 2400, 600 x 600 dpi	
Mémoire	Standard: 2048 Mo / Maximum: 2048 Mo	
Disque dur	Option disponible	Inclus dans la configuration
Cycle d'utilisation mensuel recommandé <sup>2</sup>	2000 - 20000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à <sup>3</sup>	175000 pages par mois	
<b>Copie</b>		
Vitesse de copie: jusqu'à <sup>6</sup>	Mono: 50 cpm	
Temps de sortie de la première page: aussi vite que	Mono: 6 secondes	
<b>Numérisation</b>		
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Scanner à plat avec ADF / DADF (Duplex à passage unique)	
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à	Mono: 94 / 100 côtés de feuilles par minute / Couleur: 60 / 64 côtés de feuilles par minute	
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à	Mono: 47 / 50 côtés de feuilles par minute / Couleur: 30 / 32 côtés de feuilles par minute	
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à	100 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	
<b>Fax</b>		
Vitesse de modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Consommables<sup>7</sup></b>		
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) <sup>1</sup>	Cartouche de 6000 pages, Cartouche longue durée 15 000 pages, Cartouche très longue durée 20 000 pages, Cartouche ultra longue durée 20 000 pages	
Rendement estimé de l'unité d'imagerie: jusqu'à	60000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>1</sup>	Cartouche de démarrage 6000 pages du Programme Retour	
<b>Gestion du papier</b>		
Gestion du papier incluse	Entrée de 550 feuilles, Chargeur multifonction de 100 feuilles, Duplex intégré, Bac de sortie de 250 feuilles	
Gestion du papier (en option)	Plateau 250 feuilles, Plateau 550 feuilles, Plateau verrouillable de 550 feuilles, Unité d'agrafage en ligne	
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	
Types de supports acceptés	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Dimensions des supports acceptés	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
<b>Informations générales<sup>4</sup></b>		
Connectivité standard	Un emplacement pour carte interne, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port conforme à la norme Hi-Speed (type A), spécification USB 2.0 avant, Un port arrière USB 2.0 certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type A)	
Ports réseau optionnels / Ports locaux optionnels	Marknet N8372 WiFi Option / série RS-232C interne, Parallèle bidirectionnel interne 1284-B	
Niveau sonore en mode de fonctionnement	Impression: 55 dB(A) / Copie: 56 dB(A) / Numérisation: 55 dB(A)	
Environnement d'exploitation	Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Température : 10 à 32°C, Altitude : 0 - 5000 mètres	
Garantie limitée - Voir la déclaration de garantie limitée	un an de service sur place, jour ouvrable suivant	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg	

Tous les renseignements fournis dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

**Ceci est un appareil de classe A conformément aux règlements de la FCC et aux normes internationales en matière d'émissions électromagnétiques. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques en raison du potentiel d'interférences nuisibles aux communications radio.**

<sup>1</sup> Valeur de rendement standard moyen déclarée conformément à ISO / IEC 19752. <sup>2</sup> Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. <sup>3</sup> Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipes. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails. <sup>5</sup> Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.