



LxAxH (mm): 86 x 80 x 50

**THE 16/4 A**


Termostato ajustable, de aplicación en superficie 230V-50Hz.  
IP54.  
Puede ser instalado en el exterior.  
Intensidad máxima 4A (inductiva).  
Rango de temperatura de 0°C a +40°C.  
Diferencial de  $\pm 0,75$  K.



LxAxH (mm): 85 x 125 x 58

**THE-F**

Termostato con capilar antiescarcha, para evitar el riesgo de congelación.  
IP30.  
Capacidad de contacto: 16A a1-230V-50Hz.  
Rango de temperatura: -18°C a +13°C.  
Incluye soporte para montaje, canal y conjunto de tubos capilares, de 3 m de longitud.

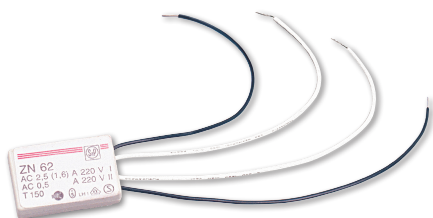

LxAxH (mm): 32 x 10 x 20

**TIMER ZN 62**

Temporizador para productos de la gama hábitat.  
Puesta en marcha: 1 min.  
Temporización: 6 min.  
Carga resistiva: 2.5 A  
Carga inductiva: 1.6 A