



Uzstādīšanas instrukcija


Solis 1 - Atvērt logu



Solis 2 - Pievienot ārējo kaseti (ar filtru) pie logu rāmja



Solis 3 - Izmērīt nepieciešamo
distanci pie loga profila gumijas un
izgriezt to (31,5 cm)

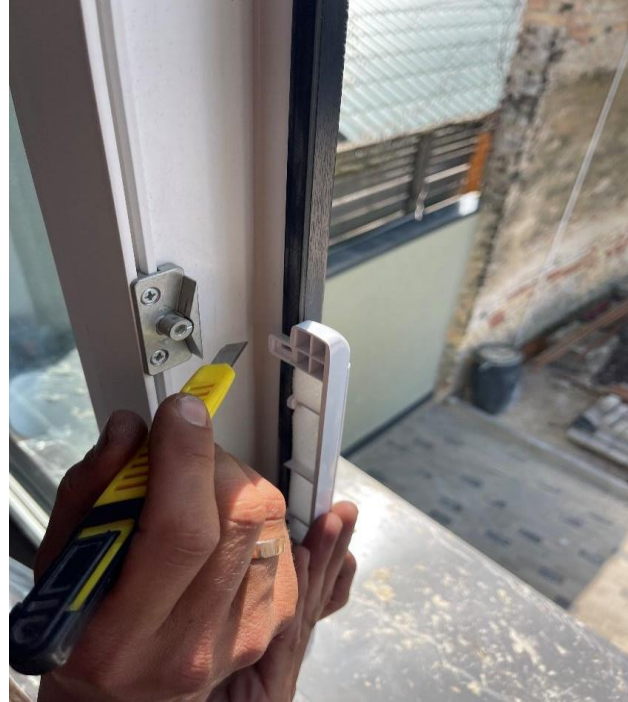


Tad vajadzētu
izskatīties šādi -



Solis 4 - Noņemt līmlenti un
pievienojiet kaseti pie loga rāmja



Solis 5 - Pieskrūvējiet kaseti pie loga rāmja

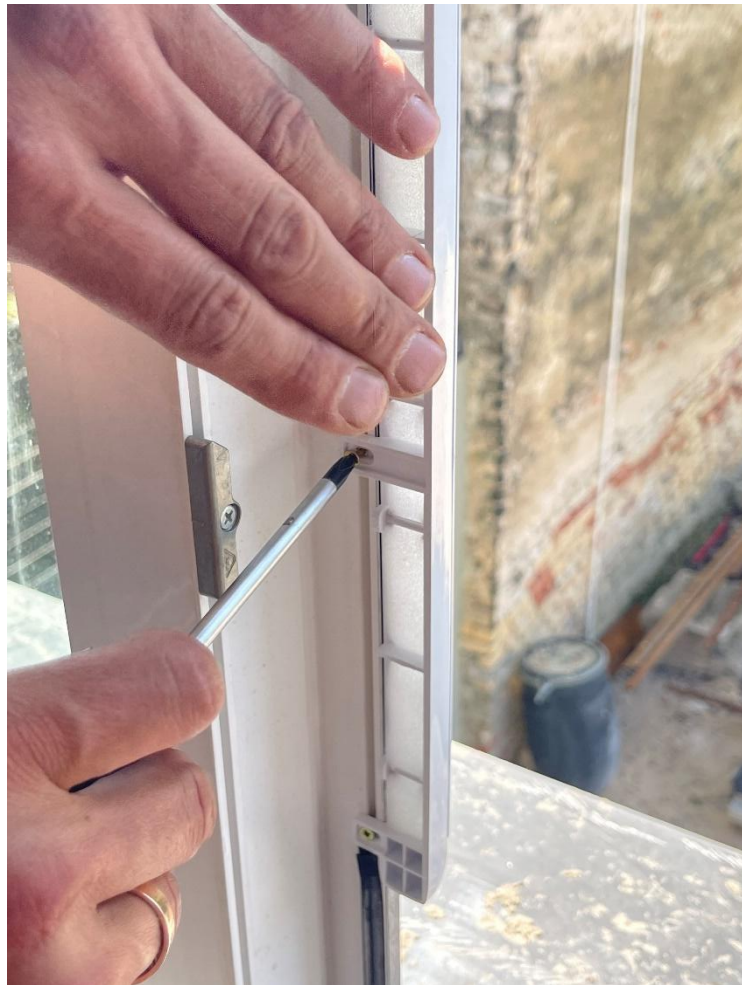

Step 6 - Paņemiet iekštelpas kaseti ar regulējamo vārstu un novietojiet to loga rāmja augšdaļā



Solis 7- Izmērīt nepieciešamo distanci
(31,5 cm) pie loga profila gumijas un
izgriezt to



Solis 8- Noņemt līmlenti un pievienojiet kaseti pie loga rāmja



Solis 9 - Pieskrūvējiet kaseti pie loga rāmja



Tagad, kad ir pievienoti abi vārsti. Ar Ventsys esat nodrošinājuši svaiga gaisa kontrolētu ieplūšanu telpā.

!!! Nav ieteicams aizvērt vārstu, jo tas traucēs gaisa apmaiņu telpā, kas var izraisīt relatīvā mitruma palielināšanos, kondensāta veidošanos uz virsmām un līdz ar to pelējuma parādīšanos. Kā arī var pieaugt CO2 un citu ķīmisko elementu koncentrācijas telpās un tajās veidot toksisku vidi, kas var būtiski ietekmēt cilvēka veselību.

